



### Full HD LED monitor with 1 ms response time, perfect choice for home and office


The ProLite B2482HS is an excellent 24" Full HD LED-backlit monitor with 1920 x 1080p resolution. It features 1ms response time and 80 000 000 : 1 Advanced Contrast Ratio, assuring clear and vibrant picture quality and high contrast. Triple Input support ensures compatibility with the latest installed graphics cards and embedded Notebook outputs. The ergonomic stand offers 13 cm height adjustment with pivot and swivel, making this screen suitable for a wide range of applications and environments where workplace flexibility and ergonomics are key factors. The monitor is TCO certified. A perfect solution for education, local government, business and finance markets.

Доступен также с фиксированной подставкой: [ProLite E2482HS-B5](#)



### Full HD

Благодаря поддержке разрешения 1920x1080, монитор может отображать любые изображения! Full HD обеспечивает большую рабочую зону по сравнению с обычными мониторами, которые работают в разрешении 1280x1024.



### HAS + Pivot

Настраиваемая по высоте подставка (HAS, Height Adjustable Stand) позволяет выбирать идеальное положение для экрана, для максимального комфорта пользователя во время работы, что не только позитивно сказывается на здоровье, но и увеличивает продуктивность труда. Возможность вращения экрана означает, что вы можете менять положение экрана: из стандартного альбомного в портретное. Это очень полезная опция, облегчающая работу с большими таблицами или текстами.



### Нет мерцания + подавление синего

Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами.



### Динамики и наушники

Играете с друзьями? Используйте качественные встроенные динамики. Не хотите никого беспокоить? Присоедините гарнитуру к аудиоразъему и прибавьте громкости.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	24", 61см
Панель	TN LED, матовый
Разрешение	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	250 cd/m <sup>2</sup> стандарт
Контрастность	1000:1 стандарт
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	1мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80°
Поддержка цвета	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	31 - 85кГц
Частота вертикальной развертки	56 - 75Гц
Видимая область Ш x В	531.4 x 298.9мм, 20.9 x 11.8"
Размер пикселя	0.277мм
Colour	матовый,

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 (1920 x 1080 @ 60Hz) DVI x1 (1920 x 1080 @ 60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @ 75Hz)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Питание, Меню / Выбор, Прокрутка вверх / Громкость, Прокрутка вниз / ECO, Выход
Настройки пользователя	автоматическая настройка, настройка изображения (яркость, контрастность, ECO, уменьшение синего света, улучшенный контраст, overdrive), геометрия (положение по горизонтали, положение по вертикали, тактовая частота пикселей, фаза), настройки цвета (цветовая температура, предустановка пользователя, i -Style цвета), экранное меню (положение по горизонтали, положение по вертикали, поворот экранного меню, время отображения экранного меню), язык, сброс, разное (резкость, настройка видео режима, логотип при загрузке, информация), выбор входа (источник входного сигнала), настройки звука (громкость, отключение звука, аудиовход)
Колонки	2 x 1Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение экрана, вращение подставки, наклон
Настройка высоты (HAS)	130мм
Вращение экрана (PIVOT)	90°
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право
Угол наклона экрана	22° вверх; 5° вниз

Крепление VESA	100 x 100mm
Диапазон рабочих температур	5°C - 35°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, DVI, Audio
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	18W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	TCO, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, VCCI, REACH
Класс энергоэффективности	A+
Другое	Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	565 x 375.5 (505.5) x 210мм
Вес (без упаковки)	5.1кг
EAN код	4948570117543

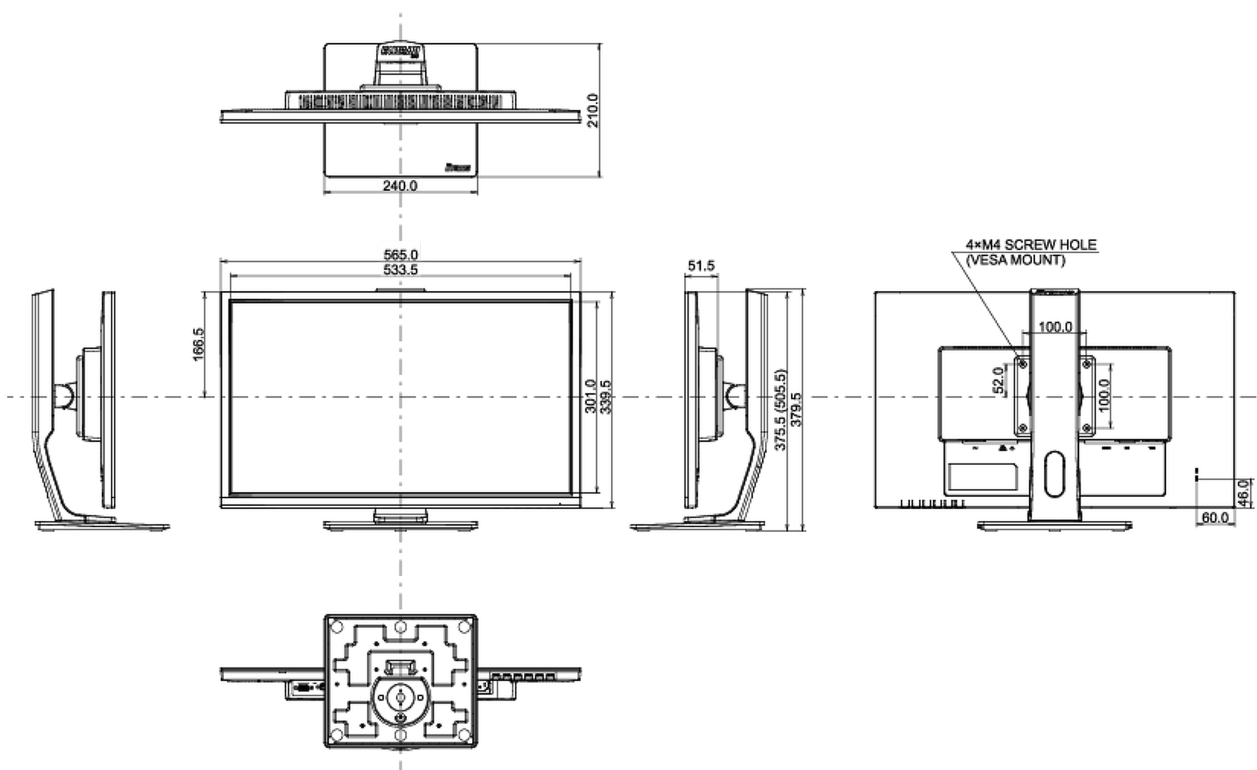

## 10 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЕС

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite B2482HS-B5
Класс энергоэффективности	A+
Видимая диагональ экрана	61см; 24"; (24" segment)
Потребляемая мощность в режиме ВКЛ	19Вт
Ежегодное потребление энергии	28kWh/ГОД*
Мощность в режиме ожидания	0.5W ожидание
Power in OFF Mode	0.5W отключено
Разрешение	1920 x 1080

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED