



24" IPS monitor with ultra-slim bezel and ultra-flat front

Стильный дизайн с экраном «от края до края» делает монитор ProLite XU2493HSU идеальным решением для использования нескольких мониторов. Технология матрицы IPS обеспечивает точную и стабильную цветопередачу с широкими углами обзора. Высокие значения контрастности и яркости означают, что монитор обеспечит отличные характеристики для веб-дизайна и работы с фото.



IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



Нет мерцания + подавление синего

Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	ultra slim
Диагональ	23.8", 60.5см
Панель	IPS панель с технологией LED, матовая поверхность
Разрешение	1920 x 1080 @60Гц (2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	250 cd/m ²
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	4мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7млн (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 84кГц
Видимая область Ш x В	527 x 296.5мм, 20.7 x 11.7"
Размер пикселя	0.275мм
Colour	матовый

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Extra	i-style Colour
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Кнопки управления	Сигнал / Автонастройка, + / Громкость, - / Эко, Меню, Питание
Настройки пользователя	настройка изображения (контрастность, яркость, цвет i-Style, улучшенный контраст, ECO, Overdrive, технология X-Res), настройки изображения (автоматическая настройка, тактовая частота пикселей, фаза, положение по горизонтали, положение по вертикали, резкость, соотношение сторон), настройки цвета (гамма, 6-осевая, цветовая температура), экранное меню (положение по горизонтали, положение по вертикали, время отображения, язык), дополнительные настройки (сброс, DDC / CI, выбор сигнала, источник звука, диапазон HDMI, логотип при загрузке, подсветка, информация, звук)
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Угол наклона экрана	21.5° вверх; 3.5° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, USB, HDMI

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

19W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®

Класс энергоэффективности

A+

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г

539.5 x 415 x 199.5мм

Размер коробки Ш x В x Г


620 x 415 x 124мм

Вес (без упаковки)

3.3кг

EAN код

4948570117499

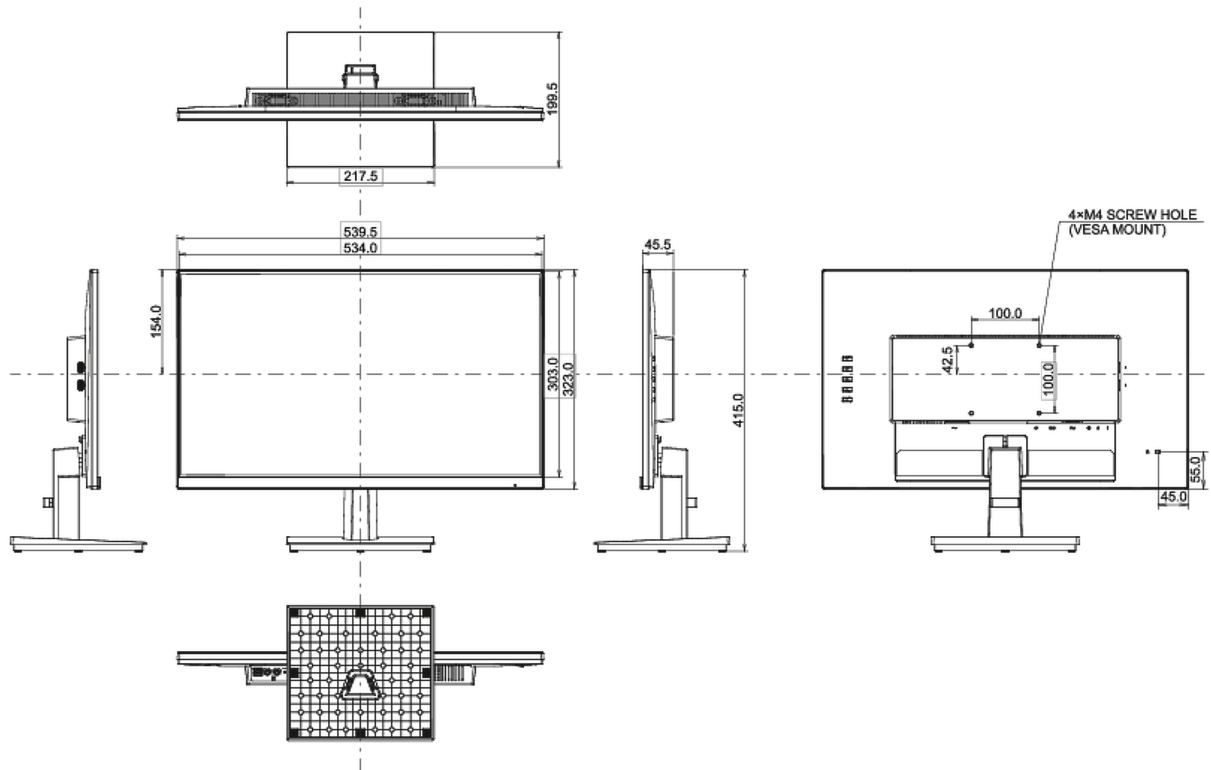

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

