



**24" IPS monitor with ultra-slim bezel and ultra-flat front**

Díky stylovému designu od hrany k okraji je jednotka ProLite XU2493HSU ideální pro multi-monitor set-upy. Technologie panelu IPS nabízí přesnou a konzistentní reprodukci barev s širokými pozorovacími úhly. Vysoké hodnoty kontrastu a jasů umožňují monitoru zabezpečit vynikající výkon pro fotografický a webový design.



**Technologie IPS**

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



**Flicker free + Blue light**

Finalní řešením pro pohodlí a zdraví vašich očí. Monitory bez problikávání s funkcí redukce modrého světla, výrazně snižuje napětí a únavu způsobenou blikáním a modrým světlem produkovanou běžnými monitory.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Design              | ultra tenký                                                                         |
| Úhlopříčka monitoru | 23.8", 60.5cm                                                                       |
| Panel               | IPS Panel Technology LED s matnou povrchovou úpravou                                |
| Nativní rozlišení   | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)                                           |
| Formát obrazu       | 16:9                                                                                |
| Jas                 | 250 cd/m <sup>2</sup>                                                               |
| Kontrast            | 1000:1                                                                              |
| Pokročilý kontrast  | 80M:1                                                                               |
| Čas reakce (GTG)    | 4ms                                                                                 |
| Úhel sledování      | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora     | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)                                                      |
| Horizontalfrequenz  | 30 - 84kHz                                                                          |
| Arbeitsfläche H x B | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"                                                         |
| Velikost bodů       | 0.275mm                                                                             |
| Barva               | matná                                                                               |

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

|                        |                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vstupní porty          | VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz)<br>HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz)<br>DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz) |
| USB HUB                | x2 (v.2.0)                                                                                      |
| Konektor pro sluchátka | ano                                                                                             |

## 03 VLASTNOSTI

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redukce modrého světla | ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flicker Free LED       | ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Extra                  | i-style Colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jazyky OSD             | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kontrolní tlačítka     | Signal, / Automatické nastavení, + / Hlasitost, - / ECO, Menu, Power                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nastavitelné parametry | úprava obrazu (kontrast, jas, i-Style Color, Advance kontrast, Eco, OD, X-Res technologie), nastavení obrazu (automatické nastavení, pixelové hodiny, fáze, H. poloha, V. poloha, ostrý a měkký, poměr stran ), nastavení barev (gama, 6 os, teplota barev), OSD (poloha OSD H., poloha OSD V., čas OSD, jazyk), další (reset, DDC / CI, výběr signálu, zdroj zvuku, rozsah HDMI, úvodní logo, LED, informace, hlasitost) |
| Reproduktory           | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Výhoda                 | Kensington-lock™ připraven, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Úpravy polohy | náklon                  |
| Úhel náklonu  | 21.5° nahoru; 3.5° dolů |
| VESA          | 100 x 100mm             |

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Kabely  | napájecí, USB, HDMI                       |
| Ostatní | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |

## 06 POWER-MANAGEMENT

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Napájecí zdroj: | interní                                   |
| Napájení        | AC 100 - 240V, 50/60Hz                    |
| Odběr energie:  | 19W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý |

## 07 UDRŽITELNOST

**Předpisy** CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®

**Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)** F

**REACH SVHC** nad 0.1% olova


## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

**Rozměry výrobku Š x V x D** 539.5 x 415 x 199.5mm

**Rozměry balení Š x V x D** 620 x 415 x 124mm

**Váha (bez balení)** 3.3kg

**EAN code** 4948570117499

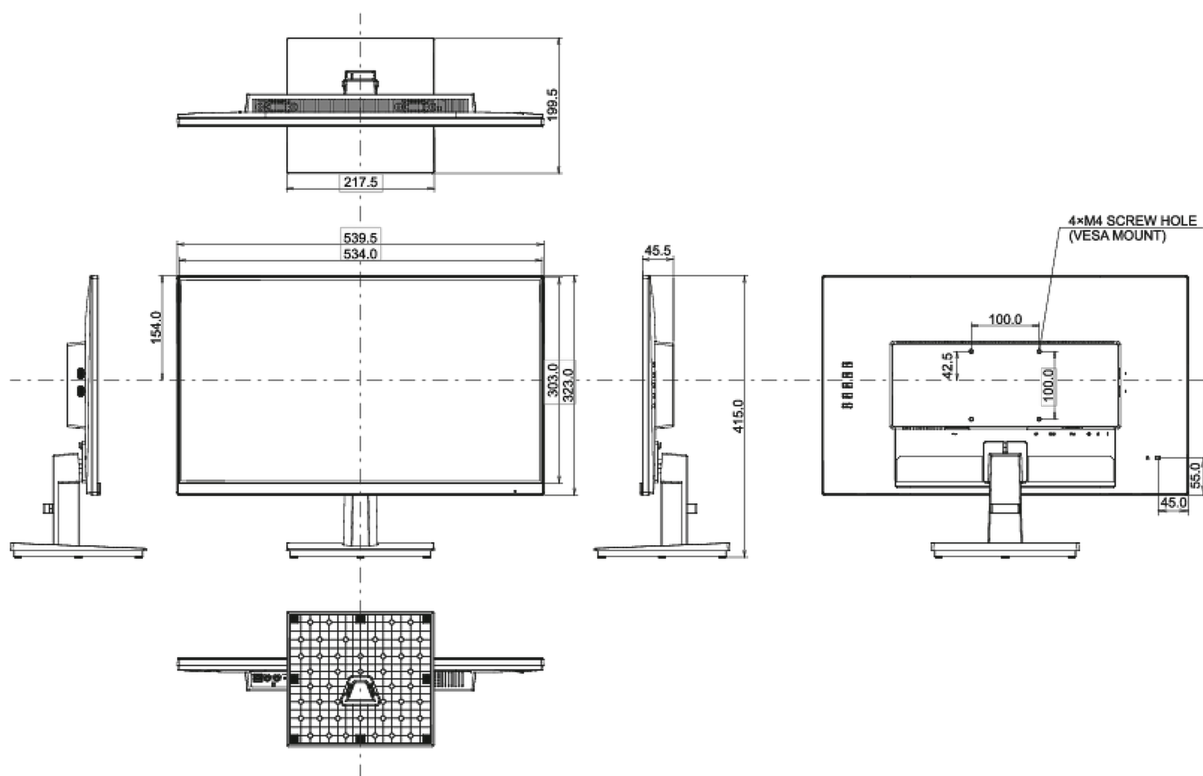

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.