



**24" IPS monitor met ultra dunne randen en een vlakke voorkant**

Het stijlvolle edge-to-edge ontwerp maakt de ProLite XU2493HSU perfect voor een multi-monitor opstelling. De IPS-paneeltechnologie biedt nauwkeurige en consistente kleurreproductie met brede kijkhoeken. Hoge contrast- en helderheidswaarden maken de monitor uitermate geschikt voor grafisch- en webdesign.



**IPS-technologie**

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



**Flicker free + Blue light**

De ultieme oplossing voor het comfort en de gezondheid van uw ogen. Door middel van elektrische stroom wordt flikkeren van het scherm geëlimineerd. Met de Blue Light Reduction vermindert u eenvoudig de helderheid en de kleurtemperatuur waardoor de hoeveelheid blauwe licht gereduceerd wordt en uw ogen minder vermoeid voelen na het werken achter het scherm.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	23.8", 60.5cm
Paneel	IPS panel technology LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 84kHz
Zichtbaar formaat	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Kleur	mat

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	i-style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Bedieningsknoppen	Signaal / Automatisch aanpassen, + / Volume, - / Eco, Menu, Stroom
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, i-Style kleur, verh. contrast, Eco, OD, X-Res technologie), afbeeldingsinstellingen (auto aanpassing, pixel klok, fase, H. positie, V. positie, scherp en zacht, aspect), kleurinstellingen (gamma, 6-axis, kleurtemperatuur), OSD (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD tijd, taal), extra (reset, DDC/CI, signaal selectie, audio bron, HDMI bereik, openingslogo, LED, informatie, volume)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	21.5° omhoog; 3.5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI
--------	-------------------

## 06 POWER-MANAGEMENT

### Voeding

intern

### Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

### Energieverbruik

19W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

### Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®

### Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

F

### REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

### Product afmetingen B x H x D

539.5 x 415 x 199.5mm

### Doos afmetingen B x H x D


620 x 415 x 124mm

### Gewicht (zonder doos)

3.3kg

### EAN code

4948570117499

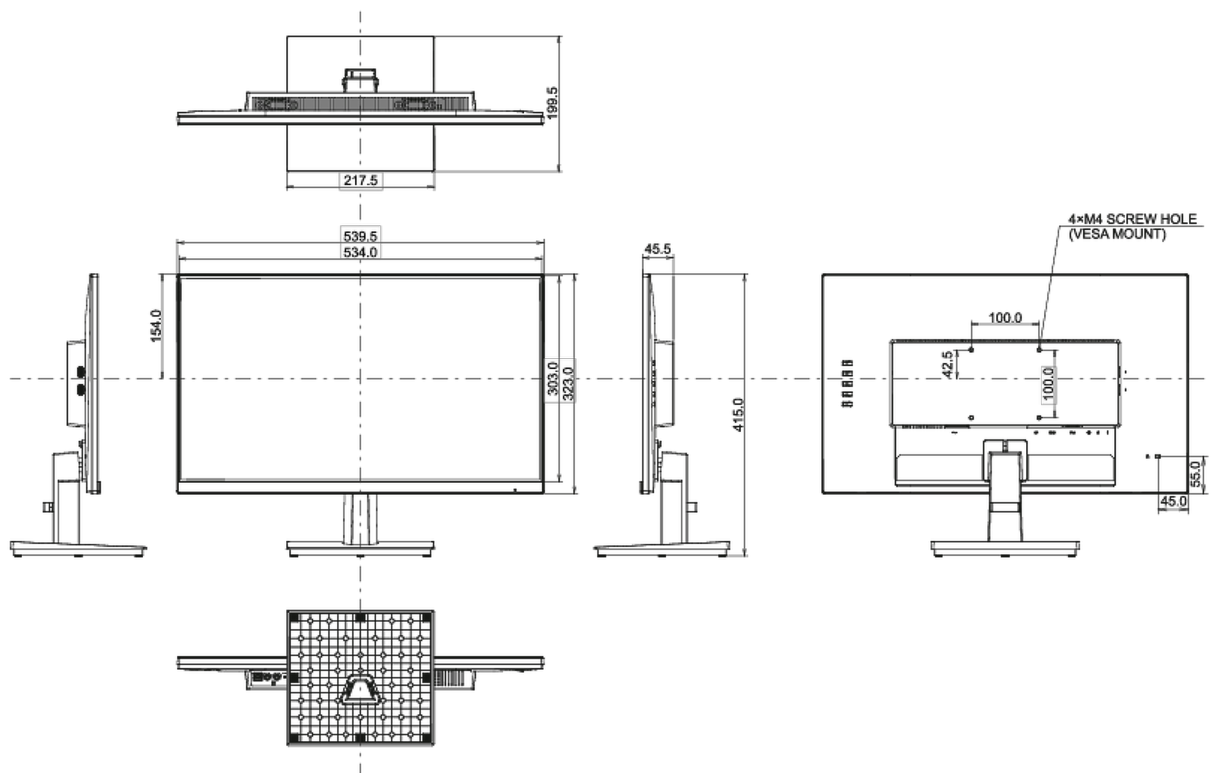

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.