




**65" profesionální displej pro digitální značení, s 18/7 provozní dobou, 4K UHD rozlišením se slotem Intel® SDM**

Toto řešení iiyama nabízí inteligentní zobrazovací modul Intel® Smart Display Module v tomto štíhlém provedení, s jasnem 500cd/m<sup>2</sup>, který může pracovat 18/7 v režimu na šířku i na výšku. Díky Androidu 8.0 si můžete snadno přizpůsobit displej instalací aplikací přímo do něj, což z něj činí ideální řešení pro digitální značení a komunikaci v obchodě.



Android OS

Díky operačnímu systému Android a možností instalace webových aplikací můžete přizpůsobit zařízení podle svých představ.



SDM (Smart Display Module)

Inteligentní zobrazovací modul (malý / velký) je zásuvný modul, který lze snadno umístit do nejstylovějších a ultratenkých displejů. Tento malý modul poskytuje skvělý výkon s minimální implementací a správou.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Thin bezel
Úhlopříčka monitoru	64.5", 164cm
Panel	IPS, s matnou povrchovou úpravou, haze 3%
Nativní rozlišení	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Formát obrazu	16:9
Jas	500 cd/m <sup>2</sup> typický
Kontrast	1300:1 typický
Čas reakce (GTG)	9ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	1.07B 10bit
Horizontalfrequenz	30 - 80kHz
Vertikalfrequenz	50 - 75Hz
Arbeitsfläche H x B	1428.5 x 803.5mm, 56.2 x 31.6"
Šířka rámečků (strany, nahoře, dole)	14.9mm, 14.9mm, 14.9mm
Velikost bodů	0.372mm
Barva rámečku	černá, matná

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Digitální vstupní porty	DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz)
Audio input	Mini jack x1 (3.5mm)
Řídící vstup monitoru	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Digitální výstupní porty	HDMI x1
Audio Out	S/PDIF (Optical) x1 Reproduktory 2 x 10W
Řídící výstup monitoru	RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) IR smyčka x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	ano
USB ports	x2 (v.2.0 x1, v.3.0 x1)

## 03 VLASTNOSTI

Integrovaný software	Android OS 8.0, EShare, iiSignage
WiFi	volitelný
Hardware	CPU: HiSilicon V811, CA73*2+A53*2, Memory: 4GB DDR4, Storage: 32GB eMMC
Extra	Intel® SDM-L, micro SD card slot
Max. provozní doba	18/7
Anti image retention	ano
Přehrávání médií	ano
Rámeček	metal

## 04 OBECNÉ

Jazyky OSD

EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL

12.08.2020 05:51:32

Kontrolní tlačítka	Power, Mute, Input, Plus, Minus, Up, Down, Menu
Nastavitelné parametry	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, color, noise reduction, gamma selection, color temperature, color control, smart power, overscan, picture reset), screen (H. position, V. position, clock, clock phase, zoom mode, custom zoom, auto adjust, screen reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio source, audio reset, audio out sync), configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD turn off, OSD H-Position, OSD V-position, rotation, information OSD, logo, monitor ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), Advanced option (IR control, Power LED light, keyboard control, off timer, date and time, schedule, language, OSD transparency, power save, SDM settings, advanced option reset), android settings (ethernet, signage display, system tools, apps, display, security, date & time, developer options, about)
Plug&Play	DDC2B

## 05 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální, vertikální
Bezventilátorový design	ano
VESA	400 x 400mm
Rozsah provozní teploty	0°C - 40°C
Rozsah teploty v klidu	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 hours (bez podsvícení)

## 06 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, HDMI, RS-232c
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Ostatní	Stickers for screw holes
Dálkové ovládání	ano (včetně baterie)

## 07 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	183W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

## 08 UDRŽITELNOST

Předpisy	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Energetická třída	B

## 09 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	1462.3 x 837.3 x 93.4mm
Rozměry balení Š x V x D	1616 x 998 x 187mm
Váha (bez balení)	27.8kg
Váha (s balením)	35kg
EAN code	4948570117468

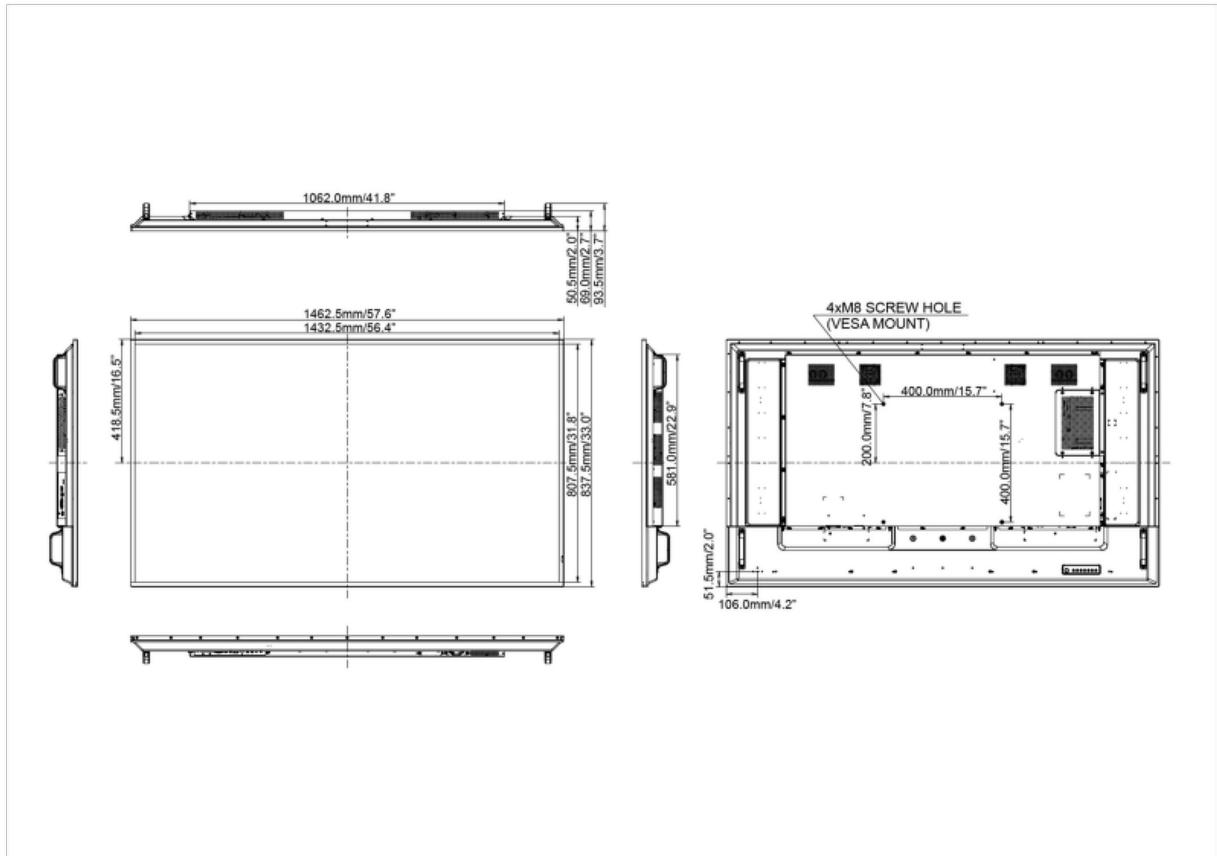

## 10 EVROPSKÁ ZNAČKA ENERGETICKÉ EFEKTIVITY

Energetická třída	B
Viditelný diagonální obraz	164cm; 65"; (65" segment)
Spotřeba energie během provozu	183W
Roční spotřeba energie	267kWh/Jahr*
Power in OFF Mode	0.5W vypnutý

*Tato informace je v souladu s nařízením (EU) č. 1062/2010. \*Spotřeba je spočítána při práci 4 hodiny denně po 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie bude závislá na tom, jak bude obrazovka používána.*

*Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED