




43" profesionální displej pro digitální značení, s 18/7 provozní dobou, 4K UHD rozlišením se slotem Intel® SDM

Toto řešení iiyama nabízí inteligentní zobrazovací modul Intel® Smart Display Module v tomto štíhlém provedení, s jasnem 500cd/m², který může pracovat 18/7 v režimu na šířku i na výšku. Díky Androidu 8.0 si můžete snadno přizpůsobit displej instalací aplikací přímo do něj, což z něj činí ideální řešení pro digitální značení a komunikaci v obchodě.



Android OS

Díky operačnímu systému Android a možností instalace webových aplikací můžete přizpůsobit zařízení podle svých představ.



SDM (Smart Display Module)

Inteligentní zobrazovací modul (malý / velký) je zásuvný modul, který lze snadno umístit do nejstylovějších a ultratenkých displejů. Tento malý modul poskytuje skvělý výkon s minimální implementací a správou.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

| | |
|--------------------------------------|---|
| Design | Thin bezel |
| Úhlopříčka monitoru | 42.5", 108cm |
| Panel | IPS, s matnou povrchovou úpravou, haze 1% |
| Nativní rozlišení | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD) |
| Formát obrazu | 16:9 |
| Jas | 500 cd/m ² typický |
| Kontrast | 1300:1 typický |
| Čas reakce (GTG) | 9ms |
| Úhel sledování | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora | 1.07B 10bit |
| Horizontalfrequenz | 30 - 80kHz |
| Vertikalfrequenz | 50 - 75Hz |
| Arbeitsfläche H x B | 941.18 x 529.42 xmm, 37.1 x 20.8" |
| Šířka rámečků (strany, nahoře, dole) | 13.9mm, 13.9mm, 13.9mm |
| Velikost bodů | 0.245mm |
| Barva rámečku | černá, matná |

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

| | |
|-------------------------|--|
| Analogové vstupní porty | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |
| Digitální vstupní porty | DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz) |
| Audio input | Mini jack x1 (3.5mm) |
| Řídící vstup monitoru | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini) |
| Audio Out | S/PDIF (Optical) x1 Reproduktory 2 x 10W |
| Řídící výstup monitoru | RS-232c x1 IR smyčka x1 (3.5mm stereo mini) |
| HDCP | ano |
| USB ports | x2 (v.2.0 x1, v.3.0 x1) |

03 VLASTNOSTI

| | |
|----------------------|---|
| Integrovaný software | Android OS 8.0, EShare, iiSignage |
| WiFi | volitelný |
| Hardware | CPU: HiSilicon V810, CA73*2+A53*2, Memory: 2GB DDR4, Storage: 16GB eMMC |
| Extra | Intel® SDM-S, micro SD card slot |
| Max. provozní doba | 18/7 |
| Anti image retention | ano |
| Přehrávání médií | ano |
| Rámeček | kov (přední strana) |

04 OBECNÉ

| | |
|--------------------|---|
| Jazyky OSD | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Kontrolní tlačítka | Power, Mute, Input, Plus, Minus, Up, Down, Menu |

Nastavitelné parametry

picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, color, noise reduction, gamma selection, color temperature, color control, smart power, over scan, picture reset), screen (H. position, V. position, clock, clock phase, zoom mode, custom zoom, auto adjust, screen reset), Audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio source, audio reset, audio out sync), configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD turn off, OSD H-Position, OSD V-position, rotation, information OSD, logo, monitor ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), Advanced option (IR control, Power LED light, keyboard control, off timer, date and time, schedule, language, OSD transparency, power save, SDM settings, advanced option reset), android settings (ethernet, signage display, system tools, apps, display, security, date & time, developer options, about)

Plug&Play

DDC2B

05 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace

horizontální, vertikální

Bezventilátorový design

ano

VESA

200 x 200mm

Rozsah provozní teploty

0°C - 40°C

Rozsah teploty v klidu

- 20°C - 60°C

MTBF

50.000 hours (bez podsvícení)

06 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely

napájecí, HDMI, RS-232c

Příručky

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

Ostatní

Stickers for screw holes

Dálkové ovládání

ano (včetně baterie)

07 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:

interní

Napájení

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie:

116W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

08 UDRŽITELNOST

Předpisy

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Energetická třída

C

09 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D

973 x 561 x 63.5mm

Rozměry balení Š x V x D

1070 x 680 x 141mm

Váha (bez balení)


10.7kg

Váha (s balením)

13.85kg

EAN code

4948570117437

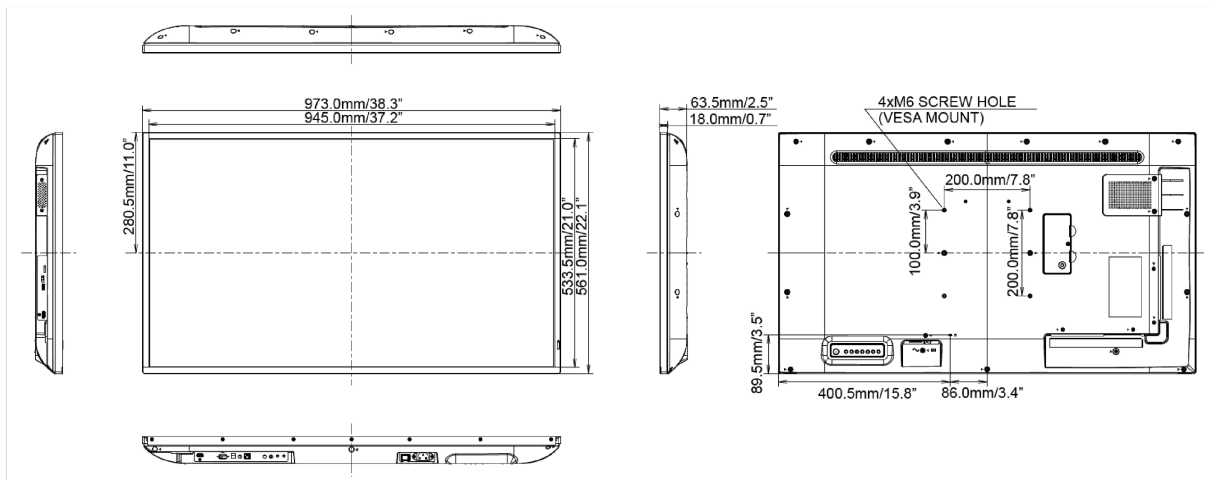

10 EVROPSKÁ ZNAČKA ENERGETICKÉ EFEKTIVITY

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Energetická třída | C |
| Viditelný diagonální obraz | 108cm; 43"; (43" segment) |
| Spotřeba energie během provozu | 116W |
| Roční spotřeba energie | 169kWh/Jahr* |
| Power in OFF Mode | 0.5W vypnutý |

*Tato informace je v souladu s nařízením (EU) č. 1062/2010. *Spotřeba je spočítána při práci 4 hodiny denně po 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie bude závislá na tom, jak bude obrazovka používána.*

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED