



### 27" monitor sa IPS tehnologijom, ultra ravnim ekranom i postoljem podesivim po visini

Moderan ultra-ravan dizajn prednje strane i puna HD rezolucija čine ProLite XUB2792HSU savršenim dodatkom za sto bilo kog grafičkog dizajnera. IPS tehnologija panela nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja (178 ° / 178 °) i brzim vremenom odziva. Visoke vrednosti kontrasta i osvetljenosti garantuju da će monitor pružiti odlične performanse kod digitalne obrade fotografije i web dizajna, a postolje podesivo po visini omogućava lako podešavanje položaja ekrana prema Vašim željama. Veoma pogodno za multi-monitor digitalno oglašavanje i kancelarijske aplikacije.



#### IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



#### Slim Line

Slim Line monitori imaju tanak okvir i zato su posebno pogodni za postavljanje video zida ili upotrebu u konfiguracijama sa više monitora.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak
Dijagonala	27", 68.6cm
Panel	IPS Panel Technology LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI & DisplayPort)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%)
Horizontalna sinhronizacija	31 - 83KHz
Vidljiva površina Š x V	597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.311mm
Boja	mat, bela

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Menu/ Select, +/ Volume, -/ ECO, Exit, Input
Korisničke kontrole	automatsko prilagođavanje, podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, ECO, redukcija plave svetlosti, ACR, OD), geometrija (H. položaj, položaj V., pixel cock, faza), podešavanja boje (temperatura boje, korisnička podešavanja, i-Style boja ), OSD (pozicija OSD H., položaj OSD V., okretanje ekranskog menija, vreme na ekranu), jezik, opoziv, ostalo (oštro i meko, podešavanje video režima, logo pri pokretanju, informacije o prikazu), izbor ulaza, podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka, audio ulaz)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), okretanje, nagib
Podešavanje visine	130mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole

VESA montiranje 100 x 100mm

Opseg radne temperature 5°C - 35°C

## 05 UKLUČENI DODACI

Kablovi Strujni kabl, USB, HDMI

Ostalo kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje interna

Potrošnja energije % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W iskljucen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, VCCI, REACH, ENERGY STAR®

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) E


REACH SVHC iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D 612 x 411.5 (541.5) x 230mm

Težina (bez kutije) 7.1kg

EAN kod 4948570117666

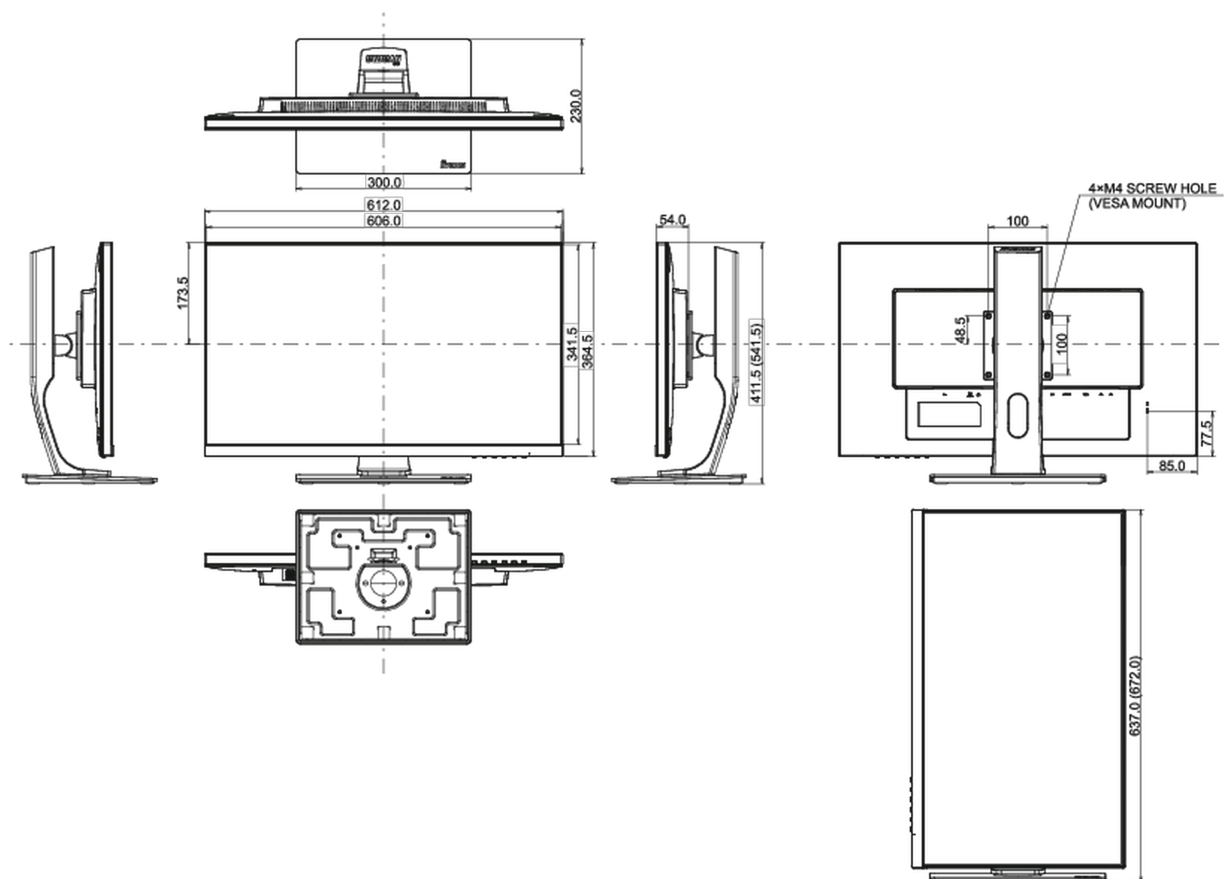

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED