## Pantalla con panel IPS de 27" y resolución 4K

El elegante diseño frontal sin marco de tres lados y la resolución 4K hacen del ProLite XU2792UHSU un complemento perfecto para el escritorio de cualquier diseñador gráfico. La tecnología de panel IPS ofrece una reproducción de color precisa y consistente con amplios ángulos de visión y la resolución 4K (3840 x 2160) significa que el XU2792UHSU puede acomodar 4 veces más información en la pantalla que una pantalla Full HD.

### Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.

### 4K

La resolución UHD (3840x2160), más conocida como 4K, ofrece un área de visibilidad gigantesca con 4 veces más información y espacio de trabajo que una pantalla Full HD. Debido al alto DPI (puntos por pulgada), muestra una imagen increíblemente nítida.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

| | |
|---|---|
| **Diseño** | Ultra delgado |
| **Diagonal** | 27", 68.4cm |
| **Pantalla** | IPS LED, acabado mate |
| **Resolución nativa** | 3840 x 2160 @60Hz (DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD) |
| **Resolucion nativa** | 60Hz |
| **Relación de aspecto** | 16:9 |
| **Brillo** | 300 cd/m² |
| **Contraste estático** | 1000:1 |
| **Contraste avanzado** | 80M:1 |
| **Tiempo de respuesta (GTG)** | 4ms |
| **Área de visualización** | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| **Soporte de Color** | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 100%, NTSC 72%) |
| **Sincronización horizontal** | 31 - 90kHz |
| **Área de visualización h x v** | 596.2 x 335.3mm, 23.5 x 13.2" |
| **Pixel pitch** | 0.16mm |
| **Colour** | mate, negro |

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

| | |
|---|---|
| **Conector de entrada** | DVI x1 (max. 3840 x 2160 @30Hz)<br>HDMI x1 (max. 3840 x 2160 @60Hz)<br>DisplayPort x1 (max. 3840 x 2160 @60Hz) |
| **USB HUB** | x2 (v. 3.2 x1 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 1.5A) & v. 3.2 x1 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| **HDCP** | si |
| **Conector de auriculares** | si |

## 03 CARACTERISTICAS

| | |
|---|---|
| **Reductor de luz azul** | si |
| **Flicker free** | si |
| **Extra** | Cargador de batería USB 3.0, PIP, PBP |
| **OSD idioma** | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| **Controles** | Alimentación, Menú/Seleccionar, Desplazarse hacia arriba/Volumen, Desplazarse hacia abajo/Modo Eco/ i-Style Colour, Entrar |
| **Los controles de usuario** | ajuste de imagen (brillo, contraste, ECO, reductor de luz azul, ACR, OD), ajustes de color (temperatura de color, preajuste del usuario, i-Style colour), OSD (posición OSD H., posición OSD V., tiempo de espera OSD), idioma, recuperar, varios (nítido y suave, ajuste de modo de video, logotipo de apertura, información de visualización, PIP / PBP, posición de PIP, tamaño de PIP, USB BC), selección de entrada (fuente de entrada, fuente secundaria, modo DP), ajustes de audio (volumen, silencio, entrada de audio) |
| **Altavoces** | 2 x 2W |
| **Comodidad** | preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

| | |
|---|---|
| **Soporte de altura regulable** | inclinación |
| **Ángulo de inclinación** | 22° arriba; 5° abajo |
| **Montaje VESA** | 100 x 100mm |

| | |
|---|---|
| **Rango de temperatura de funcionamiento** | 5°C - 35°C |

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

| | |
|---|---|
| **Cable** | de alimentación, USB, HDMI, DP |
| **Otro** | guía de inicio rápido, guía de seguridad |

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA

| | |
|---|---|
| **Unidad de fuente de alimentación** | interno |
| **Fuente de alimentación** | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| **Gestión de energía** | 35W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W |

## 07 SOSTENIBILIDAD

| | |
|---|---|
| **Certificados** | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| **TCO Certified** | ProLite XU2792UHSU-B1 H |
| **Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)** | G |
| **EPEAT** | *el registro varía según el país, consulte www.epeat.net para obtener más detalles |
| **REACH SVHC** | por encima de 0.1% de plomo |

## 08 DIMENSIONES / PESO

| | |
|---|---|
| **Producto dimensiones W x H x D** | 613.5 x 440.5 x 197mm |
| **Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)** | 640 x 451 x 140mm |
| **Peso (sin caja)** | 4.6kg |
| **Peso (con caja)** | 6.4kg |
| **Código EAN** | 4948570117697 |

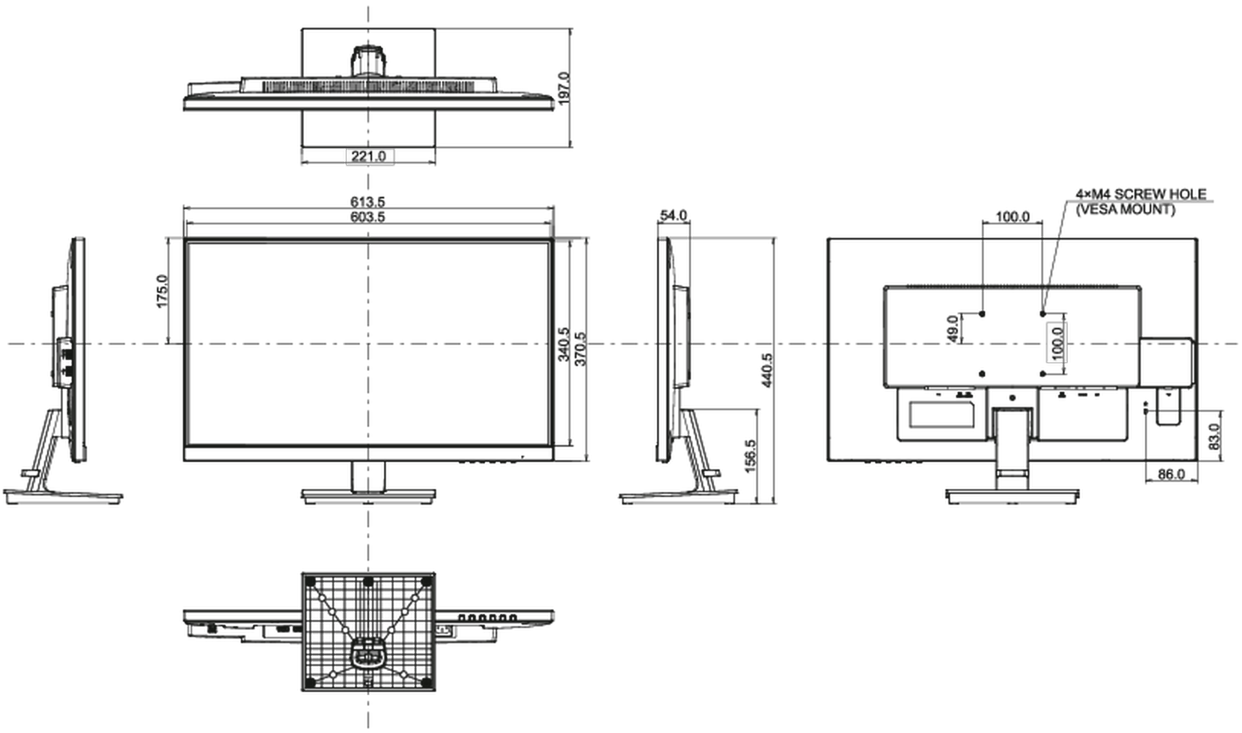


*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED