



27" monitor modernog dizajna sa IPS tehnologijom ekrana i 4K rezolucijom

Moderan ultra-ravan dizajn prednje strane i 4K rezolucija čine ProLite XU2792UHSU savršenim dodatkom za sto svih grafičkih dizajnera. IPS tehnologija panela nudi tačnu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja, a 4K rezolucija (3840 x 2160) znači to da XU2792UHSU može da primi 4 puta više informacija na ekranu od Full HD displeja.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



4K

UHD rezolucija (3840x2160), poznatija kao 4K, nudi gigantsko vidljivo područje sa 4 puta više informacija i radnim prostorom od Full HD ekrana. Zbog visokog DPI-ja (tačke po inču), prikazuje neverovatno oštre i jasne slike.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak
Dijagonala	27", 68.4cm
Panel	IPS LED, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 100%, NTSC 72%)
Horizontalna sinhronizacija	31 - 90KHz
Vidljiva površina Š x V	596.2 x 335.3mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.16mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	DVI x1 (max. 3840 x 2160 @30Hz) HDMI x1 (max. 3840 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 3840 x 2160 @60Hz)
USB HUB	x2 (v. 3.2 x1 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 1.5A) & v. 3.2 x1 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Dodatno	USB 3.0 punjač baterije, PIP, PBP
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Korisničke kontrole	podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, ECO, redukcija plave svetlosti, ACR, OD), podešavanja boje (temperatura boje, korisničko podešavanje, i-Style Color), OSD (pozicija OSD H., pozicija OSD V., OSD vreme), jezik, povratak, ostalo (oštro i meko, podešavanje video režima, logotip otvaranja, informacije o ekranu, PIP / PBP, položaj PIP, veličina PIP-a, USB BC), odabir ulaza (ulazni izvor, pomoćni izvor, režim rada DP), podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka, audio ulaz)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Opseg radne temperature	5°C - 35°C

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH
TCO Sertifikovan	ProLite XU2792UHSU-B1 H
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	G
EPEAT	*registration varies by country, go to www.epeat.net for details
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	613.5 x 440.5 x 197mm
Dimenzije kutije Š x V x D	640 x 451 x 140mm
Težina (bez kutije)	4.6kg
Težina (sa kutijom)	6.4kg
EAN kod	4948570117697

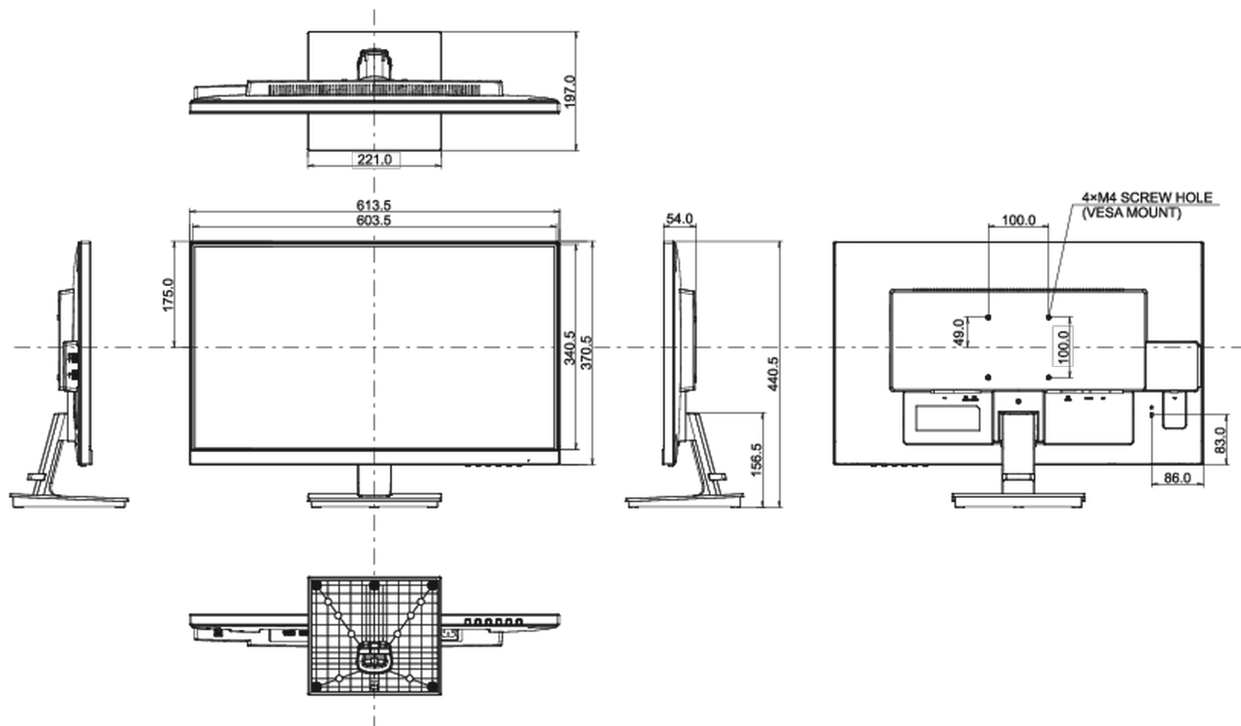

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED