



Un Monitor Open Frame in Full HD da 15. 6" con tecnologia touch PCAP da 10 punti, vetro edge-to-edge e tecnologia pannello IPS

Il ProLite TF1634MC-B7X con risoluzione Full HD (1920x1080) si basa sulla tecnologia del pannello IPS, che garantisce colori naturali e molto accurati e ampi angoli di visione. Oltre all'eccellente qualità dell'immagine, il monitor è dotato di un elegante e resistente ai graffi copertura in vetro, che copre lo schermo da bordo a bordo. La certificazione di protezione IP65 significa, che è impermeabile alla polvere e all'acqua dalla parte anteriore, il che lo rende una soluzione perfetta per gli ambienti più esigenti.



Tecnologia tattile - PCAP

Questa tecnologia si avvale di una griglia di sensori composta di fili micro sottili, integrata nel vetro che riveste lo schermo. Posizionando il dito sul vetro, le caratteristiche elettriche della griglia di sensori variano e quindi viene rilevato il tocco. Grazie al rivestimento in vetro, questa tecnologia non si danneggia con il tempo e la funzione touch rimane inalterata anche in caso di vetro graffiato. Offre una perfetta qualità delle immagini e funziona con il dito umano (anche se la mano indossa dei guanti in lattice) e con la stilo magnetica.



Full HD

Grazie a una risoluzione di 1920 x 1080, il monitor è in grado di riprodurre immagini ad alta definizione. Ciò significa che sullo schermo si possono visualizzare più informazioni; ad es., il 60% in più rispetto al monitor 1280 x 1024.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	Edge to edge glass, Open Frame
Diagonale	15.6", 39.5cm
Pannello	IPS Panel Technology LED
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel)
Format	16:9
Luminosità	450 cd/m ² tipico
Luminosità	405 cd/m ² con touch
Contrasto statico	700:1 con touch
Trasmissione luce	90%
Tempo di risposta (GTG)	25ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giú: 89°/89°
Supporta colore	16.2mIn (6bit + Hi-FRC)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 84kHz
Siincronizzazione verticale	56 - 76Hz
Angolo di visione L x H	344.2 x 193.5mm, 13.6 x 7.6"
Pixel pitch	0.179mm
cornice colore e finitura	nero, opaca

02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	projective capacitive
Punti tocco	10 (HID, solo con OS supportati)
Modalità tocco	penna, dito, guanto (latex)
Touch interface	USB2.0 (connettore entrata USB-C)
Sistema operativo supportato	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download.

03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	VGA x1
Connettore ingresso digitale	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	si

04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Extra	finitura anti-impronta
Spessore vetro	2.4mm
Resistenza vetro	7H
Protezione ad acqua e polvere	IP65 (front)
Blocco OSD	si

05 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Pulsanti controllo	Menu, Tasto su / Luminositá, Tasto giú / Contrasto, Selezione, Accensione

Controllo utente	immagine (contrasto, luminosita', posizione orizz., posizione vert., fase, orologio, aggiustamento automatico), avanzate (temperatura del colore, nitidezza), OSD (azzeramento, posizione orizz. OSD, posizione vert. OSD), opzioni (rispristino predefinito, lingua, selezione del segnale, modalita' di visualizzazione, factory)
------------------	---

Plug&Play	DDC2B
-----------	-------

06 MECCANICA

Orientamento	orizzontale, verticale, face-up
--------------	---------------------------------

Montaggio VESA	100 x 100mm
----------------	-------------

07 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, USB, HDMI, DP
------	---------------------------------

Guida	guida rapida, guida di sicurezza
-------	----------------------------------

Altro	alimentazione esterno (AC)
-------	----------------------------

08 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	esterno
------------------------	---------

Alimentazione	DC 12 V
---------------	---------

Consumo energia	18W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento
-----------------	--

09 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH
-------	--

Altro	REACH SVHC sopra 0.1%: Piombo
-------	-------------------------------

10 DIMENSIONI / PESO


Prodotti dimensioni L x H x P	381 x 230.5 x 46mm
-------------------------------	--------------------

Box dimensioni L x H x P	455 x 365 x 290mm
--------------------------	-------------------

Peso (netto)	2.0kg
--------------	-------

Peso (lordo)	6.6kg
--------------	-------

EAN code	4948570117628
----------	---------------

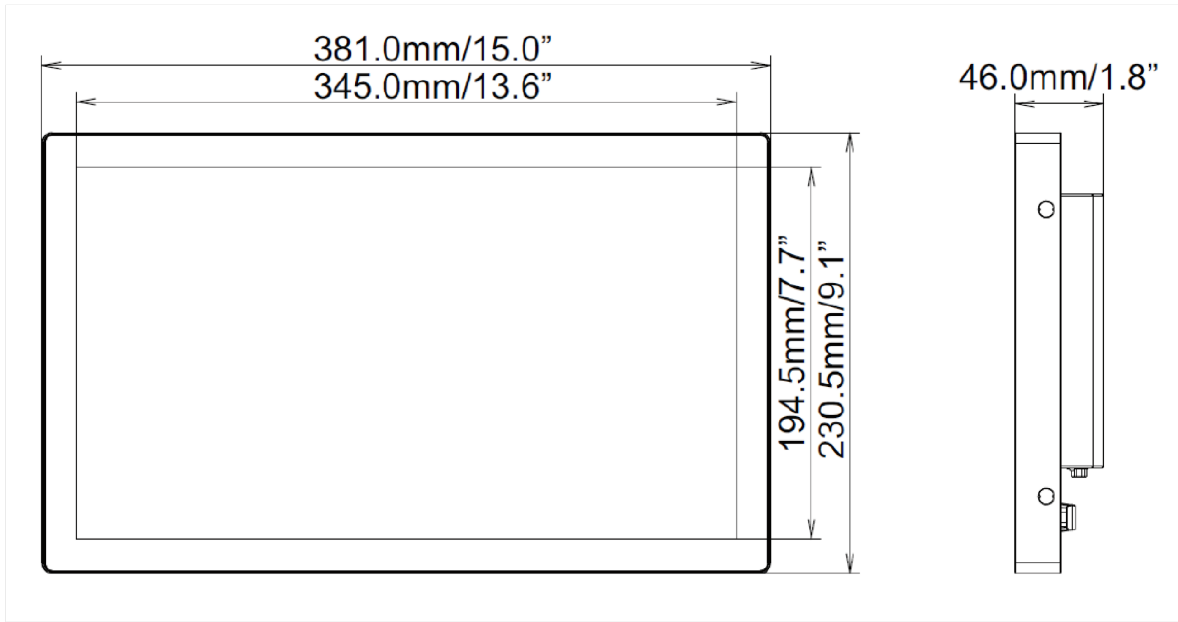

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED