



98" Interactive 4K UHD LCD Touchscreen with integrated annotation software

Поделитесь своим контентом с ProLite TE9803MIS-B1AG; идеальное решение для образовательного и корпоративного использования. Инфракрасный 20-точечный сенсорный экран с диагональю 98 дюймов и ПО iiWare 8.0 (OS Android) с поддержкой Note, веб-браузером, файловым менеджером, облачными дисками, WPS office и ScreenSharePro. Он поставляется с двумя сенсорными перьями, что позволяет пользователям легко добавлять комментарии в файлы с разрешением 4K и на экранный контент, который можно сохранить непосредственно на USB-устройстве, 16-гигабайтной внутренней памяти или на подключенном облачном диске. Дисплей поддерживает воспроизведение презентаций, видео высокого разрешения и практически любой другой тип контента.


Высококачественный коммерческий ЖК-экран IPS с разрешением 4K UHD (3840x2160 - 8,3 мегапикселя), яркостью 350 кд/м² и контрастностью 1200:1 обеспечивает яркие, детальные и высококачественные изображения при просмотре из любой точки класса или комнаты для собраний. Антибликовое покрытие значительно уменьшает отражение окружающей среды в условиях высокой яркости без ущерба для резкости и четкости изображения. Экран оснащен цельнометаллической рамкой и закаленным стеклом толщиной 4мм для обеспечения длительного срока службы в условиях интенсивного использования, таких как классные комнаты или конференц-залы.

Делитесь, транслируйте и редактируйте контент с любого устройства прямо на экране и преобразуйте встречи или уроки вашей команды в простой, быстрый и удобный интерактивный сеанс с помощью комплектного модуля WiFi ([OWM001](#)) и приложения ScreenSharePro.



iiWare 8.0 (Android OS)

В iiWare 8.0 встроено 6 различных приложений для совместной работы и обмена контентом. Note - это приложение являющееся интерактивной электронной доской и служащее для добавления аннотаций в разрешении 4K как на экране, так и в контенте. iiWare также содержит веб-браузер, файловый менеджер, приложение менеджера облачных дисков, пакет программ WPS Office для работы с файлами Microsoft и приложение ScreenSharePro. С ScreenSharePro пользователи могут обмениваться, передавать и захватывать контент с любого устройства прямо на экране и превращать встречи или обучения в простые, быстрые и плавные интерактивные сеансы. iiWare поддерживает воспроизведение презентаций, видео с высоким разрешением и практически любого другого типа контента с USB-накопителя, онлайн или из внутренней памяти.



Инфракрасный сенсорный дисплей

В мониторе предусмотрена инфракрасная подсветка. Прикосновение к экрану фиксируется очень точно, так как инфракрасный датчик блокируется пальцем или стилусом. Эта технология не полагается на отдачу от покрытия или подложки, поэтому сенсорный дисплей не может «стереться». Более того, характеристики дисплея не зависят от функциональности сенсора.



Слот ПК

Превратите Ваш дисплей в автономное решение с помощью использования разъема для ПК *.

Больше не нужно беспокоиться о кабелях и необходимости устанавливать NUC или ПК на задней панели монитора или на напольном креплении. Просто вставьте в слот iiyama PC (продается отдельно) и начните работу прямо сейчас.

** Не совместим с ПК, устанавливаемыми в OPS слот.*



4K

Разрешение UHD (3840x2160), также известное как 4K, помещает в 4 раза больше информации, чем обычный экран Full HD. Благодаря высокому показателю DPI (количество точек на дюйм), такой экран воспроизводит необычайно четкое и контрастное изображение.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Thin bezel
Диагональ	98", 247.7см
Панель	IPS LED, AG антиблик
Разрешение	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	350 cd/m ² стандарт
Контрастность	1200:1 стандарт
Коэффициент пропускания света	88%
Dynamic contrast	4000:1
Время отклика (GTG)	8мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	1.07B 10bit
Частота горизонтальной развертки	30 - 80кГц
Частота вертикальной развертки	55 - 75Гц
Видимая область Ш x В	2158.9 x 1214.4мм, 85 x 47.8"
Размер пикселя	0.562мм
Цвет и отделка безеля	черный, матовый

02 ТАЧ

Сенсорная технология	инфракрасная
Точек касания	20 (HID, требует поддерживаемой ОС)
Точность сенсора	+/- 2мм
Сенсорный ввод	стилус, палец, перчатка
Touch interface	USB
Поддерживаемые операционные системы	Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.

03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Вход цифрового сигнала	HDMI x3 (max. 3840x2160 @120Hz (YUV420))
Аудио вход	Mini jack x1
Управление	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 (Internet for Android only)
Выход цифрового сигнала	HDMI x1 (2.0, 3840x2160 @60Hz)
Аудио выход	S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Колонки 2 x 12Вт
HDCP	да
USB ports	x6 (media playback / peripherals / storage - front: 2x v.2.0, bottom: 1x v.2.0, right side: 3x v.3.0)

04 ФУНКЦИИ

Интегрированное ПО	iiWare 8.0 (Android OS) featuring Note, web browser, file manager, cloud drives, WPS office and ScreenSharePro for wireless connection with Windows/iOS/Android devices
--------------------	---

WiFi	да
Аппаратные средства	Dual core A73+A53 CPU, Quad core Mali G51 GPU, 3GB RAM, 16GB internal memory, WiFi module (OWM001)
Extra	slot for optional slot PC, four touch pens
Режим киоска	да
Максимальное (непрерывное) время работы	18/7
Воспроизведение мультимедиа	да
Толщина стекла	4mm
Твердость стекла	7H
Корпус (безель)	metal
Блокировка экранного меню	да

05 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
Настройки пользователя	general settings (input, volume, backlight), audio setting (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen setting (aspect ratio, pixel shift), display setting (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode, colour temp), adjust setting (H-position, V-position, clock, phase, auto), settings (wireless & networks, share, device, personal, system)
Plug&Play	DDC2B
Гарантия	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)

06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация	ландшафт
Безвентиляторный дизайн	да
Крепление VESA	800 x 600mm
Диапазон рабочих температур	0°C - 40°C
Диапазон температур хранения	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 часов (включая подсветку)

07 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, HDMI
Touch pen	x4 (ø3 x2 & ø7 x2)
Руководства пользователя	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
Пульт ДУ	да (батарейки в комплекте)

08 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	196W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

09 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Класс энергоэффективности	A+

10 РАЗМЕР / ВЕС


Размер продукта Ш x В x Г	2244.7 x 1323 x 90.5мм
---------------------------	------------------------

Размер коробки Ш x В x Г	2483 x 1493 x 376мм
--------------------------	---------------------

Вес (без упаковки)	101.5кг
--------------------	---------

Вес (с упаковкой)	138.75кг
-------------------	----------

EAN код	4948570117772
---------	---------------

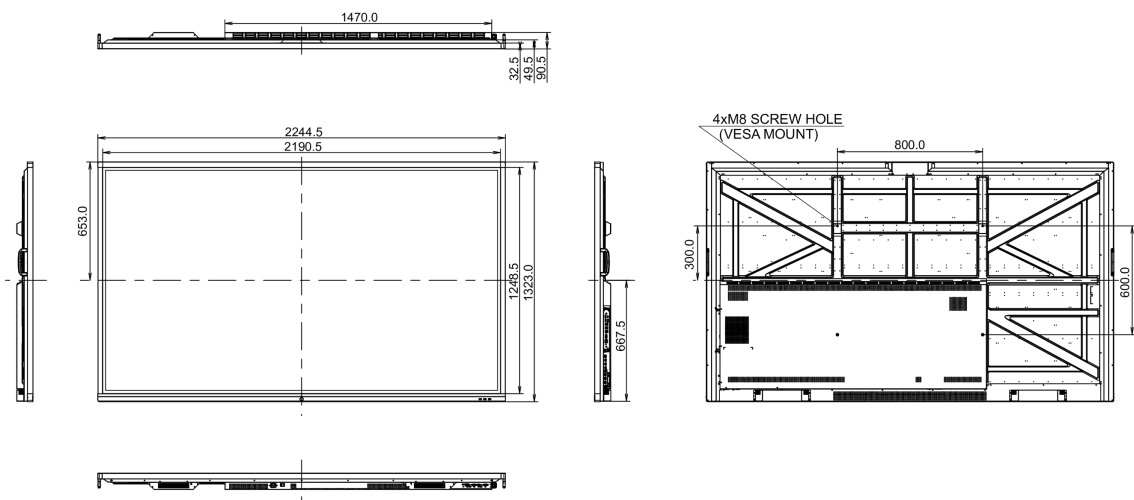

11 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЕС

Класс энергоэффективности	A+
---------------------------	----

Видимая диагональ экрана	248 см; 98"; (98" segment)
--------------------------	----------------------------

Потребляемая мощность в режиме ВКЛ	196Вт
------------------------------------	-------

Ежегодное потребление энергии	286кWh/ГОД*
-------------------------------	-------------

Power in OFF Mode	0.5W отключено
-------------------	----------------

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.