



10,1 "PCAP 10pt dotykový počítač s Androidem a napájením přes ethernetovou technologii


Počítač s dotykovým panelem ProLite TW1023ASC-B1P je ideální volbou pro prostředí s vysokým využitím, jako je maloobchod, interaktivní POS, informační stoly nebo pohostinství.

Technologie napájení přes ethernet (POE) umožňuje poskytovat datové připojení i napájení jediným kabelem, což zjednodušuje instalaci. Tento monitor může pracovat v orientaci na šířku, na výšku nebo lícem nahoru. Spolu s vestavěnou kamerou a reproduktory nabízí neomezené možnosti interaktivní instalace.



Připojení

Konektor RJ45 (LAN) podporující technologii Power over Ethernet (POE) umožňuje poskytovat datové připojení i napájení jediným kabelem, což zjednodušuje instalaci v oblastech, kde by mnoho kabelů narušovalo životní prostředí.

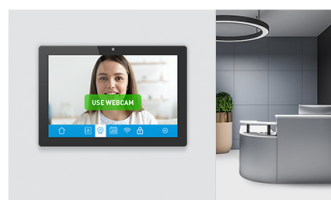

Vestavěná kamera, mikrofon a reproduktory

Díky vestavěnému mikrofonem, kamerou a reproduktory je obrazovka ideálním řešením pro poloautomatické nebo plně automatizované řízení, které umožní podnikům sledovat a řídit provoz ve vstupní hale, aniž by byla ohrožena bezpečnost zaměstnanců, návštěvníků a majetku společnosti.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Edge to edge glass
Úhlopříčka monitoru	10.1", 25.5cm
Panel	IPS Panel Technology, LED
Nativní rozlišení	1280 x 800 (1 megapixel HD)
Formát obrazu	16:10
Jas	450 cd/m ² typický
Jas	385 cd/m ² kromě dotekového panelu
Kontrast	1000:1 kromě dotekového panelu
Propustnost světla	85%
Čas reakce (GTG)	25ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 160°/160°, na parvo/na lefo: 80°/80°, nahoru/dolů: 80°/80°
Barevná podpora	16.7mIn 8bit
Arbeitsfläche H x B	216.6 x 135.4mm, 8.5 x 5.3"
Velikost bodů	0.1692mm
Barva rámečku	černá, matná

02 DOTYK

Touchscreen Technologie	projective capacitive
Touchpunkte	10
Metoda dotyku	prst, rukavice (latex),
Touch interface	USB

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Digitální výstupní porty	HDMI x1 (mini HDMI, 1280x720 @60Hz)
Audio Out	Reproduktory 2 x 1.5W
USB ports	x2 (2.0, 1 x MICRO with OTG)
RJ45 (LAN)	x1 (PoE)

04 VLASTNOSTI

Integrovaný software	Android 8.1 without GMS
CPU	Rockchip RK3288, quad-core Cortex-A17 up to 1.8GHz
GPU	Quad-core cortex A17
Storage	16GB eMMC
Memory	2GB DDR3
WiFi	IEEE802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
Extra	auto-rotation, webcam (2 megapixel), microphone, SD card slot, anti-fingerprint coating
Max. provozní doba	24/7
Tloušťka skla	1.25mm
Tvrдость skla	7H

05 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace horizontální, vertikální, face-up

VESA 75 x 75mm

06 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příručky uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

Ostatní adapter

Kryt kabelů ano

07 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj: externí

Napájení DC 12 V

Odběr energie: 7W typisch

08 UDRŽITELNOST

Předpisy CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Jiné Dosažení SVHC nad 0.1% olova

09 ROZMĚRY / HMOTNOST


Rozměry výrobku Š x V x D 255 x 172 x 30.5mm

Rozměry balení Š x V x D 398 x 223 x 68mm

Váha (bez balení) 0.8kg

Váha (s balením) 1.36kg

EAN code 4948570117116

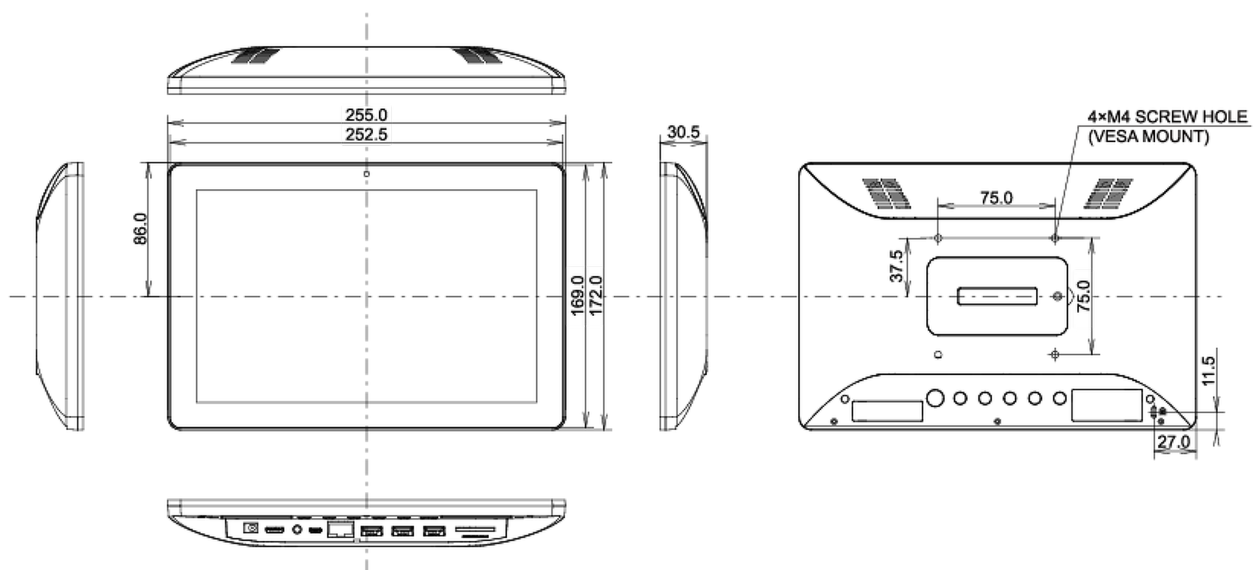

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED