



### 12.1” PCAP 10pt touchscreen solution for pick-up points

Built into a rugged, edge-to-edge glass bezel the ProLite TF1215MC-B1 guarantees high durability and scratch-resistance, making it perfect for high use public facing applications. Landscape, portrait and face-up orientation ensure flexibility in any type of installation. It can operate in temperatures ranging from -20°C-to 60°C and is IP65 rated, resulting in dust and water resistance from the front making it a reliable solution for pick-up points and kiosks. For ease of integration, the TF1215MC-B1 can be equipped with optional external mounting brackets ([OMK3-1](#)) making it an ideal solution for kiosk integrators, industrial environments, control rooms and interactive multimedia.



### Üvegen keresztüli érintő funkció

Ez az üvegen keresztüli érintő funkció közvetlenül az üvegen keresztül működik, és az üvegfelületeket interaktív érintőképernyővé alakíthatja. Használja kirakati ablakokon, ingatlanirodában, üzlethelyiségekben vagy éttermekben.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Open Frame
Átló	12.1", 31cm
Panel	IPS Technology
Natív felbontás	1024 x 768 (0.8 megapixel)
Képarány	4:3
Fényerő	540 cd/m <sup>2</sup>
Fényerősség	450 cd/m <sup>2</sup> érintéssel
Fényáteresztés	85%
Statikus kontraszt	1000:1
Válaszidő (BTB)	25ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.2mln (6bit + Hi-FRC)
Horizontális szinkronizálás	31.4 - 60kHz
Látható terület Sz x M	245.8 x 184.3mm, 9.7 x 7.2"
Pixel magasság	0.24mm
Káva színe és felülete	fekete

## 02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	projektív kapacitív
Érintőpontok	10 (HID, only with supported OS)
Érintési mód	újj, kesztyű (latex), érintőceruza
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Üvegen keresztüli érintés	6mm
Tenyérérzékelés elutasítása	igen

## 03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jebemenet	VGA x1
Digitális jebemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio kimenet	Mini jack x1
HDCP	igen

## 04 JELLEMZŐK

Extra	anti-fingerprint coating, touch through-glass
Üveg vastagsága	3.15mm
Üveg keménysége	7H
60950 Ball drop teszt	igen
Víz- és porvédelem	IP65 (elől)
Vízzáró tömítés	igen
OSD billentyűzár	igen

## 05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Vezérlőgombok	Menu, Scroll up / Brightness, Scroll down / Contrast, Select, Power
Felhasználói vezérlők	picture (contrast, brightness, H. position, V. position, phase, clock, auto adjust), advanced (colour temperature, sharpness), OSD (OSD timeout, OSD position, OSD H. position, OSD V. position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Plug&Play	DDC2B

## 06 MECHANIKUS

Tájolás	tájkép, portré, oldalával felfelé
VESA állvány	100 x 100mm
Működési hőmérséklet tartomány (- °/+ °)	-20°C - 60°C
Tárolási hőmérséklet tartomány	- 20°C - 60°C

## 07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI, DP
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Egyéb	AC adapter, external control pad
Távírányító	külső vezérlőpad

## 08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	külső
Tápellátás	DC 12 V
Energiafogyasztás	10W jellemző, 0.55W készenlét, 0.5W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.55W készenlét


## 09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, cULus, HATÓTÁVOLSÁG
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	F

## 10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	308.5 x 248 x 41.5mm
Doboz méretei Sz x H x M	435 x 355 x 165mm
Súly (doboz nélkül)	2.1kg
Súly (dobozzal)	3.9kg
EAN kód	4948570118007

iiyama - TF1215MC-B1

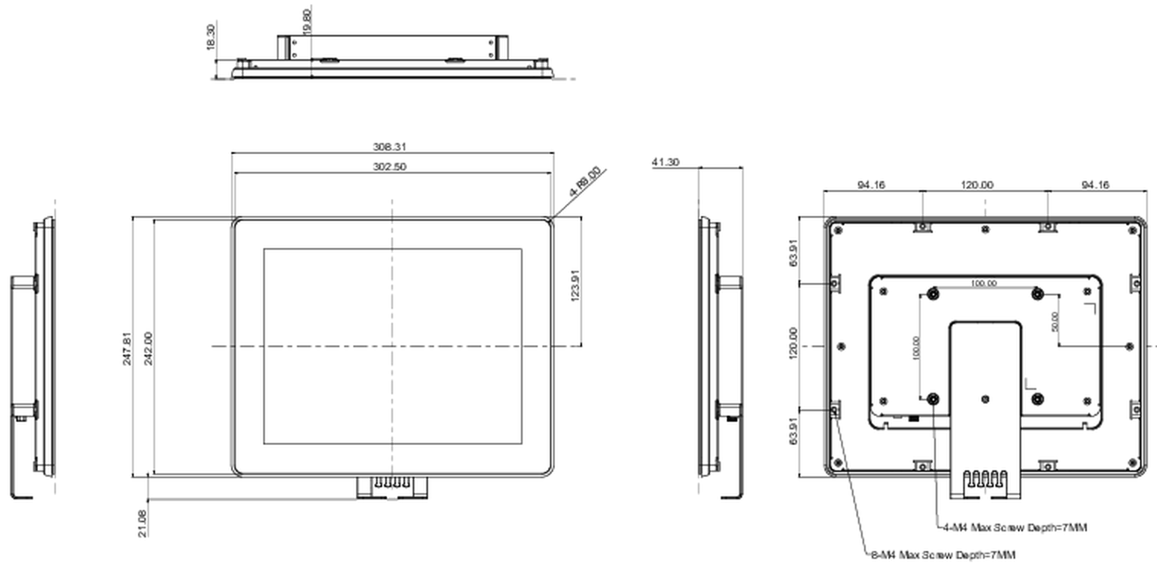

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED