




Full HD LED monitor s VA panelem

ProLite X2283HS je vynikající 22" Full HD monitor s LED podsvícením a rozlišením 1920x1080 a technologií VA panelu, která zaručuje přesnou a konzistentní reprodukci barev se širokými pozorovacími úhly. Podpora Triple Input zajišťuje kompatibilitu s nejnovějšími nainstalovanými grafickými kartami a integrovanými výstupy notebooku. Model X2283HS je také vybaven dvěma vysoce kvalitními stereo reproduktory. Tento monitor s certifikací TCO je spolehlivým řešením pro domácí i kancelářské použití.

K dispozici také s výškově nastavitelným stojanem: [ProLite XB2283HS-B5](#)

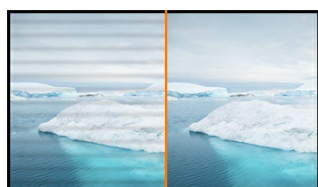

Flicker free

Ovládání jasu monitoru prostřednictvím elektrického proudu nám umožnilo odstranit blikání obrazovky. Můžete si snadno otestovat sami: stačí se podívat na obrazovku pomocí fotoaparátu vašeho smartphonu. Vaše oči si to zamilují.



OverDrive ON / OFF

Během zobrazování velmi rychlých grafik může být obraz na tvém monitoru rozmazaný. Zapnutím funkce OverDrive eliminujete toto rozmazávání.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	21.5", 54.7cm
Panel	VA LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m ² typický
Kontrast	3000:1 typický
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	4ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 85kHz
Arbeitsfläche H x B	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Velikost bodů	0.248mm
Barva	matná,

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 (1920 x1080 @ 60Hz) HDMI x1 (1920 x1080 @ 75Hz) DisplayPort x1 (1920 x1080 @ 75Hz)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Extra	i-Style Colour
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu / Výběr, + / Hlasitost, - / ECO, Exit / i-Style colour, Vstup signálu
Nastavitelné parametry	automatické nastavení, úprava obrazu (jas, kontrast, ECO, Redukce modrého světla, ACR, OD), geometrie (vodorovná poloha, V. poloha, frekvence pixelů, fáze), nastavení barev (teplota barev, předvolba uživatele, i-Style barevný), OSD (vodorovná poloha, V. poloha, otočení, čas OSD), jazyk, vyvolání, různé (ostré a měkké, nastavení režimu videa, úvodní logo, zobrazení informací), výběr vstupu, zvuk (hlasitost, ztlumení zvuku, zvuk vstup)
Reproduktory	2 x 1W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	náklon
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, HDMI
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	19W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	TCO, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	F
Jiné	Dosažení SVHC nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	504.5 x 383 x 187mm
Rozměry balení Š x V x D	633 x 139 x 420mm
Váha (bez balení)	3.1kg
EAN code	4948570117840

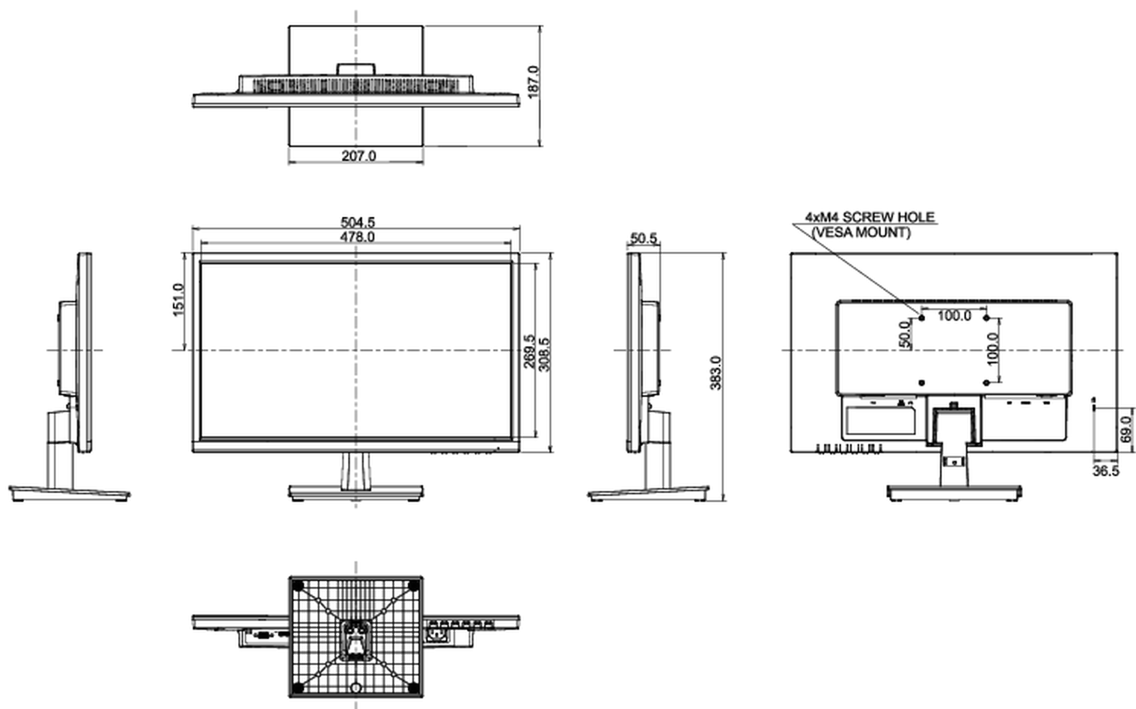

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED