




Ein Full HD 22"-Monitor mit VA Panel Technologie

Der ProLite X2283HS ist ein hervorragender 22" (54.7 cm) Full HD LED-Monitor mit VA-panel und einer Auflösung von 1920x1080 Bildpunkten. Er verfügt über eine 4ms Reaktionszeit und ein Kontrastverhältnis von 80.000.000:1, die eine klare und lebendige Bildqualität gewährleistet. Die Triple-Input-Ausstattung garantiert die Kompatibilität mit den neuesten Grafikkarten und Notebook-Ausgängen. Mit zwei hochwertigen Stereolautsprechern ausgestattet und der TCO Zertifizierung ist der Monitor eine ausgezeichnete Wahl für Universitäten, Corporate und Finanz Märkten.



Flicker free (flimmerfreie Bilder)

Die Steuerung des elektrischen Stroms hat uns ermöglicht, die Helligkeit des Monitors auf den Bildschirm zu kontrollieren und dadurch das Flimmern des Monitors zu beseitigen. Das können auch Sie ganz einfach testen - schauen Sie einfach auf den Bildschirm über Ihre Smartphone-Kamera. Kein Flimmern ! - Ihre Augen werden es lieben.



OverDrive ON / OFF

Bei sehr schnellen bewegten Grafiken/Bildern kann der Monitor verschwommen wirken. Durch die Aktivierung des Overdrives Features wird dieses minimiert.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	21.5", 54.7cm
Panel-Technologie	VA LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis	3000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (GTG)	4ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 85kHz
Arbeitsfläche H x B	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Pixelabstand	0.248mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	VGA x1 (1920 x1080 @ 60Hz) HDMI x1 (1920 x1080 @ 75Hz) DisplayPort x1 (1920 x1080 @ 75Hz)
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Extras	i-Style Colour
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Power, Menu/ Auswahl,+/ Helligkeit, -/ ECO, Exit / i-Style colour, Eingabequelle
Lautsprecher	2 x 1W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Tilt
Neigungswinkel	22° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, HDMI
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz

07 LEISTUNG

Vorschriften

TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T

504.5 x 383 x 187mm

Verpackungsabmessungen B x H x T


633 x 139 x 420mm

Gewicht (ohne Verpackung)

3.1kg

EAN code

4948570117840

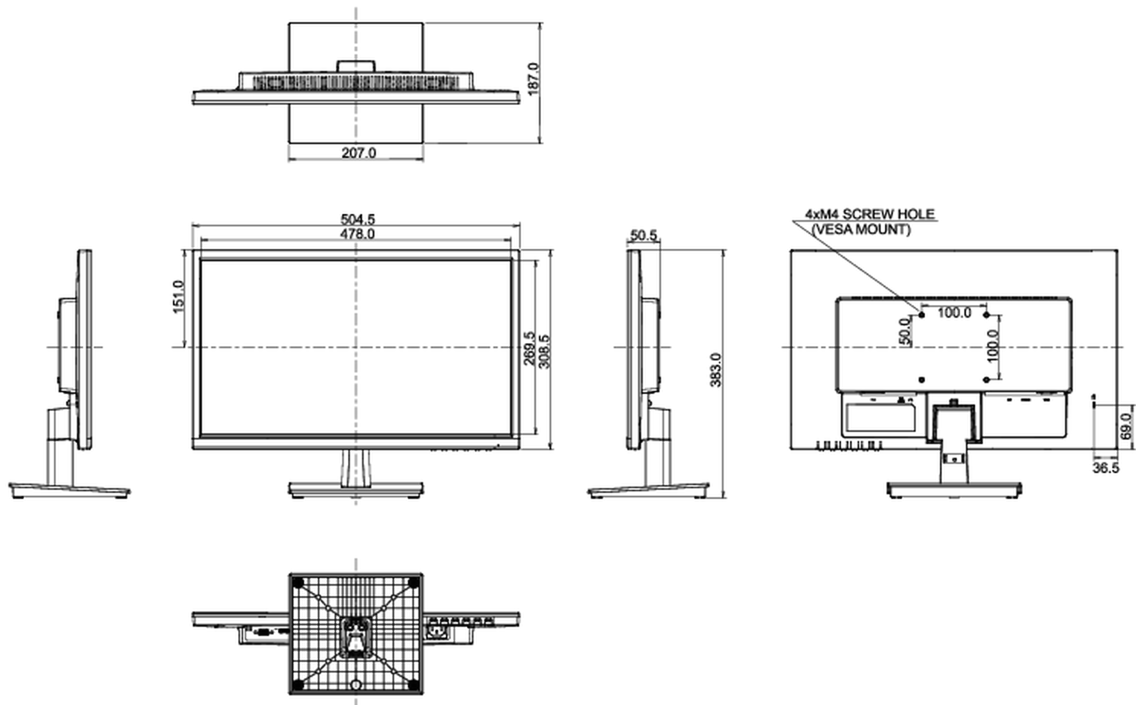

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.