



Full HD LED monitor met VA paneel

De ProLite X2283HS is een uitstekende 22" Full HD LED-backlit monitor met een resolutie van 1920x1080. Het VA paneel biedt accurate kleurweergave en kleur-consistent beeld met brede kijkhoeken (178° graden). De Triple Input-ondersteuning (VGA, HDMI & DisplayPort) zorgt voor een probleemloze aansluiting t.b.v. de meest recente grafische kaarten, notebooks en ander randapparatuur. De X2283HS is tevens uitgerust met hoogwaardige stereo speakers en is TCO gecertificeerd.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet: [ProLite XB2283HS-B5](#)



Flicker free

Het regelen van de helderheid van de monitor door middel van elektrische stroom heeft ons in staat gesteld om het flikkeren van het scherm te elimineren.



OverDrive ON / OFF

Wanneer snel bewegende beelden worden getoond kan het beeld soms onscherp overkomen. Met het inschakelen van de Beeldacceleratie wordt dit voorkomen.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	21.5", 54.7cm
Paneel	VA LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Helderheid	250 cd/m ² typisch
Statisch contrast	3000:1 typisch
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 85kHz
Zichtbaar formaat	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Pixel pitch	0.248mm
Kleur	mat,

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 (1920 x1080 @ 60Hz) HDMI x1 (1920 x1080 @ 75Hz) DisplayPort x1 (1920 x1080 @ 75Hz)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	i-Style Colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu/Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ ECO, Sluiten / i-Style colour, Signaalkeuze
Gebruikersinstellingen	auto aanpassen, beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO modus, Blue Light Reducer, verh. contrast, OverDrive), plaatsbepaling (H. positie, V. positie, pixel klok, fase), kleurinstellingen (kleurtemp., gebruikersinstelling, i-Style colour), OSD (H.positie, V. positie, OSD rotate, time-out OSD), taal, resetten, miscellaneous scherp en zacht, video modus, openingslogo, display info), invoerselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit, audio input)
Luidspreker	2 x 1W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, HDMI
--------	--------------

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	19W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	TCO, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
Overig	REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	504.5 x 383 x 187mm
Doos afmetingen B x H x D	633 x 139 x 420mm
Gewicht (zonder doos)	3.1kg
EAN code	4948570117840

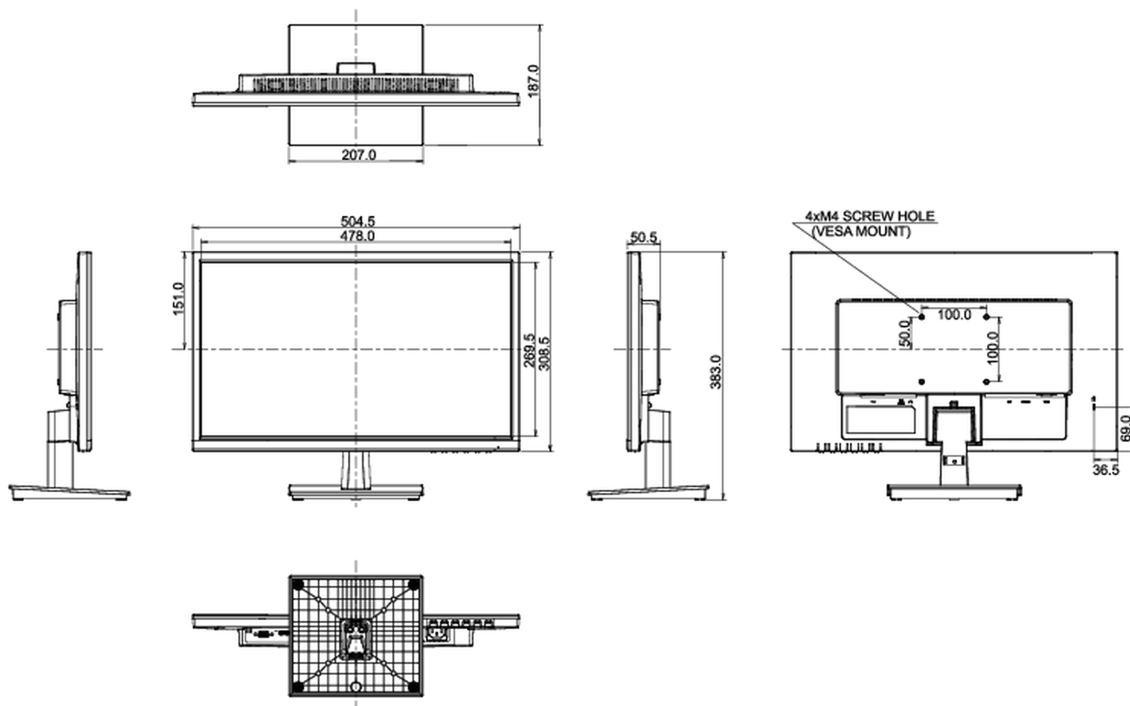

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.