




22-calowy panel VA

ProLite X2283HS to 22-calowy panel z matrycą VA gwarantującą doskonałe odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia. Monitor wyposażono w trzy wejścia sygnału - dwa cyfrowe (HDMI i DisplayPort) i analogowe (VGA) oraz dwa głośniki stereo. Dzięki kompatybilności ze standardem VESA ProLite X2283HS można też powiesić na ścianie. Monitor posiada certyfikat TCO.

Dostępny także ze stopą z regulacją wysokości: [ProLite XB2283HS-B5](#)



Flicker free

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania ekranu dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Wystarczy spojrzeć na ekran przez pryzmat kamery dowolnego smartfona. Jeśli nasz LCD jest bezpieczny dla wzorku, ekran widziany na wyświetlaczu smartfona będzie ostry i klarowny. Jeśli zobaczymy na nim linie – czas pomyśleć o wymianie panelu na bardziej nowoczesny.



OverDrive ON / OFF

W czasie wyświetlania bardzo szybkich grafik obraz na Twoim monitorze może być czasem nieostry. Włączenie funkcji OverDrive wyeliminuje te nieostrości.

01 OBRAZ

Przekątna	21.5", 54.7cm
Panel	VA LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	250 cd/m ² typowa
Kontrast statyczny	3000:1 typowy
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (GTG)	4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 85kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Plamka	0.248mm
Kolor	matowa,

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	VGA x1 (1920 x1080 @ 60Hz) HDMI x1 (1920 x1080 @ 75Hz) DisplayPort x1 (1920 x1080 @ 75Hz)
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Ekstra	i-Style Colour
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Power, Menu/ Wybierz, W górę/ Głośność, W dół/ ECO, Exit / i-Style colour, Wejście
Parametry regulowane	autoregulacja, regulacja obrazu (jasność, kontrast, ECO, red. Niebieskiego światła, ACR, OD), geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), ustawienia kolorów (temp. kolorów, ustawienia użytkownika, i-Style kolor), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, obrót, wygaszanie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, informacje), wybór wejść, regulacje audio (głośność, wycisz, wejście audio)
Wbudowane głośniki	2 x 1W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	pochył
Kąt pochylenia	22° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, HDMI
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	19W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	TCO, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	F
Pozostałe	REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	504.5 x 383 x 187mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	633 x 139 x 420mm
Waga (bez pudła)	3.1kg
Kod EAN	4948570117840

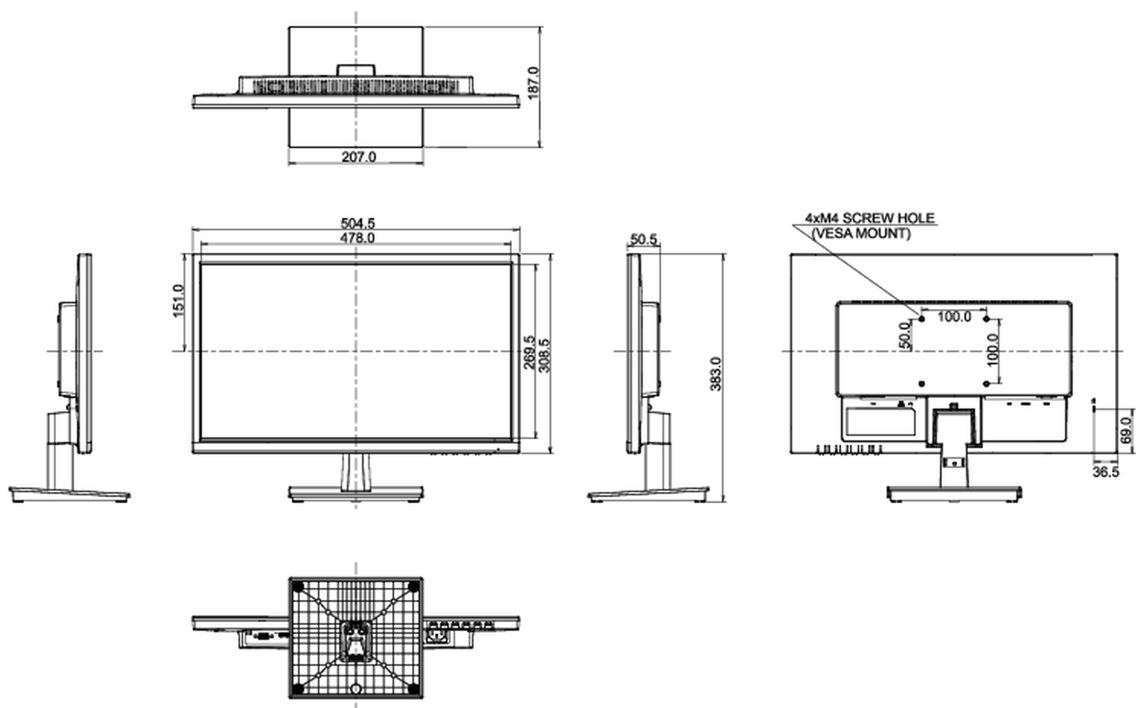

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED