



## Full HD LED monitor s VA panelem a výškově nastavitelným stojanem

ProLite XB2283HS je vynikající 22" Full HD monitor s LED podsvícením, rozlišením 1920x1080 a technologií VA panelu, který zaručuje přesnou a konzistentní reprodukci barev se širokými pozorovacími úhly. Podpora Triple Input zajišťuje kompatibilitu s nejnovějšími nainstalovanými grafickými kartami a integrovanými výstupy notebooku. Model XB2283HS je také vybaven dvěma vysoce kvalitními stereo reproduktory a certifikátem TCO. Ergonomický stojan nabízí 13cm výškové nastavení pivot a swivel, díky čemuž je tato obrazovka vhodná pro širokou škálu aplikací a prostředí, kde jsou klíčovými faktory flexibilita a ergonomie pracoviště. Perfektní řešení pro vzdělávání, místní správu, podnikání a finanční trhy.



### Flicker free + Blue light

Finalní řešením pro pohodlí a zdraví vašich očí. Monitory bez problikávání s funkcí redukce modrého světla, výrazně snižuje napětí a únavu způsobenou blikáním a modrým světlem produkovanou běžnými monitory.



### OverDrive ON / OFF

Během zobrazování velmi rychlých grafik může být obraz na tvém monitoru rozmazaný. Zapnutím funkce OverDrive eliminujete toto rozmazávání.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	21.5", 54.7cm
Panel	VA LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	4ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: horizontal°/vertical 178°, na parvo/na lefo: 0°/0°, nahoru/dolů: 0°/0°
Barevná podpora	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 85kHz
Arbeitsfläche H x B	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Velikost bodů	0.248mm
Barva	matná, černá

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 (1920 x 1080 @ 60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @ 75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @ 75Hz)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Extra	i-Style Colour
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu / Výběr, + / Hlasitost, - / ECO, Exit / i-Style colour, Vstup signálu
Nastavitelné parametry	automatické nastavení, úprava obrazu (jas, kontrast, ECO, Redukce modrého světla, ACR, OD), geometrie (vodorovná poloha, V. poloha, frekvence pixelů, fáze), nastavení barev (teplota barev, předvolba uživatele, i-Style barevný), OSD (vodorovná poloha, V. poloha, otočení, čas OSD), jazyk, vyvolání, různé (ostré a měkké, nastavení režimu videa, úvodní logo, zobrazení informací), výběr vstupu, zvuk (hlasitost, ztlumení zvuku, zvuk vstup)
Reproduktory	2 x 1W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, pivot (rotace), swivel, náklon
Výškově nastavitelné	130mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; ° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely

napájecí, HDMI

Ostatní

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:

interní

Napájení

AC AC - 100V, 240V, 50Hz

Odběr energie:

19W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy

TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

nad 0.1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D

504.5 x 362.5 (492.5) x 210mm

Rozměry balení Š x V x D


685 x 190 x 419mm

Váha (bez balení)

4.7kg

EAN code

4948570117857

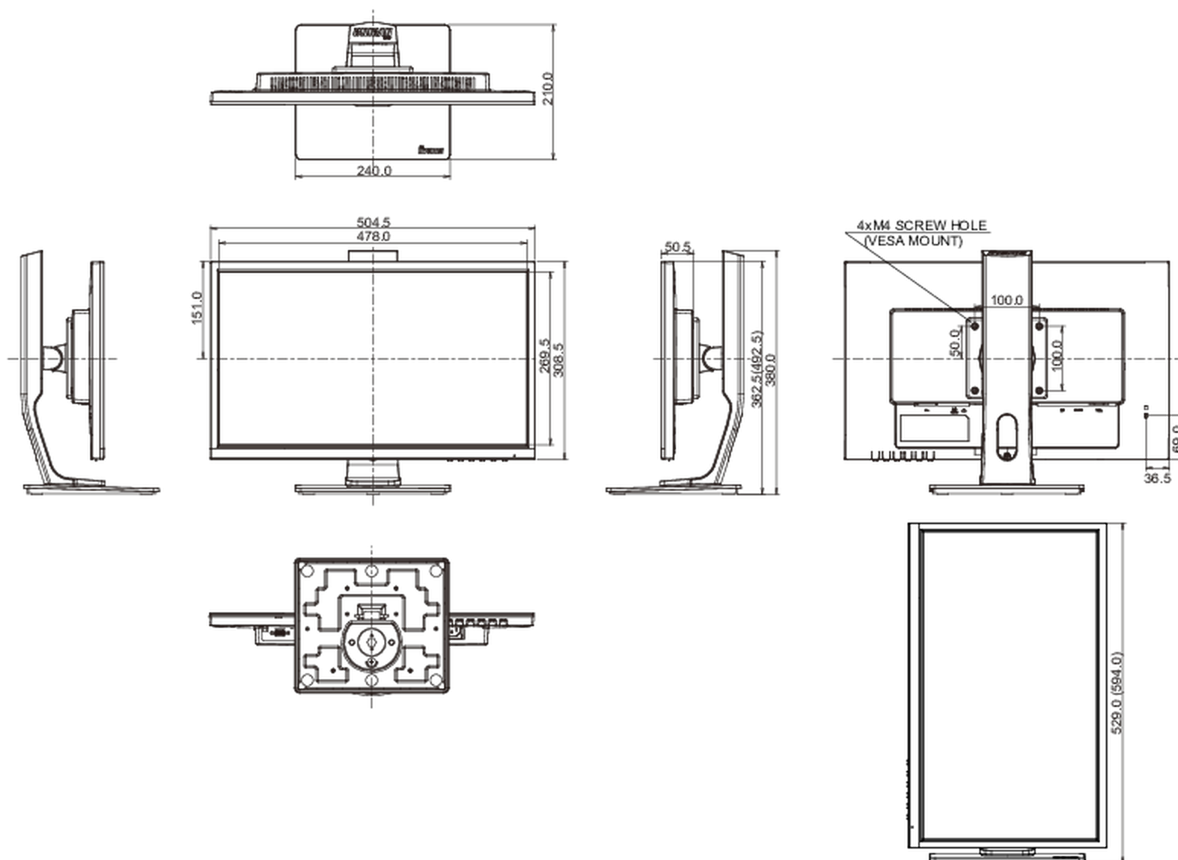

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.