



**Ein Full-HD-LED-Monitor mit 4 ms Reaktionszeit und höhenverstellbaren Standfuß**

Der ProLite XB2283HS ist ein hervorragender 22" (54.7 cm) Full HD LED-Monitor mit VA-Panel und einer Auflösung von 1920x1080 Bildpunkten. Er verfügt über eine 4ms Reaktionszeit und ein Kontrastverhältnis von 80.000.000:1, was eine klare und lebendige Bildqualität gewährleistet. Die Triple-Input-Ausstattung garantiert die Kompatibilität mit den neuesten Grafikkarten und Notebook-Ausgängen. Mit dem 13 cm höhenverstellbarem Standfuß und Pivot Funktion, TCO zertifiziert, ist der Monitor eine ausgezeichnete Wahl für Universitäten, Corporate und Finanz Märkte.



**FLICKER-FREE + BLUE LIGHT Technologie**

Die ultimative Lösung für ein angenehmes Arbeiten und das Wohlbefinden Ihrer Augen. Flimmerfreie Monitore mit Blue-Light-Reducer-Funktion reduzieren die Belastung und Ermüdung der Augen durch deren Bildwiederholrate und des abgestrahlten Blaulichtes, gegenüber herkömmlichen Monitoren, erheblich.



**OverDrive ON / OFF**

Bei sehr schnellen bewegten Grafiken/Bildern kann der Monitor verschwommen wirken. Durch die Aktivierung des Overdrives Features wird dieses minimiert.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

<b>Bilddiagonale</b>	21.5", 54.7cm
<b>Panel-Technologie</b>	VA LED, matte Oberfläche
<b>Physikalische Auflösung</b>	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
<b>Bildformat</b>	16:9
<b>Helligkeit</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	3000:1
<b>Erweitertes Kontrast Verhältnis</b>	80M:1
<b>Reaktionszeit (GTG)</b>	4ms
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: horizontal°/vertical 178°, rechts/links: 0°/0°, nach oben/unten: 0°/0°
<b>Farbunterstützung</b>	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
<b>Horizontalfrequenz</b>	30 - 85kHz
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
<b>Pixelabstand</b>	0.248mm
<b>Farbe</b>	matt, schwarz

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

<b>Video Eingang</b>	VGA x1 (1920 x 1080 @ 60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @ 75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @ 75Hz)
<b>HDCP</b>	ja
<b>Kopfhöreranschluss</b>	ja

## 03 FEATURES

<b>Blaulicht Reduktion</b>	ja
<b>Flicker Free LED</b>	ja
<b>Extras</b>	i-Style Colour
<b>OSD Menü Sprachen</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Bedientasten</b>	Power, Menu/ Auswahl,+/ Helligkeit, -/ ECO, Exit / i-Style colour, Eingabequelle
<b>Lautsprecher</b>	2 x 1W
<b>Diebstahlschutz</b>	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISCH

<b>Verstellmöglichkeiten</b>	Höhe, Pivot (Rotation), Swivel, Tilt
<b>Höhenverstellbar</b>	130mm
<b>Rotierbar (Pivotfunktion)</b>	90°
<b>Drehwinkel</b>	90°; ° links; 45° rechts
<b>Neigungswinkel</b>	22° nach oben; 5° nach unten
<b>VESA Norm</b>	100 x 100mm

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

<b>Kabel</b>	Netz, HDMI
<b>Sonstiges</b>	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
Leistungsaufnahme	19W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

Vorschriften	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
--------------	--

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
--	---

REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten
------------	--------------------------


## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	504.5 x 362.5 (492.5) x 210mm
------------------------------	-------------------------------

Verpackungsabmessungen B x H x T	685 x 190 x 419mm
----------------------------------	-------------------

Gewicht (ohne Verpackung)	4.7kg
---------------------------	-------

EAN code	4948570117857
----------	---------------

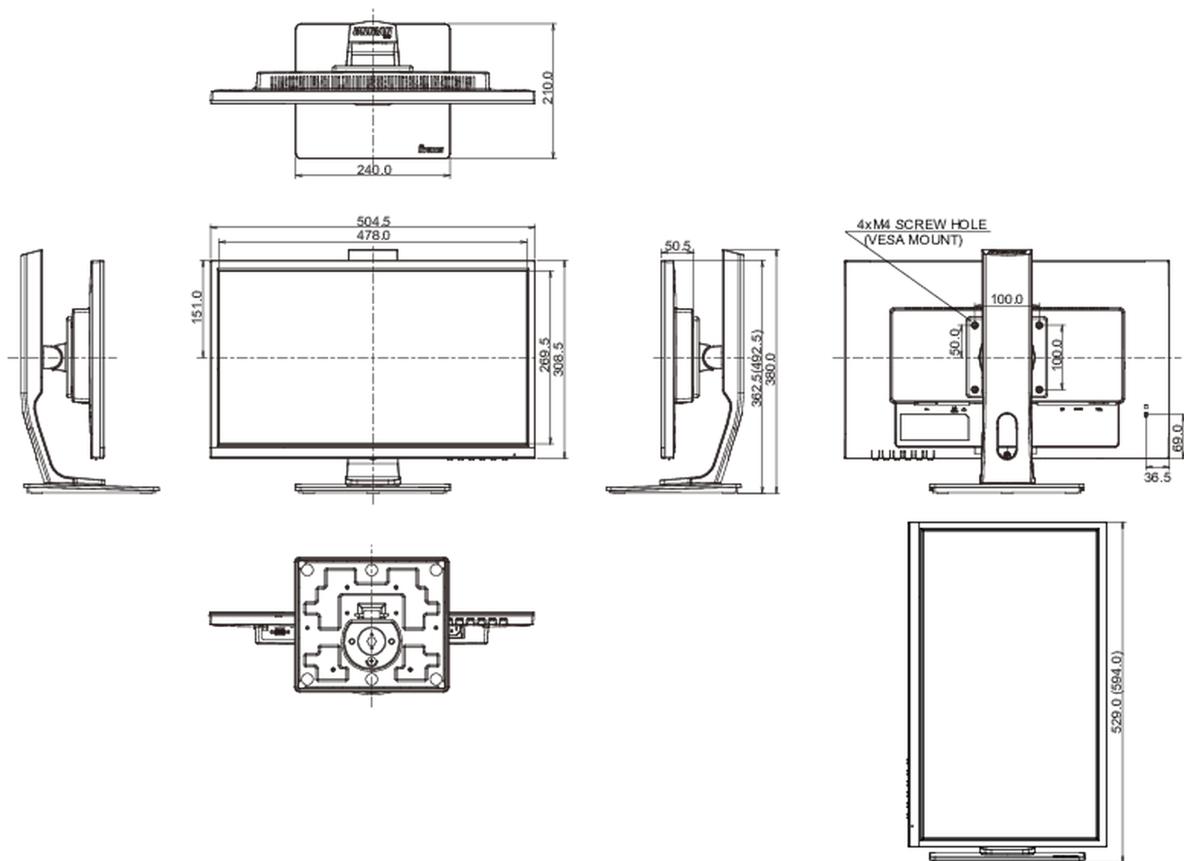

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.