

### Monitor Full HD LED con panel VA y regulable en altura

El ProLite XB2283HS es un excelente monitor retroiluminado de 22" Full HD LED, con una resolución de 1920 x 1080p y tecnología VA panel que garantiza una reproducción precisa y uniforme del color con amplios ángulos de visión. La compatibilidad con entrada triple garantizar su uso con las tarjetas gráficas instaladas más recientes y salidas de equipos portátiles integradas. El XB2283HS también incluye dos altavoces estéreo de alta calidad. El soporte ergonómico ofrece regulación de altura de 13 cm con pivote y giro, que hacen esta pantalla compatible con una amplia variedad de aplicaciones y entornos en los que la flexibilidad y la ergonomía en el lugar de trabajo son factores clave. Una solución perfecta para educación, administración, comercio y banca.



#### Flicker free + reductor de luz azul

La solución definitiva para la comodidad y la salud de tus ojos. Las pantallas sin parpadeo con la función de reductor de luz azul reducen sustancialmente la tensión y la fatiga causadas por el parpadeo y la emisión de luz azul de las pantallas regulares.



#### OverDrive ON / OFF

A veces tu pantalla puede volverse borrosa al mostrar gráficos muy rápidos. La función OverDrive eliminará este problema.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	21.5", 54.7cm
Pantalla	TN LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	75Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	3000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: horizontal°/vertical 178°, derecho/izquierdo: 0°/0°, arriba/abajo: 0°/0°
Soporte de Color	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 85kHz
Área de visualización h x v	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Pixel pitch	0.248mm
Colour	mate, negro

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	VGA x1 (1920 x 1080 @ 60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @ 75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @ 75Hz)
HDCP	si
Conector de auriculares	si

## 03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
Extra	i-Style Colour
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Alimentación, Menú/Seleccionar, Desplazarse hacia arriba/Volumen Desplazarse hacia abajo/Modo Eco, Salir / i-Style colour, Entrar
Los controles de usuario	ajuste automático, ajuste de imagen (brillo, contraste, ECO, reductor de luz azul, ACR, OD), geometría (posición H., posición V., reloj de píxeles, fase), configuración de color (temperatura de color, ajuste predeterminado del usuario, i-Style color), OSD (posición H., posición V., rotación, retraso OSD), idioma, recuperación, varios (nítido y suave, ajuste del modo de video, logotipo de apertura, información), selección de entrada, audio (volumen, silencio, entrada audio)
Altavoces	2 x 1W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, pivote (rotación), giro, inclinación
Ajuste de altura	130mm
Rotación (función de pivote)	90°
Soporte giratorio	90°; ° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	22° arriba; 5° abajo

Montaje VESA 100 x 100mm

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable de alimentación, HDMI  
Otro guía de inicio rápido, guía de seguridad

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación interno  
Fuente de alimentación AC AC - 100V, 240V, 50Hz  
Gestión de energía 19W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

## 07 SOSTENIBILIDAD

Certificados TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) F

REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo


## 08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D 504.5 x 362.5 (492.5) x 210mm

Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) 685 x 190 x 419mm

Peso (sin caja) 4.7kg

Código EAN 4948570117857

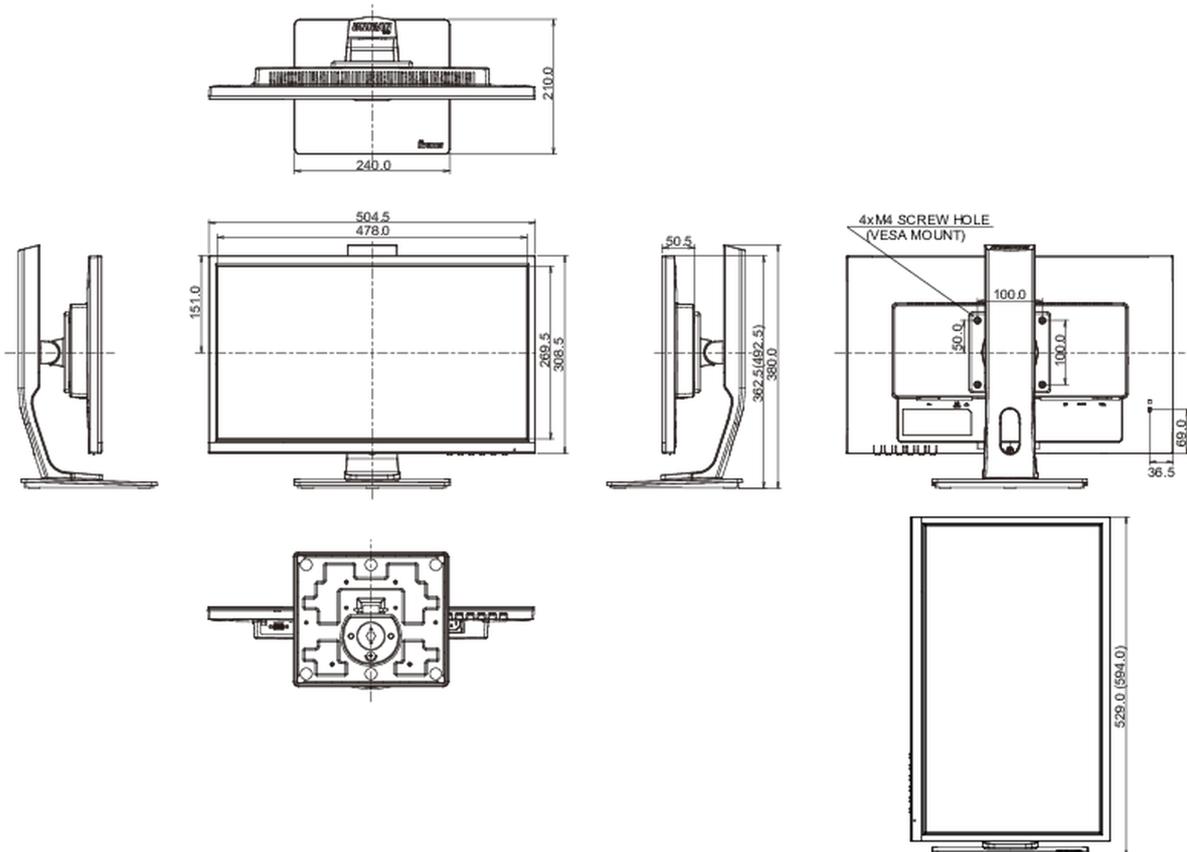

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED