



Full HD LED monitor with 1 ms response time, perfect choice for home and office

ProLite B2282HS-B5 je skvělý 22" Full HD monitor s rozlišením 1920 x 1080p. Je vybaven dobrou odezvou 1ms a 80M:1 ACR k zajištění jasné a živé kvality obrazu a vysokého kontrastu. Trojice vstupů zajišťuje kompatibilitu s nejnovějšími grafickými kartami a vestavěnými výstupy notebooků. Ergonomický stojan nabízí nastavení výšky (13 cm) a otočení o 90°. Tento monitor je tedy vhodný pro širokou škálu aplikací a prostředí, kde flexibilita pracoviště a ergonomie jsou klíčové faktory. Monitor je TCO certifikován. Perfektní řešení pro vzdělávání, vládní instituce, obchodní a finanční trhy.



Full HD

S nativním rozlišením 1920 x 1080p je tvůj LCD monitor připraven zobrazovat ve vysokém rozlišení. Tím také nabízí větší pracovní plochu, než standardní LCD s rozlišením 1280 x 1024.



HAS + Pivot

Stojan s regulací výšky umožňuje přizpůsobení umístění obrazovky podle vlastních preferencí. To zaručuje komfort práce s monitorem a má příznivý vliv na zdravotní stav vaší páteře. Otáčení obrazovky umožňuje změnu polohy obrazovky z vodorovné (krajina) do svislé (portrét). Tato funkce je výhodná obzvláště při práci s dlouhými listy nebo texty.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	21.5", 54.7cm
Panel	TN LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @75Hz (1920 x 1080, 2.1 megapixel)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	1ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°
Barevná podpora	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 85kHz
Arbeitsfläche H x B	476.6 x 268.1mm
Velikost bodů	0.248mm
Barva	matná, černá

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 (1920 x1080 @ 60Hz) DVI x1 (1920 x1080 @ 60Hz) HDMI x1 (1920 x1080 @ 75Hz)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Nastavitelné parametry	automatické nastavení, úprava obrazu (jas, kontrast, ECO, Redukce modrého světla, ACR, OD), geometrie (vodorovná poloha, V. poloha, frekvence pixelů, fáze), nastavení barev (teplota barev, předvolba uživatele, i-Style barevný), OSD (vodorovná poloha, V. poloha, otočení, čas OSD), jazyk, vyvolání, různé (ostré a měkké, nastavení režimu videa, úvodní logo, zobrazení informací), výběr vstupu, zvuk (hlasitost, ztlumení zvuku, zvuk vstup)
Reproduktory	2 x 1W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, pivot (rotace), swivel, náklon
Výškově nastavitelné	130mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, DVI, Audio
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	16W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý


07 UDRŽITELNOST

Předpisy	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, REACH
----------	--

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	E
---	---

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	504.5 x 362.5 (492.5) x 210mm
Rozměry balení Š x V x D	677 x 379 x 190mm
Váha (bez balení)	4.7kg
EAN code	4948570117574

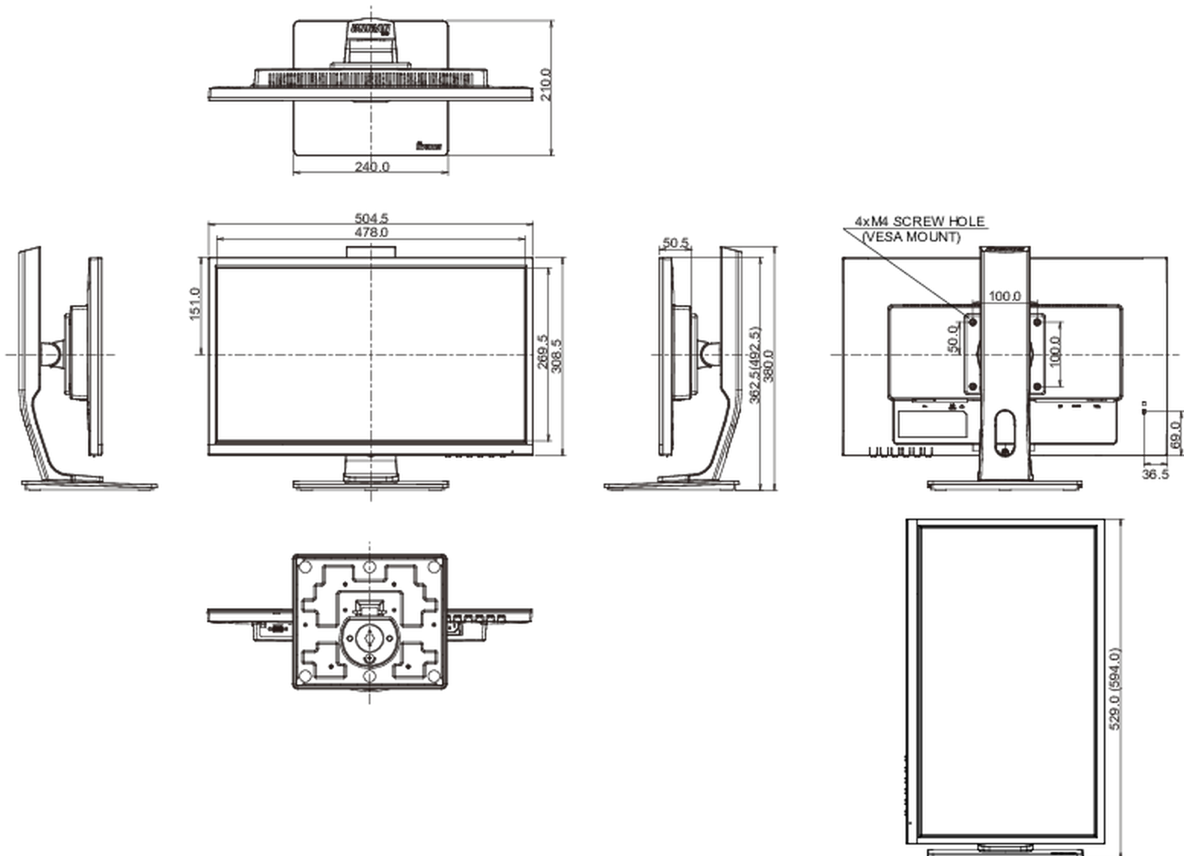

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED