




Ein Full-HD-LED-Monitor mit 1 ms Reaktionszeit, eine zuverlässige Lösung für Heim- und Büroeinsatz

Der ProLite B2282HS-B5 ist ein ausgezeichneter 22" (54.7 cm) Full HD LED-Monitor mit einer Auflösung von 1920x1080 Bildpunkten. Mit 1ms Reaktionszeit und 80 000 000: 1 Advanced Contrast Ratio bietet das Gerät eine klare und lebendige Bildqualität mit hohen Kontrastwerten. Drei Eingänge garantieren die Kompatibilität zu den neuesten PC und Notebook Grafikkarten. Mit dem 13 cm höhenverstellbaren Standfuß und Pivot Funktion, TCO zertifiziert, ist der Monitor eine ausgezeichnete Wahl für Universitäten, Corporate und Finanz Märkte.



Full HD

Mit einer Auflösung von 1920x1080p werden hochauflösende Bilder dargestellt. Das hochwertige Panel bietet ein Vielfaches an darstellbarer Fläche gegenüber einem Standard-LCD. Beispielsweise 60 % mehr Bildinhalt im Vergleich zu einem LCD mit einer Auflösung von 1280x1024p.



HAS + Pivot

Mit einem höhenverstellbaren Standfuß erschaffen Sie eine ergonomische Arbeitsposition, die allen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gerecht wird. Dies beugt nicht nur gesundheitliche Problemen vor, sondern erhöht auch Ihre Produktivität. Mit der Pivot-Funktion kann der Bildschirm vom Quer- ins Hochformat gedreht werden. Diese Funktion kann nützlich sein, wenn die Anwendung mehr Höhe als Breite benötigt.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	21.5", 54.7cm
Panel-Technologie	TN LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 @75Hz (1920 x 1080, 2.1 megapixel)
Bildformat	16:9
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (GTG)	1ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, nach oben/unten: 80°/80°
Farbunterstützung	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 85kHz
Arbeitsfläche H x B	476.6 x 268.1mm
Pixelabstand	0.248mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	VGA x1 (1920 x1080 @ 60Hz) DVI x1 (1920 x1080 @ 60Hz) HDMI x1 (1920 x1080 @ 75Hz)
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Power, Menu/ Auswahl, heraufscrollen / Lautstärke, herunterscrollen / ECO, i-Style colour, Eingang
Einstellbare Parameter	Auto Anpassung, Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Eko, Blauton Reduzierung, Erw. Kontrast, Overdrive), Geometrie (H-Position, V-Position, Takt, Phase), Farbeinstellungen, (Farbtemp., Benutzerdefinierte Einstellungen, i-Style Colour, OSD (H-Position, V-Position, Rotazion, Einblendzeit), Sprache, zurücksetzen, Erweiterte Einstellungen (Scharf und weich, Videomodus-Einstellung, Startlogo, Informationen, Signalauswahl (Eingangsource), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stumm, Audio Eingang)
Lautsprecher	2 x 1W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Pivot (Rotation), Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	130mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	22° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel

Netz, DVI, Audio

Sonstiges

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil

intern

Stromversorgung

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme

16W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, REACH

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T

504.5 x 362.5 (492.5) x 210mm

Verpackungsabmessungen B x H x T


677 x 379 x 190mm

Gewicht (ohne Verpackung)

4.7kg

EAN code

4948570117574

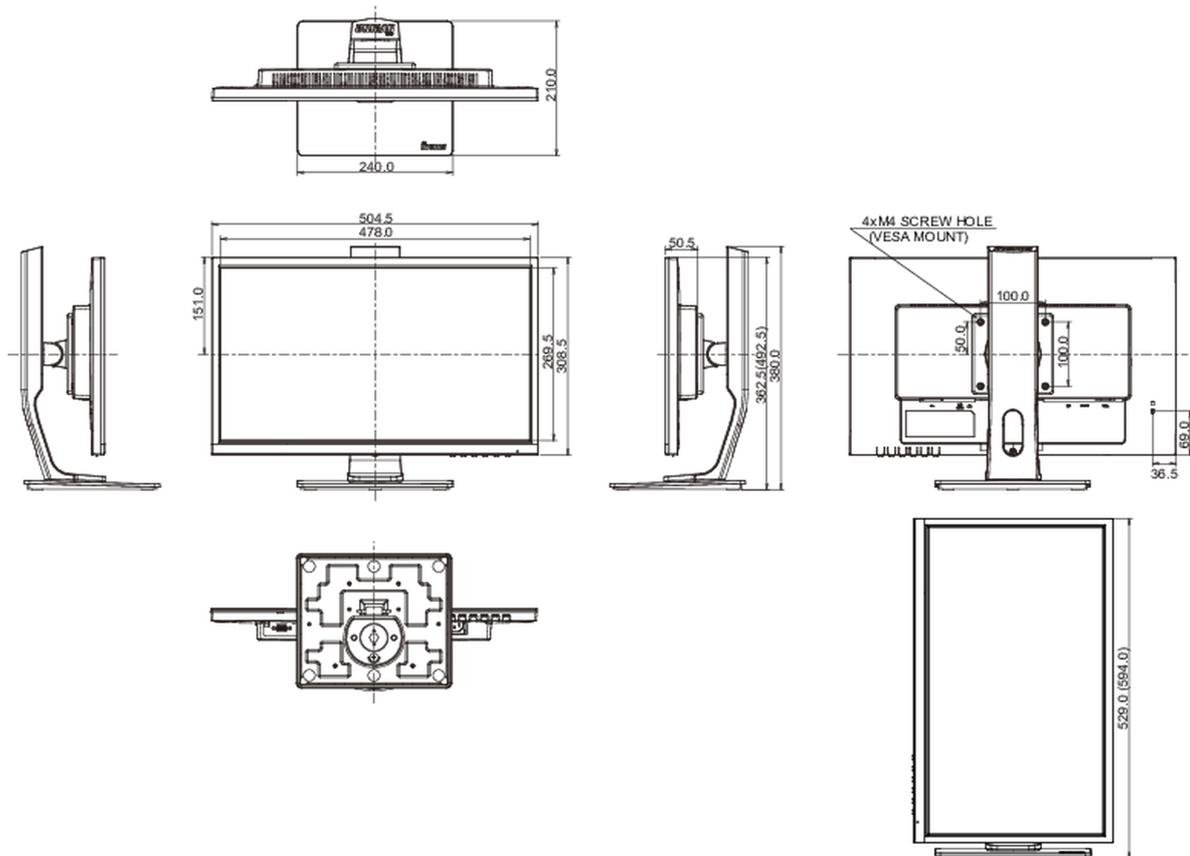

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.