




**Monitor Full HD LED con un tempo di risposta di 1 ms: la scelta perfetta per un uso domestico e professionale**

Il ProLite B2282HS-B5 è un eccellente monitor Full HD da 22", con retroilluminazione a LED e una risoluzione di 1920 x 1080p. Presenta un tempo di risposta di 1 ms e 80 000 000: 1 Rapporto di contrasto avanzato, che garantisce una qualità dell'immagine chiara e vivace e un contrasto elevato. La triplice configurazione dell'ingresso assicura la compatibilità con le ultime schede grafiche installate e con le uscite integrate del portatile. Il supporto ergonomico offre la possibilità di regolare lo schermo di 13 cm in altezza grazie al braccio e al perno, rendendolo idoneo a un'ampia gamma di applicazioni e di ambienti, così da rendere il posto di lavoro flessibile ed ergonomico. Questo monitor possiede la certificazione TCO. La soluzione perfetta per le scuole, le amministrazioni locali, le imprese e i mercati finanziari.



Full HD

Grazie a una risoluzione di 1920 x 1080, il monitor è in grado di riprodurre immagini ad alta definizione. Ciò significa che sullo schermo si possono visualizzare più informazioni; ad es., il 60% in più rispetto al monitor 1280 x 1024.



HAS + Pivot

Il supporto regolabile in altezza permette di creare una postura e una posizione di lavoro ergonomiche, per soddisfare ogni requisito in materia di salute e sicurezza. Ciò non solo evita problemi di salute, ma garantisce anche un miglioramento della produttività. La funzione Pivot permette di ruotare lo schermo dalla modalità ritratto alla modalità paesaggio. Questa funzionalità è utile nel caso in cui l'applicazione privilegi l'altezza rispetto alla larghezza.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	21.5", 54.7cm
Pannello	TN LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @75Hz (1920 x 1080, 2.1 megapixel)
Format	16:9
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (GTG)	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destro 85°/85°, alto/giù: 80°/80°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 85kHz
Angolo di visione L x H	476.6 x 268.1mm
Pixel pitch	0.248mm
Color	opaca, nero

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	VGA x1 (1920 x1080 @ 60Hz) DVI x1 (1920 x1080 @ 60Hz) HDMI x1 (1920 x1080 @ 75Hz)
HDCP	si
Connettore cuffie	si

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Accensione, Menu / Selezione, Scorri in alto / Volume, Scorri in basso / Modalità Eco, Esci / i-Style colour, Ingresso
Controllo utente	regolazione automatica, regolazione immagine (luminosità, contrasto, ECO, riduzione luce blu, contrasto avanzato, Overdrive), geometria (posizione orizz., posizione vert., orologio, fase), regolazione colore (temperatura colore, preimpostazioni utente, i-Style colour), OSD (posizione orizz., posizione vert., rotazione, intervallo), lingua, ripristino, varie (nitidezza e morbidezza, aspetto, logo iniziale, informazioni), selezione ingresso, regolazione audio (volume, disattiva audio, ingresso audio)
Altoparlanti	2 x 1W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, pivot (rotazione), swivel, tilt
Regolazione altezza	130mm
Rotazione (funzione PIVOT)	90°
Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro
Angolo di inclinazione	22° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm

## 05 ACCESSORI INCLUSI

<b>Cavo</b>	di alimentazione, DVI, Audio
<b>Altro</b>	guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE

<b>Unità di alimentazione</b>	interno
<b>Alimentazione</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Consumo energia</b>	16W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento


## 07 SOSTENIBILITA'

<b>Norme</b>	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, REACH
--------------	--

<b>Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	E
---	---

## 08 DIMENSIONI / PESO

<b>Prodotti dimensioni L x H x P</b>	504.5 x 362.5 (492.5) x 210mm
<b>Box dimensioni L x H x P</b>	677 x 379 x 190mm
<b>Peso (netto)</b>	4.7kg
<b>EAN code</b>	4948570117574

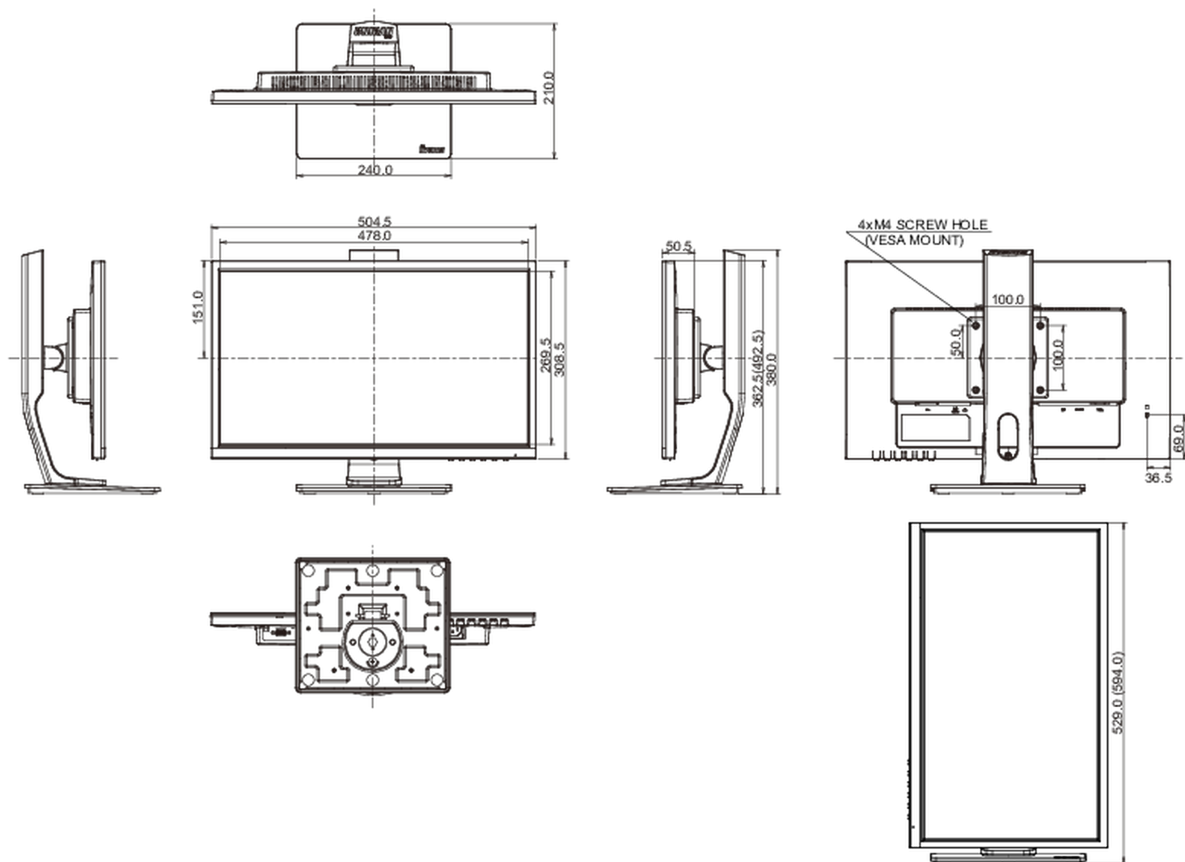

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.