




Full HD LED monitor sa vremenom odziva od 1 ms, savršen izbor za kuću i kancelariju

ProLite B2282HS-B5 je odličan Full HD monitor od 22" sa LED pozadinskim osvetljenjem i rezolucijom 1920x1080. Odlikuje se vremenom odziva od 1 ms i naprednim odnosom kontrasta od 80.000.000: 1 koji obezbeđuje jasan i živopisan kvalitet slike i visoku vrednost kontrasta. Podrška sa trostrukim ulazom osigurava kompatibilnost sa najnovijim instaliranim grafičkim karticama i ugrađenim izlazima za laptop računar. Ergonomsko postolje nudi podešavanje visine od 13 cm sa okretanjem i obrtanjem, što ovaj ekran čini pogodnim za širok spektar primena i okruženja u kojima su fleksibilnost i ergonomija radnog mesta ključni faktori. Monitor ima TCO sertifikat. Savršeno rešenje za obrazovanje, lokalnu samoupravu, poslovanje i finansije.



Full HD

Sa stvarnom rezolucijom 1920 x 1080p, Vaš monitor je spreman za prikaz slika visoke rezolucije. To znači da na Vaš ekran možete smestiti više informacija; npr. 60% više u odnosu na monitor od 1280 x 1024.



Postolje podesivo po visini + Pivot

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	21.5", 54.7cm
Panel	TN LED, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @75Hz (1920 x 1080, 2.1 megapixel)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 85KHz
Vidljiva površina Š x V	476.6 x 268.1mm
Razmak piksela	0.248mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 (1920 x1080 @ 60Hz) DVI x1 (1920 x1080 @ 60Hz) HDMI x1 (1920 x1080 @ 75Hz)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Napajanje, Meni / Izbor, Pomerite nagore / Jačina zvuka, Pomerite se nadole / EKO, Izlaz / i-Style boja, Ulaz
Zvučnici	2 x 1W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), okretanje, nagib
Podešavanje visine	130mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, DVI, Audio
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, RoHS podrška, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, REACH
---------	---

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
--	---


08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	504.5 x 362.5 (492.5) x 210mm
-------------------------------	-------------------------------

Dimenzije kutije Š x V x D	677 x 379 x 190mm
----------------------------	-------------------

Težina (bez kutije)	4.7kg
---------------------	-------

EAN kod	4948570117574
---------	---------------

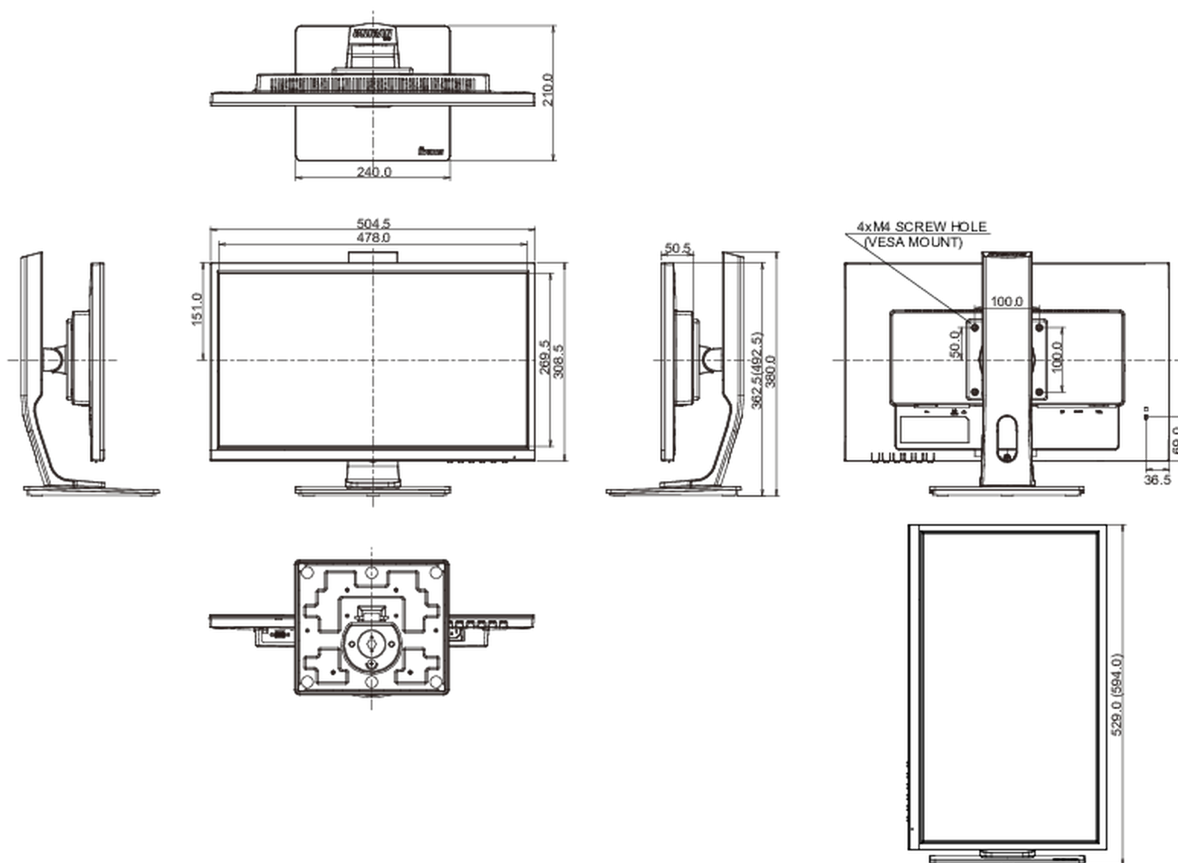

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED