



Ein Full-HD-LED-Monitor mit einem Kontrastverhältnis von 80.000.000:1

Der ProLite E2282HS-B5 ist ein hervorragender 22" (54.7 cm) Full HD Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung und einer Auflösung von 1920x1080 Bildpunkten. Er verfügt über eine 1 ms Reaktionszeit und ein Kontrastverhältnis von 80.000.000:1, was eine klare und lebendige Bildqualität gewährleistet. Die Triple-Input-Ausstattung garantiert die Kompatibilität mit den neuesten Grafikkarten und Notebook-Ausgängen. Der E2282HS ist mit zwei hochwertigen Stereolautsprechern ausgestattet. Mit der TCO Zertifizierung ist dieser Monitor eine zuverlässige Lösung für Ihr zu Hause oder im Büro.



Full HD

Mit einer Auflösung von 1920x1080p werden hochauflösende Bilder dargestellt. Das hochwertige Panel bietet ein Vielfaches an darstellbarer Fläche gegenüber einem Standard-LCD. Beispielsweise 60 % mehr Bildinhalt im Vergleich zu einem LCD mit einer Auflösung von 1280x1024p.



FLICKER-FREE + BLUE LIGHT Technologie

Die ultimative Lösung für ein angenehmes Arbeiten und das Wohlbefinden Ihrer Augen. Flimmerfreie Monitore mit Blue-Light-Reducer-Funktion reduzieren die Belastung und Ermüdung der Augen durch deren Bildwiederholrate und des abgestrahlten Blaulichtes, gegenüber herkömmlichen Monitoren, erheblich.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	21.5", 54.7cm
Panel-Technologie	TN LED-Backlit
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 (HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (GTG)	1ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, nach oben/unten: 80°/80°
Farbunterstützung	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 85kHz
Arbeitsfläche H x B	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Pixelabstand	0.248mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) DVI x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz)
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Power, Menu/ Auswahl, Heraufscrollen/ Helligkeit, Nach unten scrollen/ECO, Exit / i-Style Colour, Auto
Einstellbare Parameter	Auto Setup, Leuchtdichte (Helligkeit, Kontrast), Geometrie (H-Position, V-Position, Pixeluhr, Phase), Farbe, OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit), Sprache, Abruf, Verschiedenes (Schärfe, DDC/CI, Informationen, ACR, Anzeigemodus, Overdrive, StartDisplay Modus, Startlogo), Eingangsauswahl, Audio (Lautstärke, Stumm, HDMI Audio)
Lautsprecher	2 x 1W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Tilt
Neigungswinkel	22° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, DVI, Audio
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	16W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, CU, VCCI, REACH
--------------	--

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
--	---

REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten
------------	--------------------------


08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	504.5 x 383 x 187mm
------------------------------	---------------------

Verpackungsabmessungen B x H x T	633 x 139 x 420mm
----------------------------------	-------------------

Gewicht (ohne Verpackung)	3.1kg
---------------------------	-------

EAN code	4948570117567
----------	---------------

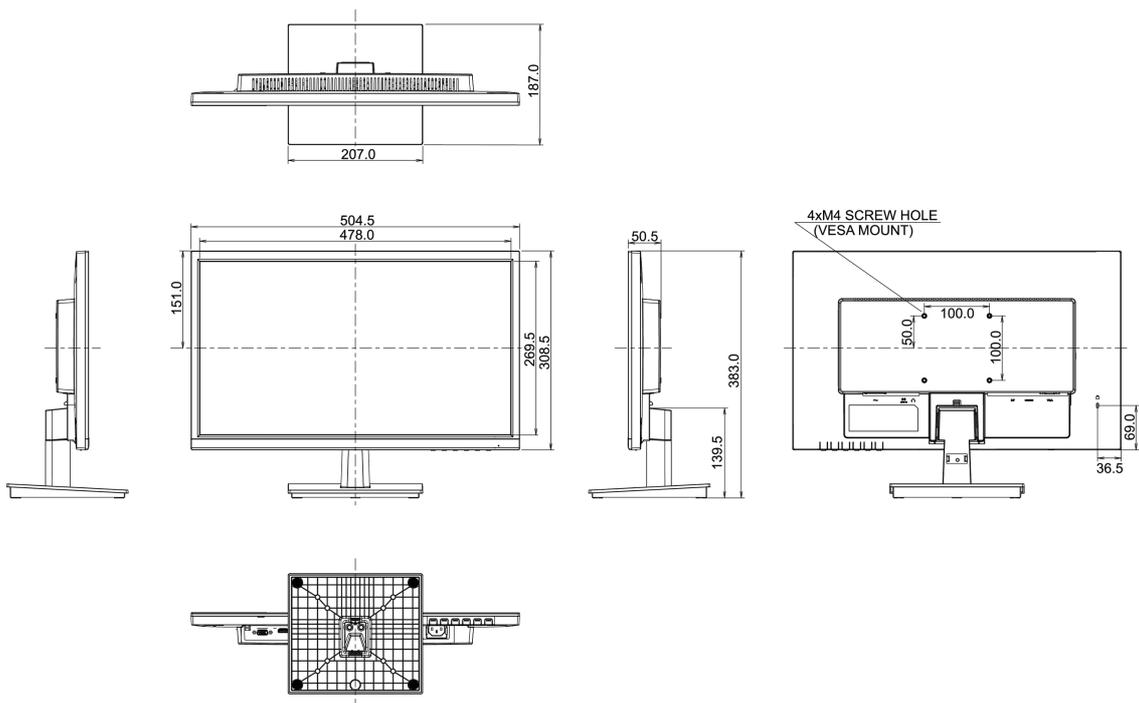

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED