



Full HD монитор с LED подсветкой и с улучшенным коэффициентом контрастности

ProLite E2282HS-B5 - отличный 22-дюймовый монитор с LED подсветкой и разрешением 1920x1080. Он имеет расширенный коэффициент контрастности 80 000 000: 1, обеспечивающий четкое и яркое качество изображения и высокую контрастность. Поддержка трех различных интерфейсов подключения обеспечивает совместимость с новейшими установленными видеокартами и встроенными выходами для ноутбуков. E2282HS оснащен двумя высококачественными стереодинамиками. Сертифицированный TCO, этот монитор является надежным решением как для домашнего, так и для офисного использования.



Full HD

Благодаря поддержке разрешения 1920x1080, монитор может отображать любые изображения! Full HD обеспечивает большую рабочую зону по сравнению с обычными мониторами, которые работают в разрешении 1280x1024.



Нет мерцания + подавление синего

Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	21.5", 54.7см
Панель	TN LED, матовый
Разрешение	1920 x 1080 (HDMI, 2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	250 cd/m ² стандарт
Контрастность	1000:1 стандарт
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	1мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80°
Поддержка цвета	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 85кГц
Видимая область Ш x В	476.6 x 268.1мм, 18.8 x 10.6"
Размер пикселя	0.248мм
Colour	матовый,

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) DVI x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Menu / Select, Scroll up / Volume, Scroll down / ECO, Exit / i-Style Colour, Input
Настройки пользователя	автоматическая настройка, настройка изображения (яркость, контрастность, ECO, уменьшение синего света, ACR, OD), геометрия (положение по горизонтали, положение по вертикали, частота пикселей, фаза), настройки цвета (цветовая температура, предварительная установка пользователя, i-Style цвет), OSD (положение по горизонтали, положение по вертикали, поворот, время отображения OSD), язык, сброс, прочее (резкость, настройка режима видео, логотип заставки, отображаемая информация), выбор входа, звук (громкость, отключение звука, аудио вход)
Колонки	2 x 1Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Угол наклона экрана	22° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, DVI, Audio
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	АС 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	16W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	TCO, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, CU, VCCI, REACH
Класс энергоэффективности	A+
Другое	Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	504.5 x 383 x 187мм
Размер коробки Ш x В x Г	633 x 139 x 420мм
Вес (без упаковки)	3.1кг
EAN код	4948570117567

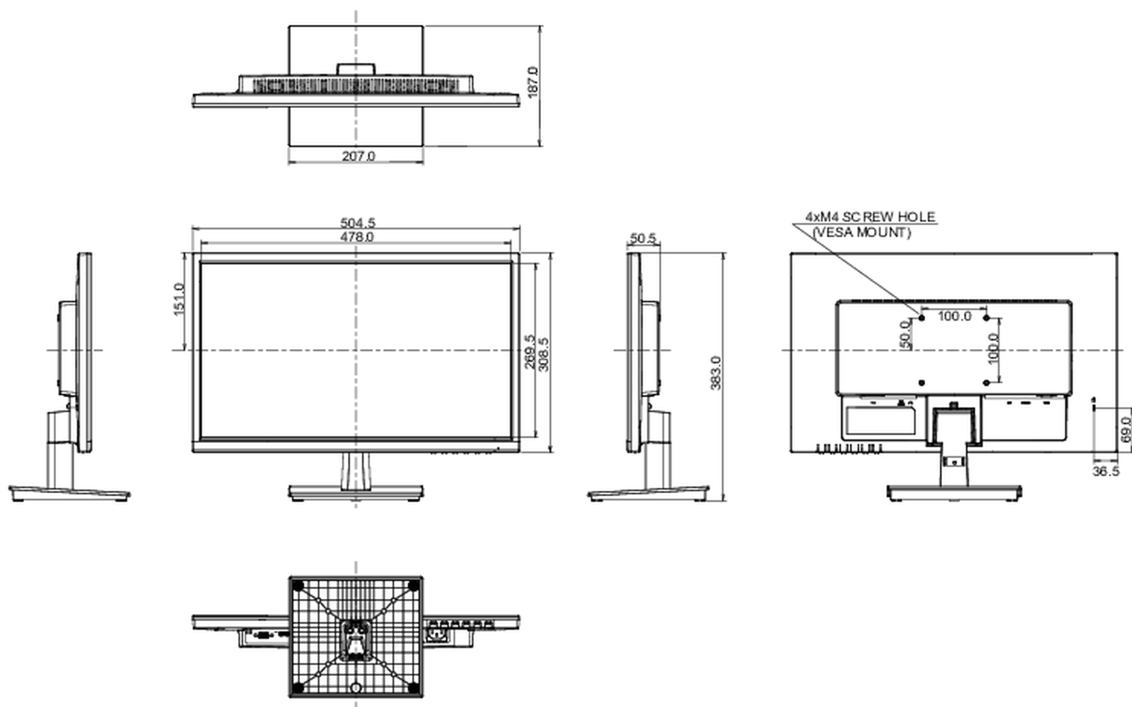

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.