



### ProLite LE3240S - una pantalla profesional de gran formato Full HD de 32"

ProLite LE3240S es una pantalla profesional Full HD de 32" con retroiluminación LED y sin ventilador. Al incorporar la última tecnología de panel VA de grado comercial, la pantalla garantiza una excelente visualización desde todos los ángulos, alto brillo y claridad de color excepcional. Una amplia gama de entradas de video y audio garantiza la compatibilidad con múltiples plataformas. El ProLite LE3240S está preparado para una fácil instalación utilizando el soporte de pared VESA. Esta pantalla se adaptará a una amplia gama de aplicaciones que incluyen señalización pública, comercio minorista, exposiciones y centros de conferencias, POS/POI, salas de control y edificios de producción.



#### VA

La tecnología de panel VA ofrece mayor contraste, negros más oscuros y ángulos de visión mucho mejores que la tecnología estándar TN. La pantalla se verá bien sin importar el ángulo desde que la mire.



#### Reproducción a través de USB

La pantalla admite la reproducción de presentaciones, videos y casi cualquier tipo de contenido almacenado en el dispositivo USB o en la memoria interna.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

|   |   |
|---|---|
| Diagonal  | 31.5", 80cm   |
| Pantalla  | VA, opacidad 2%   |
| Resolución nativa                                       | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)   |
| Relación de aspecto                                     | 16:9  |
| Brillo  | 350 cd/m <sup>2</sup>   |
| Contraste estático                                      | 4000:1  |
| Tiempo de respuesta (GTG)                               | 6.5ms   |
| Área de visualización                                   | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color  | 16.7mIn   |
| Sincronización horizontal                               | 30 - 83kHz  |
| Área de visualización h x v                             | 698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.5"  |
| diseño de bisel (lados, parte superior, parte inferior) | 12mm, 12mm, 17mm  |
| Pixel pitch   | 0.364mm   |
| Bisel color y acabado                                   | negro, brillante  |

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Conector de entrada analógica  | VGA x1<br>Video compuesto x1 (RGB Y(CVBS)/Pb/Pr) |
| Conector de entrada digital    | DVI x1<br>HDMI x1                                |
| Entrada de audio               | RCA (L/R) x1<br>Mini jack x1                     |
| Entrada de control del monitor | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1             |
| Salida de audio                | RCA (L/R) x1<br>Altavoces 2 x 10W                |
| Monitor controles de salida    | RS-232c x1<br>Bucle IR x1                        |
| HDCP                           | si   |
| Puertos USB                    | x1 (v.2.0 media playback)                        |

## 03 CARACTERÍSTICAS

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Opratividad             | 12/7    |
| Reproducción multimedia | si      |
| Carcasa (bisel)         | plastic |

## 04 GENERAL

|                          |   |
|--------------------------|---|
| OSD idioma               | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL  |
| Controles                | Encender, Mudo, Entrada, +, -, Arriba, Abajo, Menú  |
| Los controles de usuario | imagen (modo de imagen, luz de fondo, contraste, brillo, croma, fase, nitidez, temperatura de color, reducción de ruido, modo de película, descanso), sonido (modo de sonido, agudos, graves, balance, sonido envolvente, altavoz, fuente de audio, reinicio), pantalla (configuración PAP, pantalla mural, aspecto, ajustar pantalla, congelar), configuración (idioma, horario, ahorro de energía, configuración de control, configuración de red, establecer ID de monitor, control HDMI, avanzado, información, restablecer todo) |
| Plug&Play                | DDC2B, Mac OSX  |

## 05 ASPECTOS MECÁNICOS

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Orientación                                    | Horizontal               |
| Diseño sin ventiladores                        | si                       |
| Montaje VESA                                   | 100 x 100mm, 200 x 200mm |
| Rango de temperatura de funcionamiento (-°/+°) | -0°C - 40°C              |
| Rango de temperatura de almacenamiento         | - 20°C - 60°C            |

## 06 ACCESSORIES INCLUDED

|                   |  |
|-------------------|--|
| Cable             | de alimentación C7, VGA, DVI, RS-232c    |
| Guía              | guía de inicio rápido, guía de seguridad |
| Mando a distancia | sí                                       |

## 07 GESTIÓN DE ENERGÍA


|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Unidad de fuente de alimentación | interno   |
| Fuente de alimentación           | AC 100 - 240V, 50/60Hz                              |
| Gestión de energía               | 42W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W |

## 08 SOSTENIBILIDAD

|  |  |
|--|--|
| Certificados   | CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) | G  |
| REACH SVHC   | por encima de 0.1% de plomo                            |

## 09 DIMENSIONES / PESO

|   |                        |
|---|------------------------|
| Producto dimensiones W x H x D                | 726.5 x 425.4 x 65.1mm |
| Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 818 x 547 x 139mm      |
| Peso (sin caja)                               | 5.7kg                  |
| Peso (con caja)                               | 7.7kg                  |
| Código EAN                                    | 4948570117550          |

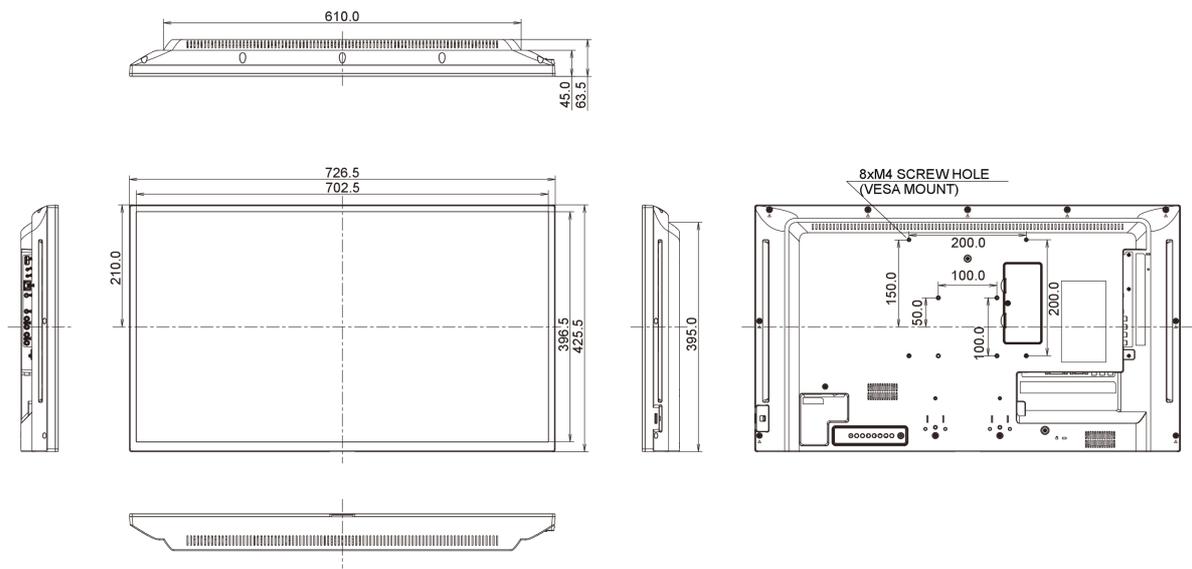

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED