



ProLite LE3240S – een professioneel 32” Full HD Large Format Display

De ProLite LE3240S is een 32" Full HD, professioneel en fanless LED-backlit scherm. Met een hoogwaardig VA-paneel garandeert deze display een helder, sprankelend en kleurstabiel beeld onder elke kijkhoek. De specificaties van de LE3240S, de vele features en aansluitingen maken hem de ideale flexibele kandidaat t.b.v. video-conferencing, presentaties en Digital Signage. De ProLite LE3240S is voorbereid voor eenvoudige installatie met behulp van de VESA-wandmontage. De robuuste metalen bezel maakt het scherm uitermate geschikt voor het gebruik in openbare ruimtes. De ideale partner binnen de Retail-, Educatieve- en Corporate-omgeving.



VA

VA-paneeltechnologie biedt een hoger contrast, donkerdere zwarttinten en veel betere kijkhoeken dan standaard TN-technologie. Het beeld ziet er goed uit, vanuit welke hoek je ook kijkt.



USB media afspeelfunctie

De USB afspeelfunctie van de monitor ondersteunt het afspelen van video's en foto's van bijna elk bestandstype.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	31.5", 80cm
Paneel	VA, mild matte finish, haze 2%
Resolutie	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	350 cd/m ²
Statisch contrast	4000:1
Reactietijd (GTG)	6.5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	30 - 83kHz
Zichtbaar formaat	698.4 x 392.85mm, 27.5 x 15.5"
Bezel breedte (zijkanen, bovenkant, onderkant)	12mm, 12mm, 17mm
Pixel pitch	0.364mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, glans

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x1 Component video x1 (RGB Y(CVBS)/Pb/Pr)
Digitale video ingang	DVI x1 HDMI x1
Audio ingang	RCA (L/R) x1 Mini jack x1
Besturing IN	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio uitgang	RCA (L/R) x1 Luidspreker 2 x 10W
Besturing UIT	RS-232c x1 IR doorlus x1
HDCP	ja
USB poorten	x1 (v.2.0 media playback)

03 KENMERKEN

Max. continue bedrijfsduur	12/7
Media playback	ja
Behuizing (bezel)	plastic

04 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Mute, Input, +, -, Up, Down, Menu
Gebruikersinstellingen	beeld (beeldmodus, backlight, contrast, helderheid, verzadiging, fase, scherpte, kleurtemperatuur, ruisreductie, film-modus, reset), audio (audiomodus, hoog, bass, balans, surround, luidspreker, audiobron, reset), beeldscherm (PAP instellingen, videowand, aspect, beeldinstellingen, stilstaand beeld), overige instellingen (taal, rooster, energie besparing, afstandsbediening inst., netwerk inst., monitor ID instellen, HDMI control, geavanceerd, informatie, alles resetten)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape
Fanless design	ja
VESA montage	100 x 100mm, 200 x 200mm
Bedrijfstemperatuur (-°/+°)	-0°C - 40°C
Opslagruimte temperatuur	- 20°C - 60°C

06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom C7, VGA, DVI, RS-232c
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Afstandsbediening	ja

07 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	42W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

09 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	726.5 x 425.4 x 65.1mm
Doos afmetingen B x H x D	818 x 547 x 139mm
Gewicht (zonder doos)	5.7kg
Gewicht (inclusief doos)	7.7kg
EAN code	4948570117550

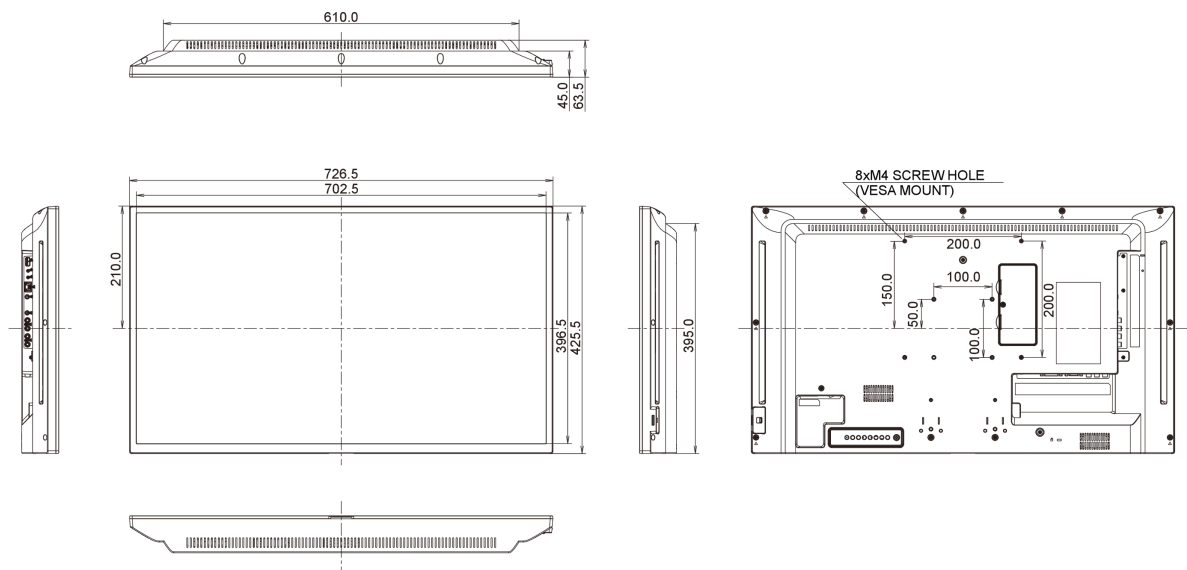

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED