Entrez dans le jeu avec le G2230HS Black Hawk avec un temps de réponse de 0.8 ms

Le G-Master G2230HS Black Hawk de 21.5 pouces est le compagnon idéal à vos côtés. Armé de FreeSync et d'un temps de réponse époustouflant de 0.8ms, il fera frissonner vos ennemis. Et si l'obscurité tombe sur la terre, la fonction Black Tuner révélera tous les détails dans les zones ombragées en s'assurant qu'aucun ennemi ne reste invisible.

0.8ms

Technologie FreeSync™

La technologie FreeSync d'AMD met une fin aux images des jeux hachées et des trames brisées avec une qualité de performance fluide a n'importe quelle vitesse virtuelle.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	21.5", 54.7cm
Matrice	TN LED, finition mate
Résolution native	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI & DisplayPort)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	250 cd/m²
Contraste	1000:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (GTG)	0.8ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/160°, droit/gauche: 85°/85°, en avant/en arrière: 80°/80°
Couleurs supportées	16.7mln
Fréquence horizontale	30 - 83kHz
Surface de travail H x L	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Taille du pixel	0.248mm
Couleur	mate, noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @75Hz)
HDCP	oui
Prise casque	oui

03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	DP & HDMI: 1920 x 1080 @48-75Hz
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	Alimentation, Menu / Sélection, Défilement vers le haut/ Volume, Défilement vers le bas/ ECO, Quitter, Sélection Entrée
Paramètres réglables	réglage de l'image (contraste, luminosité, OD, contr. avancé, Eco, réd. de lum. bleue, réglages des zones noires, MBR, gamma), sélection de l'entrée, réglage audio (volume, muet), sauvegarde réglages, couleur (temp. de couleur, 6-axes, pré-réglages utilisateur), réglage de l'image (i-Style colour, technology X- res, aigu et doux, optimisation signal HDMI, mode affichage direct, réglage du mode vidéo), langue, configuration (OSD position H., OSD position V., délai affichage OSD, logo d'ouverture, AMD FreeSync Premium, LED), afficher les informations, restaurer
Haut-parleurs	2 x 1W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	angle V
Angle d'inclinaison	22° en avant; 5° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm
Système de gestion de passage des câbles	oui

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation, HDMI
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité, Système de gestion de passage des câbles

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	16W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint

07 NORMES

Certifications	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	D
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	504.5 x 383 x 187mm
Dimensions de la boîte L x H x P	633 x 139 x 420mm
Poids (sans boîte)	3.1kg
Poids (avec boîte)	4.2kg
Code EAN	4948570117819

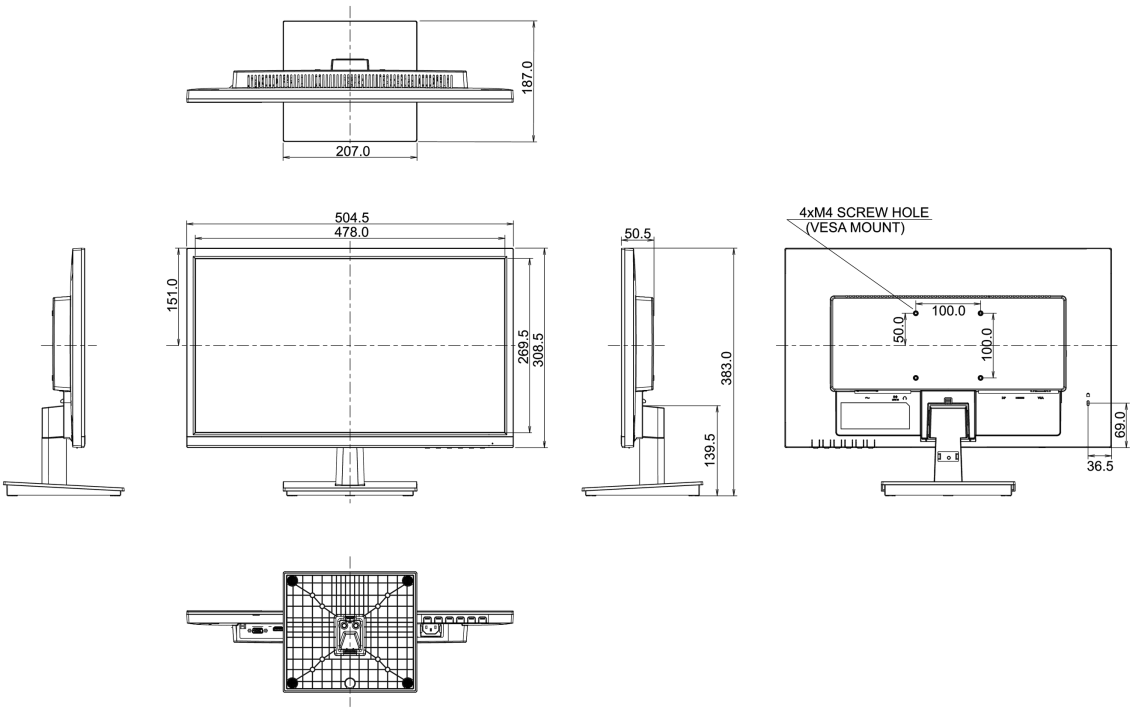

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED