



Duik in je game met de G2230HS Black Hawk met 0.8ms responstijd.

De 21.5-inch G-Master G2230HS Black Hawk is de perfecte compagnon aan je zijde. Gewapend met FreeSync en een verbluffende reactietijd van 0.8ms, zullen jouw tegenspelers terugdeinzen. En als de duisternis over het land valt, verbetert de Black Tuner-functie details in schaduwrijke gebieden, zodat er geen vijand onzichtbaar blijft.



0.8ms



FreeSync™ Technology

AMD FreeSync™ ondersteuning zorgt voor een vloeiend beeld zonder afgebroken frames en storende artefacten veroorzaakt door lagere framerate's.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

| | |
|------------------------|--|
| Beelddiagonaal | 21.5", 54.7cm |
| Paneel | TN LED, matte finish |
| Resolutie | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI & DisplayPort) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Paneel helderheid | 250 cd/m ² |
| Statisch contrast | 1000:1 |
| Advanced contrast | 80M:1 |
| Reactietijd (GTG) | 0.8ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80° |
| Kleurondersteuning | 16.7mln |
| Horizontale frequentie | 30 - 83kHz |
| Zichtbaar formaat | 476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6" |
| Pixel pitch | 0.248mm |
| Kleur | mat, zwart |

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

| | |
|---------------------------|--|
| Video ingang | VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @75Hz) |
| HDCP | ja |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja |

03 KENMERKEN

| | |
|-----------------------------|---|
| Blue light reducer | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| Adaptive Sync ondersteuning | DP & HDMI: 1920 x 1080 @48-75Hz |
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedieningsknoppen | Aan/Uit knop, Menu/ Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ ECO, Sluiten/i-Style Colour, Signaalkeuze |
| Gebruikersinstellingen | beeldinstellingen (contrast, helderheid, , overdrive, verh. contrast, ECO, blue light reducer, Black Tuner, kleursaturatie, gamma), geometrie (H. positie, OSD V. Positie, pixel klok, fase), ingangselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit, audio ingang), kleurinstellingen (kleurtemp., gebruikersinstellingen), diversen (i-Style colour, scherp en zacht, HDMI RGB bereik, video modus aanpassen, gebruikersinstellingen opslaan), taal, setup menu (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD time-out, openingslogo, AMD FreeSync, display info), resetten |
| Luidspreker | 2 x 1W |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISME

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Positieaanpassingen | kantelen |
| Kantelhoek | 22° omhoog; 5° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement systeem | ja |

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, HDMI

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies, Kabelmanagement systeem

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

16W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

D

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

504.5 x 383 x 187mm

Doos afmetingen B x H x D

633 x 139 x 420mm

Gewicht (zonder doos)


3.1kg

Gewicht (inclusief doos)

4.2kg

EAN code

4948570117819

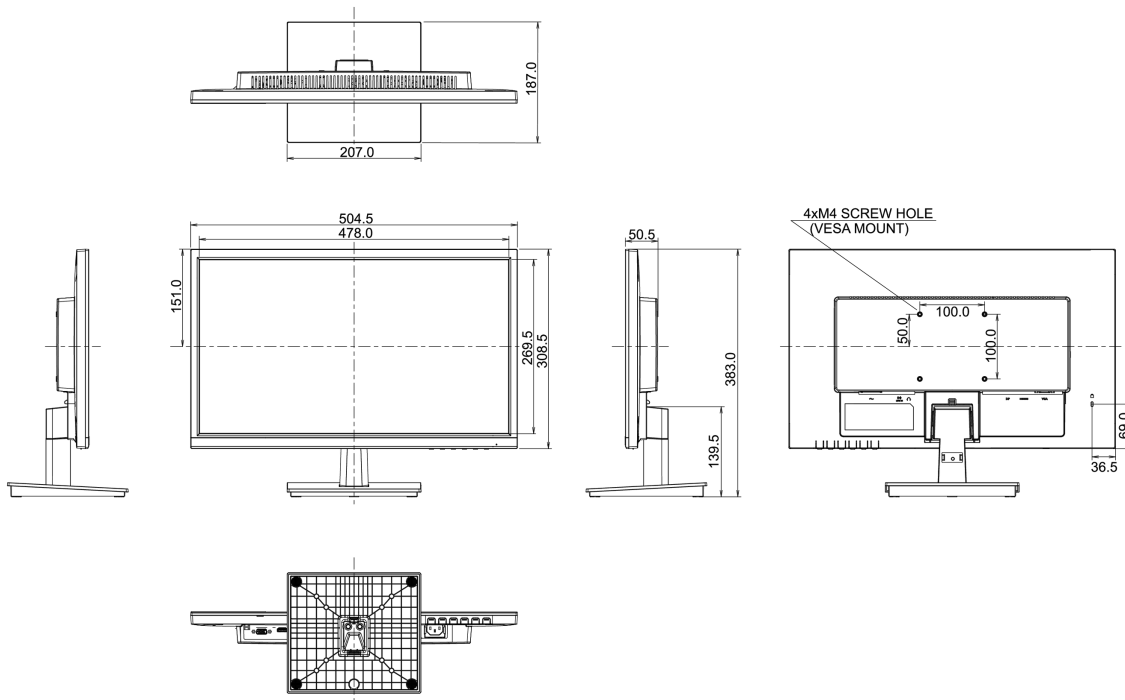

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

