



### Duik in je game met de G2230HS Black Hawk met 0.8ms responstijd.

De 21.5-inch G-Master G2230HS Black Hawk is de perfecte compagnon aan je zijde. Gewapend met FreeSync en een verbluffende reactietijd van 0.8ms, zullen jouw tegenspelers terugdeinzen. En als de duisternis over het land valt, verbetert de Black Tuner-functie details in schaduwrijke gebieden, zodat er geen vijand onzichtbaar blijft.



0.8ms



FreeSync™ Technology

AMD FreeSync™ ondersteuning zorgt voor een vloeiend beeld zonder afgebroken frames en storende artefacten veroorzaakt door lagere framerate's.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	21.5", 54.7cm
Paneel	TN LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI & DisplayPort)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	0.8ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	30 - 83kHz
Zichtbaar formaat	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Pixel pitch	0.248mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @75Hz)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	DP & HDMI: 1920 x 1080 @48-75Hz
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit knop, Menu/ Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ ECO, Sluiten/i-Style Colour, Signaalkeuze
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, , overdrive, verh. contrast, ECO, blue light reducer, Black Tuner, kleursaturatie, gamma), geometrie (H. positie, OSD V. Positie, pixel klok, fase), ingangselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit, audio ingang), kleurinstellingen (kleurtemp., gebruikersinstellingen), diversen (i-Style colour, scherp en zacht, HDMI RGB bereik, video modus aanpassen, gebruikersinstellingen opslaan), taal, setup menu (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD time-out, openingslogo, AMD FreeSync, display info), resetten
Luidspreker	2 x 1W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, HDMI

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies, Kabelmanagement systeem

## 06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

16W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

D

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

504.5 x 383 x 187mm

Doos afmetingen B x H x D

633 x 139 x 420mm

Gewicht (zonder doos)


3.1kg

Gewicht (inclusief doos)

4.2kg

EAN code

4948570117819

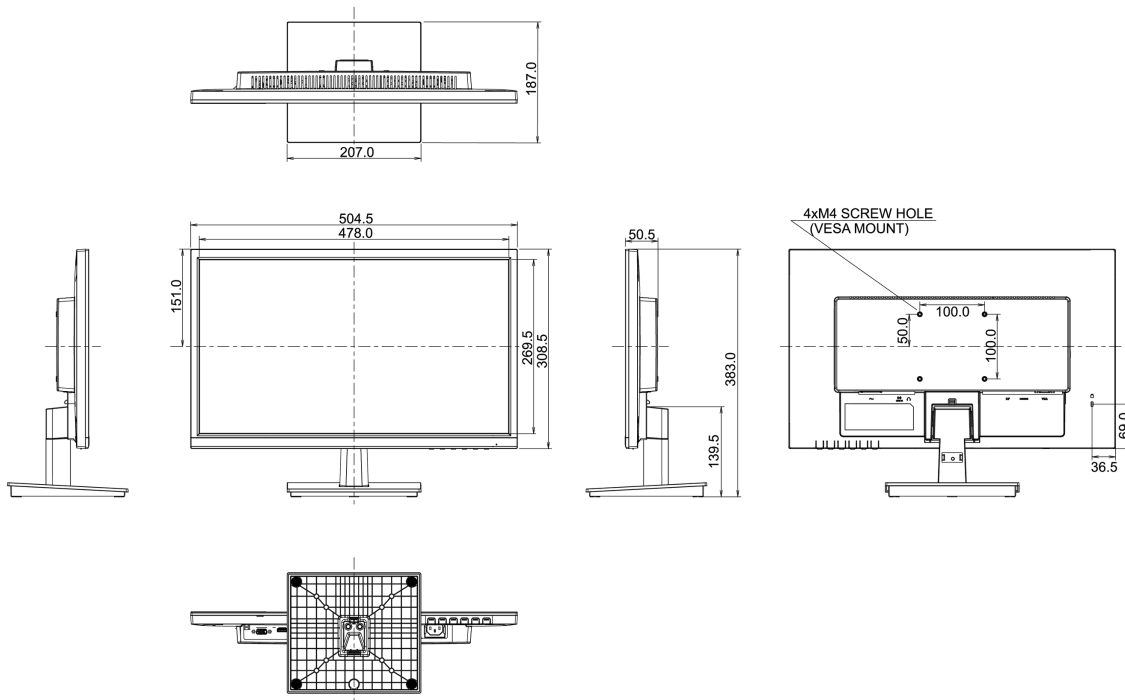

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

