



Get in the game with the G2230HS Black Hawk with 0.8ms response time

The 21.5" G-Master G2230HS Black Hawk is the perfect companion at your side. Armed with FreeSync and a stunning 0.8ms response time, it will make your enemies shiver. And if darkness falls across the land, the Black Tuner function will enhance details in shadowed areas making sure no enemy can remain unseen.



0.8ms

Fast response time is key to ultra-smooth gaming. It reduces ghosting and blurring providing the user with an improved graphic performance.



Технология FreeSync™

Технология AMD FreeSync™ устраняет прерывание, подвисание игр и устраняет разрывы изображения для исключительно плавного игрового процесса.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	21.5", 54.7см
Панель	TN LED, матовый
Разрешение	1920 x 1080 @75Гц (2.1 megapixel Full HD, HDMI & DisplayPort)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	250 cd/m ²
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	0.8мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80°
Поддержка цвета	16.7mln
Частота горизонтальной развертки	30 - 83кГц
Видимая область Ш x В	476.6 x 268.1мм, 18.8 x 10.6"
Размер пикселя	0.248мм
Colour	матовый, чернить

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @75Hz)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	DP & HDMI: 1920 x 1080 @48-75Hz
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit/ i-Style Colour, Input Select
Настройки пользователя	picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, Blue Light Reducer, Black Tuner, colour saturation, gamma), geometry (H. position, V. position, pixel clock, phase), input select, audio settings (volume, mute, audio input), colour settings (colour temp., user preset), miscellaneous (i-Style colour, sharp & soft, HDMI RGB range, video mode adjust, store user settings), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time out, opening logo, AMD FreeSync, display information), recall
Колонки	2 x 1Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Угол наклона экрана	22° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100mm
Крепления для кабелей	да

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, HDMI

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности, Крепления для кабелей

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

16W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Класс энергоэффективности

A+

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / BEC

Размер продукта Ш x В x Г

504.5 x 383 x 187мм

Размер коробки Ш x В x Г

633 x 139 x 420мм

Вес (без упаковки)


3.1кг

Вес (с упаковкой)

4.2кг

EAN код

4948570117819

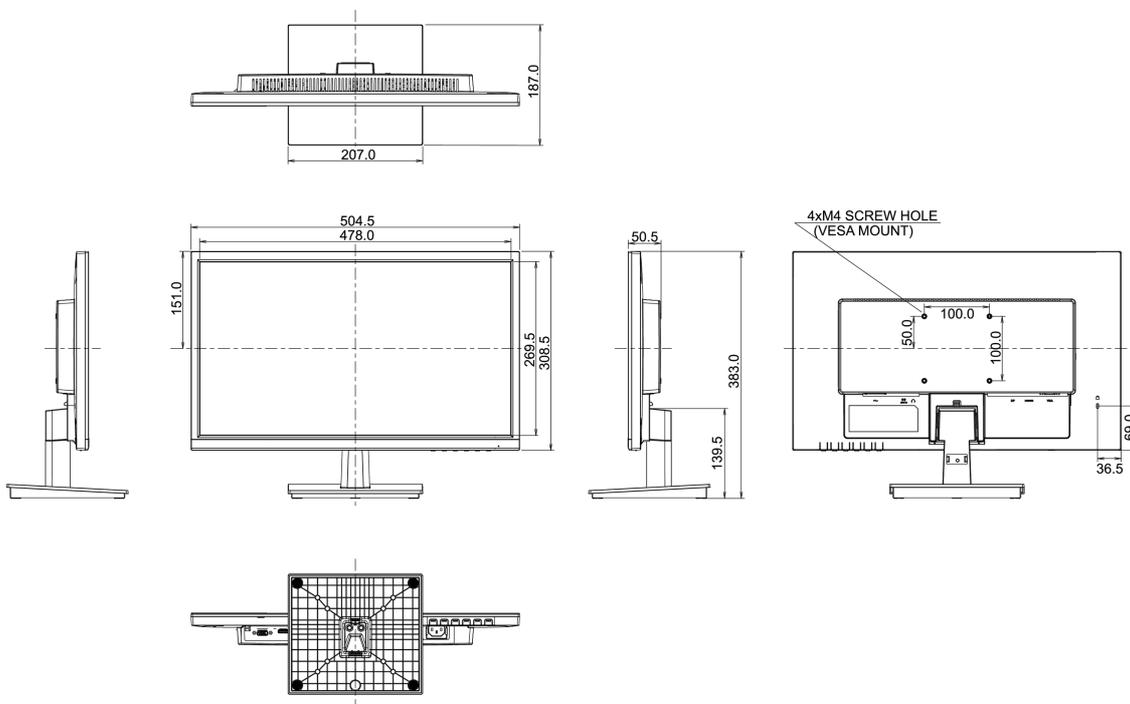

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

