

**Siga adelante gracias al G2440HSU con panel en tecnología IPS y 1 ms MPRT**

El G2440HSU Full HD de 24" con matriz en tecnología IPS, frecuencia de actualización de 75 Hz y 1 ms MPRT garantiza una calidad de imagen superior. La función Black Tuner junto con la capacidad de personalizar la configuración de la pantalla utilizando los modos de juego predefinidos y personalizados le brindan un control total sobre las escenas oscuras y asegura que los detalles siempre sean claramente visibles.



1ms

El tiempo de respuesta rápido es crucial para un juego ultra suave. Reduce el efecto fantasma y el desenfoco, lo que brinda al usuario una experiencia más rica para mejorar el rendimiento.



TECNOLOGÍA IPS

Cubriendo el 100% de la gama de colores sRGB, este panel IPS ofrece una precisión de color excepcional y ángulos de visión más amplios que garantizan escenas de campo de batalla vívidas y de alta fidelidad.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	23.8", 60cm
Pantalla	IPS LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	75Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	1ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln
Sincronización horizontal	31 - 85kHz
Área de visualización h x v	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Colour	mate, negro

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	si
Conector de auriculares	si

## 03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	1920 x 1080 @48-75Hz
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Alimentación, interruptor de encendido: Menú, Arriba / i-Style colour, Abajo / Selección de entrada, Izquierda / Eco, Derecha / Volumen
Los controles de usuario	ajuste de imagen (contraste, brillo, OD, ACR, ECO, reductor de luz azul, sintonizador de negro, saturación de color, gamma), selección de entrada (automático, manual), audio (volumen, silencio), almacenar configuraciones de usuario, configuraciones de color (temperatura de color, preajuste del usuario), ajuste de imagen (color i-Style, nítido y suave, rango HDMI RGB, ajuste de modo de video), idioma, menú de configuración (posición OSD H., posición OSD V., tiempo OSD, logotipo de apertura, AMD FreeSync, MBR), información, recuperar
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	22° arriba; 4° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	17W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

## 07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, ENERGY STAR <sup>®</sup> , WEEE, REACH
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

## 08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	539 x 393 x 202mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	606 x 400 x 137mm
Peso (sin caja)	3.65kg
Peso (con caja)	5.1kg
Código EAN	4948570117949

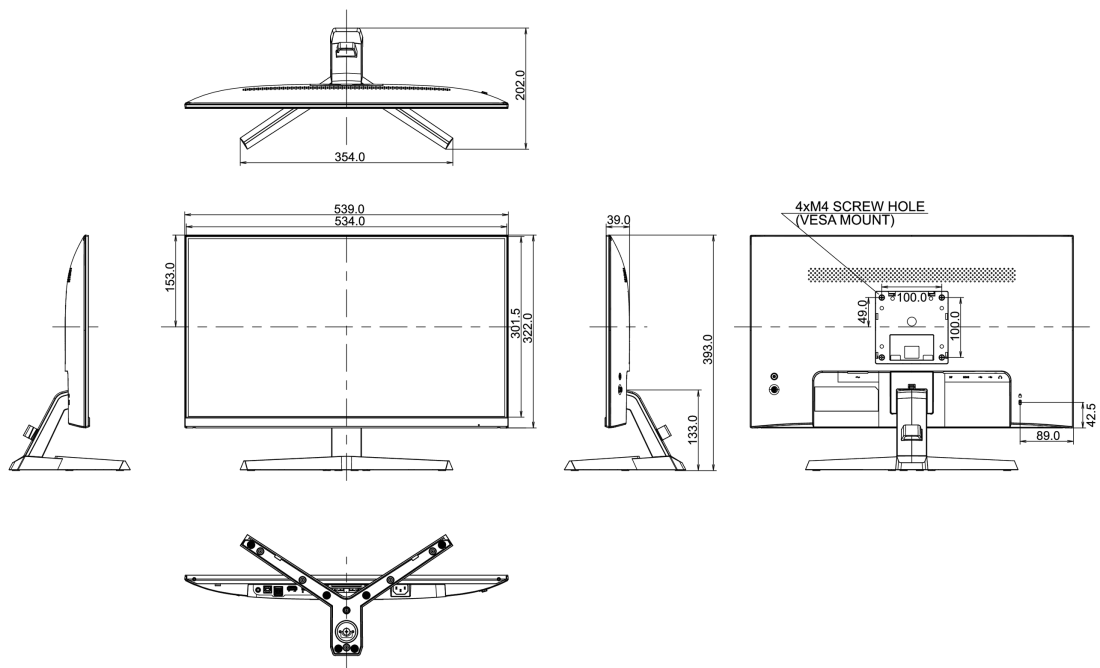

307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED