


Zdobądź przewagę dzięki G2740HSU z panelem w technologii IPS i 1 ms MPRT

27-calowy monitor Full HD G2740HSU z panelem w technologii IPS, częstotliwością odświeżania 75Hz i 1 ms MPRT gwarantuje doskonałą jakość obrazu. Funkcją Black Tuner i możliwość dostosowania ustawień ekranu za pomocą predefiniowanych i niestandardowych trybów zapewnia całkowitą kontrolę nad ciemnymi scenami i sprawia, że szczegóły są zawsze wyraźnie widoczne.



1ms

Szybki czas reakcji to kwestia kluczowa w każdej rozgrywce. Dzięki niemu obraz pozostaje zawsze ostry, a wrażenia z gry niezapomniane.

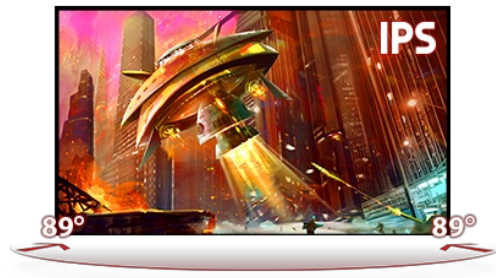

Technologia IPS

Matryca IPS zapewnia pokrycie 100% kolorów sRGB i gwarantuje doskonałe odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia w czasie każdej bitwy.

01 OBRAZ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Przekątna | 27", 68.6cm |
| Panel | IPS LED, matowe wykończenie |
| Rozdzielczość fizyczna | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 cd/m ² |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast ACR | 80M:1 |
| Czas reakcji (MPRT) | 1ms |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory | 16.7mln |
| Synchronizacja pozioma | 31 - 85kHz |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2" |
| Plamka | 0.311mm |
| Kolor | matowa, czarny |

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

| | |
|---------------------|---|
| Wejście sygnału | HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA) |
| HDCP | tak |
| Wyjście słuchawkowe | tak |

03 WŁAŚCIWOŚCI

| | |
|-----------------------------------|--|
| Redukcja niebieskiego światła | tak |
| Flicker free | tak |
| Obsługa technologii Adaptive Sync | 1920 x 1080 @48-75Hz |
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Przyciski | kontroler joysticka: Wciśnij (Menu / Zasilanie), W górę (Wybór wejścia), W dół (Wyjdz), W lewo (Tryb Eco), W prawo (Głośność) |
| Parametry regulowane | regulacja obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, ECO, red. niebieskiego światła, głębia czerni, saturacja kolorów, gamma), wybór wejść (automatyczny, ręczny), audio (głośność, wyciszenie), zapisz ustawienia użytkownika, ustawienia kolorów (temp. kolorów, ustawienie użytkownika), regulacja obrazu (kolor i-Style, ostre i miękkie, zakres HDMI RGB, tryb wyświetlania), język, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszanie OSD, logo startowe, AMD FreeSync, MBR), informacje, przywróć |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANICZNE

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Zakres regulacji | pochył |
| Kąt pochylenia | 22° w górę; 4° w dół |
| Standard VESA | 100 x 100mm |
| System zarządzania kablami | tak |

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

| | |
|-----------|--|
| Kable | zasilający, USB, HDMI |
| Pozostałe | skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

| | |
|-----------------|--|
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Zużycie energii | 19W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode |

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

| | |
|--|--|
| Certyfikaty | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu |

08 WYMIARY / WAGA

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 610 x 433 x 239mm |
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 692 x 452 x 147mm |
| Waga (bez pudła) | 4.5kg |
| Waga (z pudłem) | 6.1kg |
| Kod EAN | 4948570117963 |

