




## Превосходный 27-дюймовый FullHD монитор для использования в офисе и реже для игр

27-дюймовый монитор, сочетающий в себе деловые и игровые функции. Больше нет дилеммы между обязательным и любимым делом. Технология панели IPS обеспечивает точную и стабильную цветопередачу с широкими углами обзора. Эргономичная подставка позволяет регулировать высоту в диапазоне 13 см и вращать экран, что делает его подходящим для приложений и сред, где гибкость рабочего места и эргономика являются ключевыми факторами. Геймеры, в свою очередь, оценят время отклика (MPRT) 1 мс, а также функции FreeSync и Black Tuner.



### IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



### FreeSync™ & 1ms MPRT

Поддержка функции FreeSync™ и времени отклика (MPRT) 1мс делают этот монитор отличным выбором для игр.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Дизайн                           | ultra slim   |
| Диагональ                        | 27", 68.6см  |
| Панель                           | IPS LED, матовый   |
| Разрешение                       | 1920 x 1080 @75Гц (2.1 megapixel Full HD)  |
| Соотношение сторон               | 16:9   |
| Яркость                          | 250 cd/m <sup>2</sup>  |
| Контрастность                    | 1000:1   |
| Расширенная контрастность        | 80M:1  |
| Время отклика (MPRT)             | 1ms  |
| Видимая область                  | горизонталь/вертикаль: horizontal°/vertical 178°, право/лево: 0°/0°, вверх/вниз: 0°/0° |
| Поддержка цвета                  | 16.7mln  |
| Частота горизонтальной развертки | 31 - 85кГц   |
| Видимая область Ш x В            | 597.9 x 336.3мм, 23.5 x 13.2"  |
| Размер пикселя                   | 0.311мм  |
| Colour                           | матовый, чернить   |

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Вход сигнала         | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| USB HUB              | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)    |
| HDCP                 | да                        |
| Разъем для наушников | да                        |

## 03 ФУНКЦИИ

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Уменьшение голубого свечения | да   |
| Flicker Free LED             | да   |
| Adaptive Sync поддержка      | да   |
| Языки экранного меню         | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Кнопки управления            | Питание, Меню, Прокрутка вверх / Цвет i-Style, Прокрутка вниз / Выбор входа, Влево / ECO, Вправо / Громкость   |
| Настройки пользователя       | Настройка изображения (Контрастность, Яркость, Overdrive, Улучшенная контрастность, ЭКО, Уменьшение синего света, Тюнер черного, Насыщенность цвета, Гамма), Выбор входа (Источник входного сигнала), Настройки звука (Громкость, Без звука), Сохранение пользовательских настроек, Настройки цвета (Цветовая температура, предустановка пользователя), язык, настройки (положение экранного меню по горизонтали, положение экранного меню по вертикали, время отображения экранного меню, логотип при загрузке, AMD FreeSync, MBR), информация, сброс |
| Колонки                      | 2 x 2Вт  |
| Дополнительно                | подготовка Kensington-lock™, DDC2B   |

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Эргономика              | высота, вращение экрана, наклон |
| Настройка высоты (HAS)  | 130мм                           |
| Вращение экрана (PIVOT) | 90°                             |
| Угол наклона экрана     | 18° вверх; 3° вниз              |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Крепление VESA       | 100 x 100mm |
| Креплени для кабелей | да          |

## 05 6.АКСЕССУАРЫ

|        |   |
|--------|---|
| Кабели | Питание, USB, HDMI  |
| Прочее | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |

## 06 POWER-MANAGEMENT


|                       |   |
|-----------------------|---|
| Блок питания          | внутренний                                  |
| Питание               | AC 100 - 240V, 50/60Гц                      |
| Потребляемая мощность | 19W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено |

## 07 СТАНДАРТЫ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Сертификаты               | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR <sup>®</sup> , WEEE, VCCI, REACH |
| Класс энергоэффективности | A+  |
| REACH SVHC                | свинца, превышает 0.1%  |

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 610 x 413.5 (543.5) x 256мм |
| Размер коробки Ш x В x Г  | 694 x 480 x 227мм           |
| Вес (без упаковки)        | 5.4кг                       |
| Вес (с упаковкой)         | 7.3кг                       |
| EAN код                   | 4948570117970               |

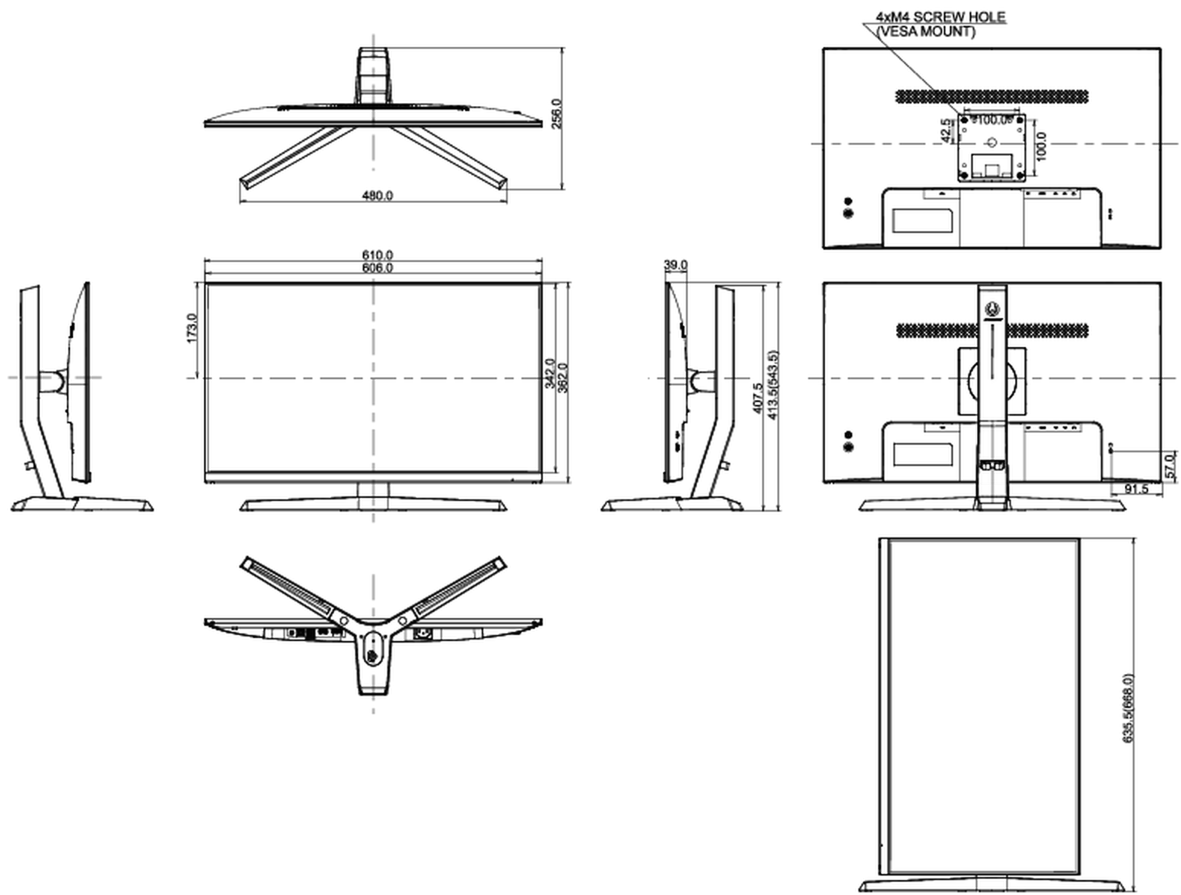

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED