




Vynikající 24" monitor s rozlišením Full HD pro pracovní využití a příležitostné hraní her

24" monitor kombinující pracovní i herní funkce. Už žádné dilema mezi nutností a láskou. Technologie panelu IPS nabízí přesnou a konzistentní reprodukci barev se širokými pozorovacími úhly. Ergonomický stojan umožňuje 13cm výškové nastavení a rotaci, díky čemuž je tato obrazovka vhodná pro aplikace a prostředí, kde jsou klíčovými faktory flexibilita a ergonomie pracoviště. Hráči zase ocení funkce 1ms MPRT, FreeSync a Black Tuner.



Technologie IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.

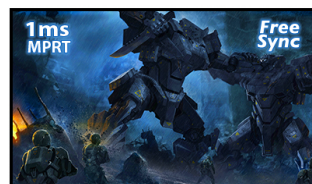

Díky podpoře FreeSync™ a 1ms MPRT je tento monitor vynikající volbou pro hraní her.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	ultra slim
Úhlopříčka monitoru	23.8", 60cm
Panel	IPS LED, matte finish
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (MPRT)	1ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na levo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	31 - 85kHz
Arbeitsfläche H x B	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Velikost bodů	0.275mm
Barva	matná, černá

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	ano
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Napájení, Nabídka, Posun nahoru / Barva i-Style, Posun dolů / Výběr vstupu, Vlevo / EKO, Vpravo / Hlasitost
Nastavitelné parametry	Úprava obrazu (Kontrast, Jas, Overdrive, Kontrast, EKO, Redukce modrého světla, Černý tuner, Sytost barev, Gama), Výběr vstupu (Zdroj vstupu), Nastavení zvuku (Hlasitost, Ztlumit), Uložit uživatelské nastavení, Nastavení barev (Teplota barev, Uživatelské předvolby), Jazyk, Nabídka Nastavení (OSD H. Pozice, OSD V. Pozice, OSD Čas, Úvodní Logo, AMD FreeSync, MBR), Zobrazení informací, Vyvolání
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, pivot (rotace), náklon
Výškově nastavitelné	130mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel náklonu	18° nahoru; 3° dolů
VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	17W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR [®] , WEEE, VCCI, REACH
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	539 x 387.5 (517.5) x 256mm
Rozměry balení Š x V x D	669 x 475 x 212mm
Váha (bez balení)	4.7kg
Váha (s balením)	6.5kg
EAN code	4948570117956

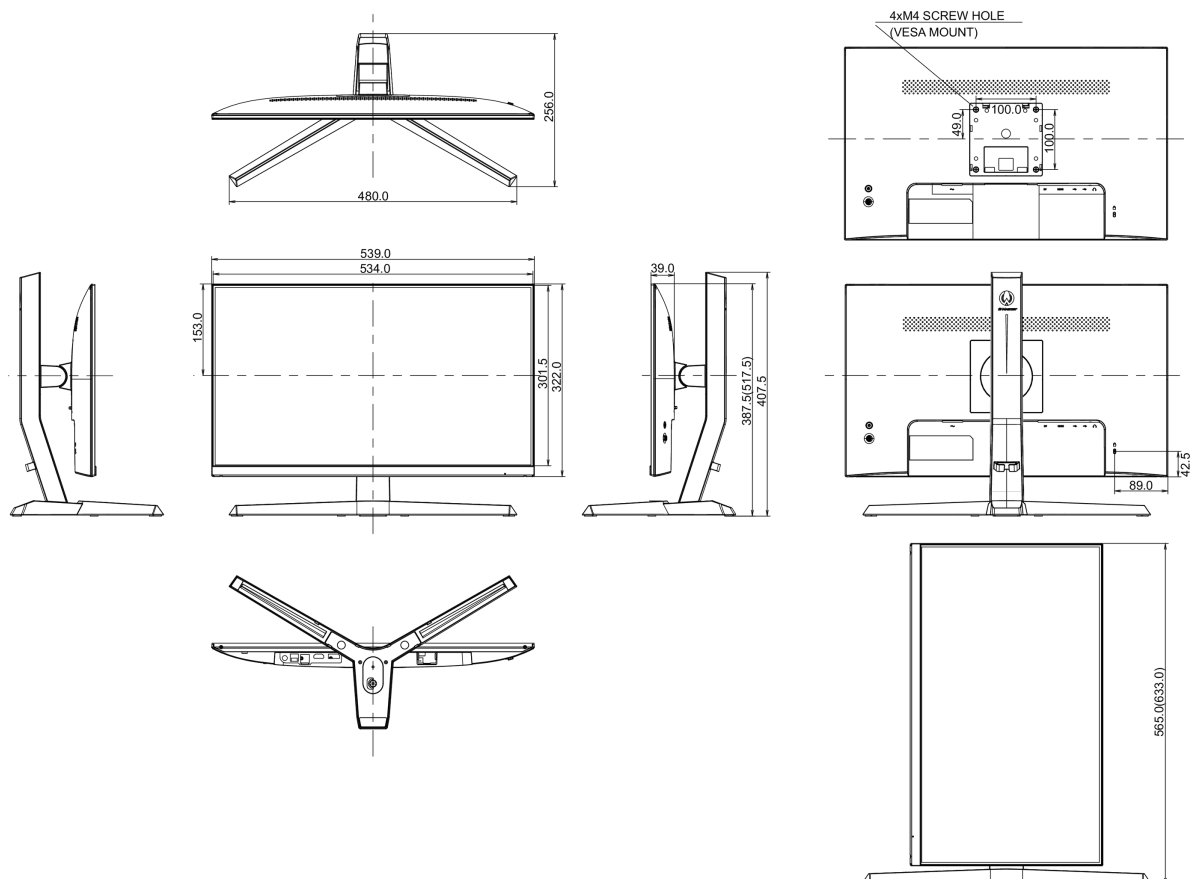

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED