




15,6 "přenosný monitor s USB-C

15,6" ProLite X1670HC-B1 - vybavený panelem IPS, poskytuje přesnou a konzistentní reprodukci barev s širokými pozorovacími úhly. Režim DisplayPort Alt (režim DP Alt) umožňuje přímé připojení k počítači USB-C. Toto profesionální řešení přináší flexibilitu, pohodlí a mobilitu, které jsou vybaveny neoprenovým pouzdrem pro bezpečnost na cestách.



Přenosné řešení

Pro každého, kdo pracuje na dálku, s omezeným prostorem a pro ty, kteří jsou neustále v pohybu, poskytuje snadno přenosný monitor dokonalé řešení bez ztráty výkonu. Jednoduše připojte displej k notebooku, tabletu nebo PC vybavenému USB-C a pohodlně zvětšete velikost displeje.



IPS Technology

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	slim bezel
Úhlopříčka monitoru	15.6", 39.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	220 cd/m ²
Kontrast	800:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	6ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/170°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 85°/85°
Barevná podpora	16.7mln (sRGB: 62%; NTSC: 45%)
Arbeitsfläche H x B	344.2 x 193.6mm, 13.6 x 7.6"
Velikost bodů	0.179mm
Barva	matná, černá

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

HDCP	ano
USB-C	x1
Micro USB	x1 (dodávka energie)

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Jazyky OSD	EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Napájení, Nabídka, Posun nahoru / ECO, Posun dolů / Barva i-Style, Konec
Nastavitelné parametry	obraz (kontrast, jas, ostrost, OD, ACR, režim ECO), barva (studená, normální, teplá, uživatelská barva, barva i-Style, redukce modrého světla), jazyk, nastavení OSD (vodorovná poloha OSD, OSD V. poloha, pozadí OSD, časový limit OSD), nabídka nastavení (úprava režimu videa, úvodní logo, LED, informace, vyvolání paměti)

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	náklon
Úhel náklonu	15° nahoru; 35° dolů

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	USB-C
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT

Odběr energie: 8W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	D

08 ROZMĚRY / HMOTNOST


Rozměry výrobku Š x V x D 377 x 234.5 x 20mm

Rozměry balení Š x V x D 430 x 290 x 93mm

Váha (bez balení) 0.96kg

Váha (s balením) 1.5kg

EAN code 4948570118090

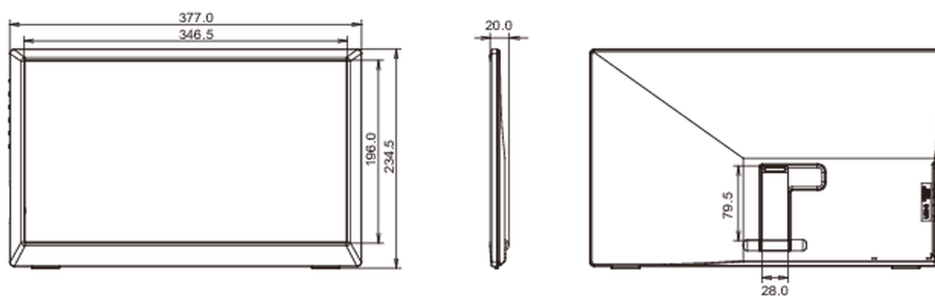

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED