



Monitor portátil de 15.6" con USB-C

El ProLite X1670HC-B1 de 15.6" con panel IPS ofrece una reproducción de color precisa y uniforme con amplios ángulos de visión. El modo DisplayPort Alt (modo DP Alt) permite la conexión directa a una computadora equipada con USB-C. Esta solución profesional brinda flexibilidad, comodidad y movilidad, todo provisto de una funda de neopreno para mayor seguridad del monitor durante desplazo.



Solución portátil

Para cualquiera que trabaje de forma remota, con espacio limitado y para quienes se mueven constantemente, un monitor portátil proporciona la solución perfecta sin perder rendimiento. Simplemente conecte la pantalla a una computadora portátil, tableta o PC equipada con USB-C y aumente el tamaño de su pantalla.



IPS Technology

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	bisel delgado
Diagonal	15.6", 39.5cm
Pantalla	IPS Panel Technology LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	60Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	220 cd/m ²
Contraste estático	800:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	6ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 170°/170°, derecho/izquierdo: 85°/85°, arriba/abajo: 85°/85°
Soporte de Color	16.7mln (sRGB: 62%; NTSC: 45%)
Área de visualización h x v	344.2 x 193.6mm, 13.6 x 7.6"
Pixel pitch	0.179mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

HDCP	si
USB-C	x1
Micro USB	x1 (entrega de alimentación eléctrica)

03 CARACTERISTICAS

Reductor de luz azul	si
OSD idioma	EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Controles	Alimentación, Menú, Arriba / Eco, Abajo / ECO, Abajo / i-Style Colour, Salida
Los controles de usuario	imagen (contraste, brillo, nitidez, OD, ACR, modo ECO), color (frío, normal, cálido, ajustes de color de usuario, color i-Style, reductor de luz azul), idioma, configuración OSD (posición H., posición V., fondo de OSD, tiempo OSD), menú de configuración (ajuste de modo de video, logotipo de apertura, LED, información, recuperación de memoria)

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	15° arriba; 35° abajo

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	USB-C
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Gestión de energía	8W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W
--------------------	--

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados

CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)

D

REACH SVHC

por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO**Producto dimensiones W x H x D**

377 x 234.5 x 20mm

Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)

430 x 290 x 93mm

Peso (sin caja)


0.96kg

Peso (con caja)

1.5kg

Código EAN

4948570118090

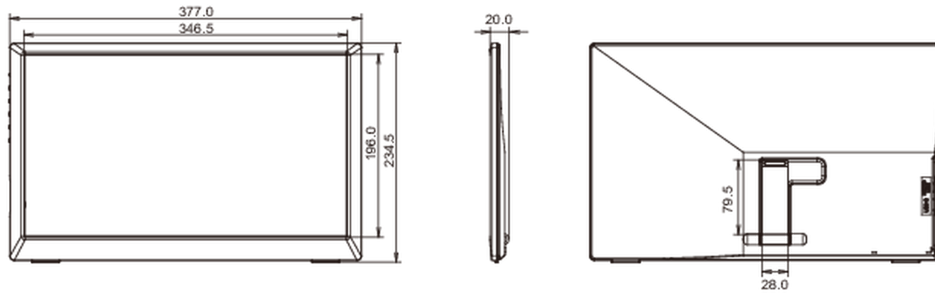

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED