



### Monitor portatile da 15.6" con USB-C

Il ProLite X1670HC-B1 da 15,6", dotato di un pannello IPS, offre una riproduzione dei colori accurata e coerente ad ampi angoli di visione. La modalita' DisplayPort Alt (DP Alt Mode) consente il collegamento diretto ad un computer con USB-C. Questa soluzione professionale offre flessibilita', convenienza e mobilita'. Inoltre, il monitor e' dotato di una borsa in neoprene, che offre una maggiore protezione quando il monitor viene trasportato da un punto all'altro.



#### Soluzione portatile

Leggero e portatile, una soluzione perfetta per chi opera in un ambiente di lavoro spazialmente limitato e per chi e' costantemente in transerta ma non vuole rinunciare alle prestazioni del monitor ottime. E' sufficiente collegare il monitor a un notebook, tablet o PC con porta USB-C per aumentare le dimensioni del display e il proprio comfort.



#### IPS Technology

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	bordo sottile
Diagonale	15.6", 39.5cm
Pannello	IPS Panel Technology LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	220 cd/m <sup>2</sup>
Contrasto statico	800:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (GTG)	6ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 170°/170°, sinistra/destra 85°/85°, alto/giù: 85°/85°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 62%; NTSC: 45%)
Angolo di visione L x H	344.2 x 193.6mm, 13.6 x 7.6"
Pixel pitch	0.179mm
Color	opaca, nero

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

HDCP	si
USB-C	x1
Micro USB	x1 (erogazione di potenza)

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Lingua OSD	EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Pulsanti controllo	Accensione, menu, in alto/ ECO, in basso/ i-Style Colour, Uscita
Controllo utente	immagine (contrasto, luminosità, nitidezza, OV, contrasto avanzato, ECO), colore (freddo, normale, caldo, colori utente, i-Style, riduttore luce blue) lingua, imp. OSD (posizione orizz., posizione vert., sfondo, intervallo), impost. menu' (regol. video, logo iniziale, LED, informazioni, richiamo memoria)

## 04 MECCANICA

Regolazione posizione display	tilt
Angolo di inclinazione	15° alto; 35° giù

## 05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	USB-C
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE

Consumo energia 8W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

## 07 SOSTENIBILITA'

Norme CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)

D

REACH SVHC

sopra 0.1%: Piombo

## 08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P

377 x 234.5 x 20mm

Box dimensioni L x H x P

430 x 290 x 93mm

Peso (netto)


0.96kg

Peso (lordo)

1.5kg

EAN code

4948570118090

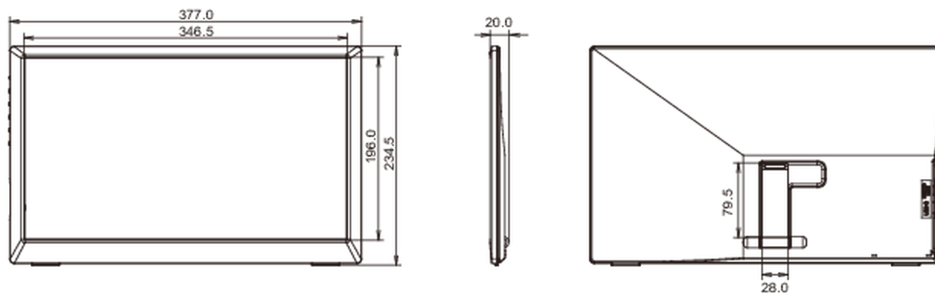

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED