



15.6" draagbare monitor met USB-C aansluiting

De 15.6" ProLite X1670HC-B1 - uitgerust met IPS-paneel, levert nauwkeurige en consistente kleurweergave met brede kijkhoeken. DisplayPort Alt Mode (DP Alt Mode) maakt directe verbinding mogelijk met een USB-C computer. Deze professionele oplossing biedt flexibiliteit, comfort en mobiliteit, allemaal voorzien van een beschermhoes voor veiligheid onderweg.



Draagbare oplossing

Voor iedereen die op afstand werkt, met beperkte ruimte en voor iedereen die constant onderweg is, biedt een gemakkelijk draagbare monitor de perfecte oplossing zonder in te leveren op prestaties. Sluit het scherm eenvoudig aan op een met USB-C uitgeruste laptop, tablet of pc en vergroot met gemak uw schermformaat.



IPS Technology

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	smalle rand
Beelddiagonaal	15.6", 39.5cm
Paneel	IPS Panel Technology LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	220 cd/m ²
Statisch contrast	800:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	6ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/170°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 85°/85°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 62%; NTSC: 45%)
Zichtbaar formaat	344.2 x 193.6mm, 13.6 x 7.6"
Pixel pitch	0.179mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

HDCP	ja
USB-C	x1
Micro USB	x1 (stroomvoorziening)

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Bedieningsknoppen	Stroom, Menu, Scroll Omhoog/ ECO, Scroll Omlaag/ i-Style Colour, Afsluiten
Gebruikersinstellingen	afbeelding (contrast, helderheid, scherpte, OD, ACR, ECO-modus), kleur (koel, normaal, warm, gebruikerskleur, i-Style colour, blauwlichtverkleiner), taal, OSD-instellingen (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD-achtergrond, OSD-time-out), setup-menu (videomodus aanpassen, openingslogo, LED, informatie, geheugen oproepen)

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	15° omhoog; 35° omlaag

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	USB-C
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Energieverbruik	8W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus
-----------------	---

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
-------------	---

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

D

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT


Product afmetingen B x H x D 377 x 234.5 x 20mm

Doos afmetingen B x H x D 430 x 290 x 93mm

Gewicht (zonder doos) 0.96kg

Gewicht (inclusief doos) 1.5kg

EAN code 4948570118090

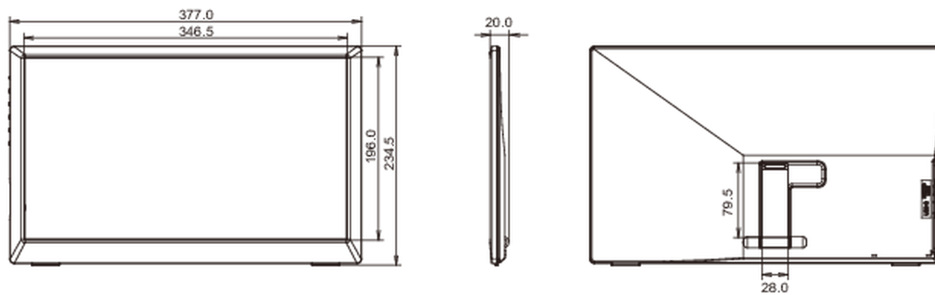

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED