



### 15.6-calowy przenośny monitor ze złączem USB-C

15.6" monitor ProLite X1670HC-B1 wyposażony w matrycę IPS zapewnia dokładne i spójne odwzorowanie kolorów oraz szerokie kąty widzenia. DisplayPort Alt Mode (DP Alt Mode) umożliwia bezpośrednie podłączenie do komputera ze złączem USB-C.

To profesjonalne rozwiązanie, które zapewnia elastyczność, wygodę i mobilność, a neoprenowe etui zabezpiecza monitor w czasie transportu.



#### Rozwiązanie mobilne

Przenośny monitor stanowi idealne rozwiązanie dla każdego, kto pracuje zdalnie, dysponuje ograniczoną przestrzenią na biurku i jest w ciągłym ruchu. Wystarczy podłączyć monitor do laptopa, tabletu lub komputera wyposażonego w port USB-C i cieszyć się wygodą wynikającą z powiększonej powierzchni roboczej.



#### IPS Technology

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

## 01 OBRAZ

Wygląd	cienka ramka
Przekątna	15.6", 39.5cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	220 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast statyczny	800:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (GTG)	6ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 170°/170°, prawo/lewo: 85°/85°, góra/dół: 85°/85°
Kolory	16.7mln (sRGB: 62%; NTSC: 45%)
Powierzchnia robocza szer. x wys.	344.2 x 193.6mm, 13.6 x 7.6"
Plamka	0.179mm
Kolor	matowa, czarny

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

HDCP	tak
USB-C	x1
Micro USB	x1 (zasilanie prądem elektrycznym)

## 03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Języki menu OSD	EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Przyciski	Zasilanie, Menu, W górę / Eco, W dół / i-Style Colour, Wyjście
Parametry regulowane	obraz (kontrast, jasność, ostrość, OD, ACR, tryb ECO), kolory (zimne, normalne, ciepłe, ustawienia użytkownika, kolor i-Style, redukcja niebieskiego światła), język, ustawienia OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, tło OSD, wygaszanie OSD), ustawienia (regulacja trybu wideo, logo startowe, LED, informacje, przywróć)

## 04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	pochył
Kąt pochylenia	15° w górę; 35° w dół

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	USB-C
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zużycie energii 8W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Klasa efektywności energetycznej  
(Regulation (EU) 2017/1369)

D

REACH SVHC

powyżej 0.1% ołowiu

## 08 WYMIARY / WAGA


Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 377 x 234.5 x 20mm

Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 430 x 290 x 93mm

Waga (bez pudła) 0.96kg

Waga (z pudłem) 1.5kg

Kod EAN 4948570118090

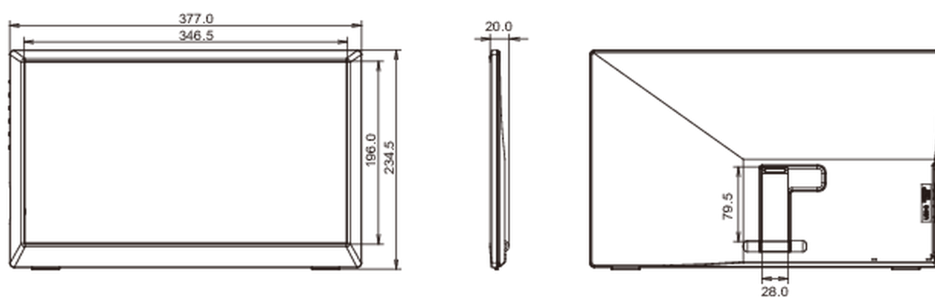

*Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED