



### 15.6” prenosivi monitor sa USB-C priključkom

ProLite X1670HC-B1 od 15,6” - opremljen IPS panelom, pruža tačnu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Displej Port Alt Mode (DP Alt Mode) omogućava direktno povezivanje sa računarom uz pomoć USB-C priključka. Ovo profesionalno rešenje donosi fleksibilnost, udobnost i mobilnost, a uz sve to dobijate i neoprensku futrolu za monitor za sigurnosti prilikom prenošenja.



#### Prenosivo rešenje

Za sve koji rade na daljinu, sa ograničenim prostorom i za one koji su stalno u pokretu, lako prenosivi monitor pruža savršeno rešenje bez gubitka na performansama. Jednostavno povežite ekran sa laptopom, tabletom ili računarom opremljenim USB-C i povećajte veličinu ekrana.



#### IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni kod aplikacija sa primenom velikog broja nijansi boja.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	tanki okvir
Dijagonala	15.6", 39.5cm
Panel	IPS LED tehnologija panela, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	220 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	800:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	6ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 170°/170°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 85°/85°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 62%; NTSC: 45%)
Vidljiva površina Š x V	344.2 x 193.6mm, 13.6 x 7.6"
Razmak piksela	0.179mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

HDCP	da
USB-C	x1
Micro USB	x1 (power delivery)

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
OSD jezici	EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Korisničke kontrole	slika (kontrast, osvetljenost, oštrina, OD, ACR, EKO režim), boja (hladna, normalna, topla, izborna boja, i-Style boja, reduktor plavog svetla), jezik, podešavanja OSD-a (OSD H. položaj, OSD V. položaj, pozadina OSD-a, vremensko ograničenje OSD-a), meni za podešavanje (podešavanje video režima, logotip otvaranja, LED, informacije, opoziv memorije)

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	15° gore; 35° dole

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	USB-C
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen
--------------------	---

## 07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH
---------	---

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

D

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA


Dimenzije proizvoda Š x V x D 377 x 234.5 x 20mm

Dimenzije kutije Š x V x D 430 x 290 x 93mm

Težina (bez kutije) 0.96kg

Težina (sa kutijom) 1.5kg

EAN kod 4948570118090

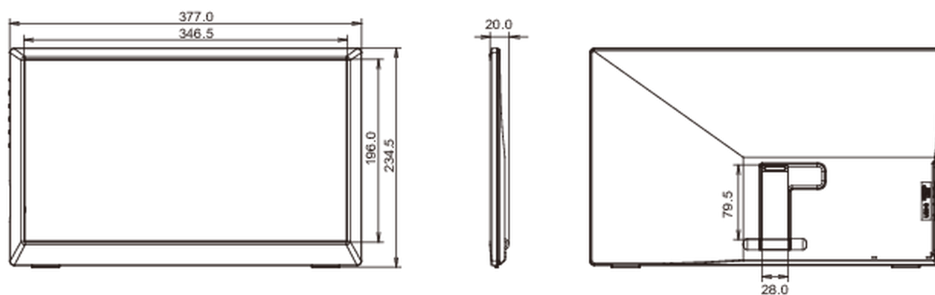

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED