



Портативный 15,6-дюймовый монитор с USB-C

15,6-дюймовый ProLite X1670HC-B1, оснащенный панелью IPS, обеспечивает точную и стабильную цветопередачу с широкими углами обзора. Альтернативный режим DisplayPort (DP Alt Mode) позволяет подключаться напрямую к компьютеру с USB-C. Это профессиональное решение обеспечивает гибкость, комфорт и мобильность, а также комплектуется неопреновым чехлом для безопасности во время движения.



Портативное решение

Для тех, кто работает удаленно, с ограниченным пространством и постоянно в движении - легко переносимый монитор является идеальным решением без потери производительности. Просто подключите дисплей к ноутбуку, планшету или ПК, оборудованному USB-C, и с комфортом увеличьте размер дисплея.



IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Тонкая рамка
Диагональ	15.6", 39.5см
Панель	IPS Panel Technology LED, матовый
Разрешение	1920 x 1080 @60Гц (2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	220 cd/m ²
Контрастность	800:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	6мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 170°/170°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 85°/85°
Поддержка цвета	16.7млн (sRGB: 62%; NTSC: 45%)
Видимая область Ш x В	344.2 x 193.6мм, 13.6 x 7.6"
Размер пикселя	0.179мм
Colour	матовый, чернить

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

HDCP	да
USB-C	x1
Micro USB	x1 (подача энергии)

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Языки экранного меню	EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Кнопки управления	Питание, Меню, Прокрутка вверх / ЭКО, Прокрутка вниз / Цвет i-Style, Выход
Настройки пользователя	изображение (контрастность, яркость, резкость, OD, ACR, режим ECO), цвет (холодный, нормальный, теплый, пользовательский цвет, цвет i-Style, уменьшение синего света), язык, настройки OSD (положение OSD по вертикали., положение OSD по горизонтали, фон экранного меню, тайм-аут экранного меню), меню настройки (настройка видеорежима, загрузочный логотип, LED, информация, сброс памяти)

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	наклон
Угол наклона экрана	15° вверх; 35° вниз

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	USB-C
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Потребляемая мощность	8W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено
-----------------------	--

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
-------------	---

Класс энергоэффективности

A+

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г

377 x 234.5 x 20мм

Размер коробки Ш x В x Г

430 x 290 x 93мм

Вес (без упаковки)


0.96кг

Вес (с упаковкой)

1.5кг

EAN код

4948570118090

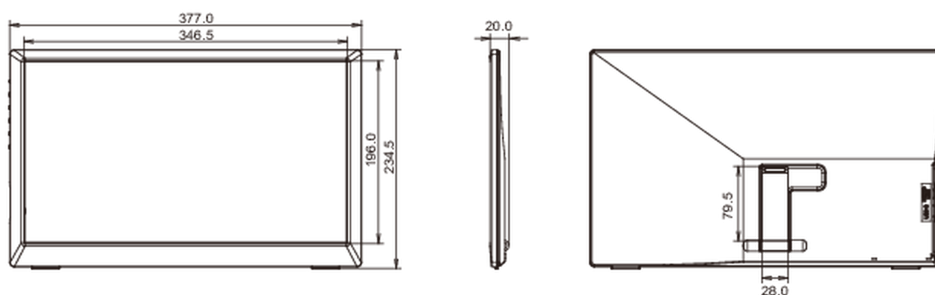

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED