



USB-C yuvası ve RJ45 (LAN) ile 27" IPS teknolojisi paneli

Bir USB-C yuva konektörüyle donatılmış olan XUB2792HSN, hem dizüstü bilgisayarınızdan monitörünüze sinyal göndermek hem de dizüstü bilgisayarı monitörden çalıştırmak ve şarj etmek için tek bir kablo kullanarak çalışma alanınızı basitleştirmenizi sağlar. Ek olarak, monitörünüz internete bir LAN kablosuyla bağlıysa, dizüstü bilgisayarınız da otomatik olarak ağa bağlanacaktır. DisplayPort çıkışı sayesinde çift monitör kurulumu oluşturarak masaüstünüzü kolayca genişletebilirsiniz.



USB-C Dock

Dock, hem şarj edildiğinden hem de kablolu bir ağa bağlı olduğundan ve dizüstü bilgisayardan monitöre sinyal gönderildiğinden emin olmak için dizüstü bilgisayarınızı monitöre tek bir kabloyla bağlamanıza olanak tanır. Çoklu monitör kurulumu oluşturmak için DisplayPort (MST) çıkışına ikinci bir monitör bağlanabilir. Ek USB bağlantı noktaları ile fare, klavye veya web kamerası da monitöre bağlanabilir. Tüm bunlar, dizüstü bilgisayarınızı* monitördeki USB C yuvasına bağlayan tek bir kablo sayesinde. *İşlevler, dizüstü bilgisayarınızın USB-C desteğine göre değişiklik gösterir.



IPS Teknolojisi

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	3-side borderless
Diagonal	27", 68.6cm
Diyagonal	68.6cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matte finish
Çözünürlük	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	250 cd/m ²
Statik kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (GTG)	4ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Yatay Sync	30 - 85kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Piksel aralığı	0.311mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
Sinyal çıkışı	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920 x 1080)
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
USB-C	x1 (Power delivery 65W)
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB 3.0)
HDCP	evet
Kulaklık konektörü	evet
RJ45 (LAN)	x1

03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Kontrol düğmeleri	Power, Menu/ Select, Up/ Volume, Down/ ECO, Exit, Input
Kullanıcı kontrolleri	picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, ACR, OD), colour settings (colour temp., user preset, i-Style colour), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, USB BC, MST, information), input select, audio settings (volume, mute)
Hoparlör	2 x 2W

04 MEKANİK

Yükseklik ayarı	130mm
Döndürme (PIVOT işlevi)	90°
Döner stand	90°; 45° sol; 45° sağ
Eğim açısı	22° yukarı; 5° aşağı
Kablo yönetim sistemi	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı	5°C - 35°C

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar güç, HDMI, USB-C

06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç kullanımı 19W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler TCO Certified, , , , , , , , , , ,

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK


Ürün boyutları G x Y x D 612 x 411.5 (541.5) x 230mm

Kutu boyutları G x Y x D 690 x 198 x 490mm

Ağırlık (kutu hariç) 6.8kg

Ağırlık (kutu ile birlikte) 9.1kg

EAN kodu 4948570117901

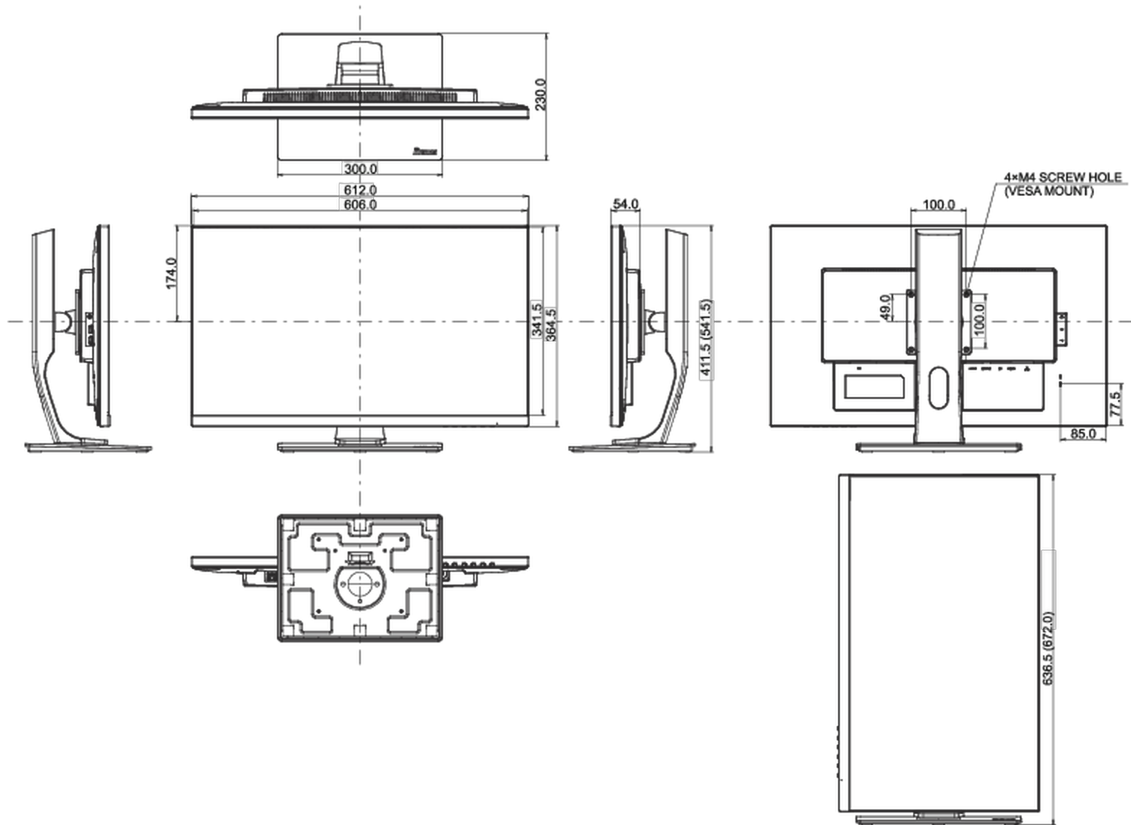

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

26.04.2024 23:47:15