



### 24" IPS-monitor met een FHD-webcam en microfoon

De XUB2490HSUC is een perfecte keuze voor veeleisende gebruikers die op zoek zijn naar een scherm van hoge kwaliteit voor directe verbinding en samenwerking. De IPS-matrix biedt een nauwkeurige en consistente kleurweergave met brede kijkhoeken. De blue light reducer functie met flicker free LCD-technologie vermindert vermoeidheid van de ogen en biedt een comfortabelere kijkervaring. De XUB2490HSUC wordt geleverd met een in hoogte verstelbare voet met draaifunctie, zodat u de schermpositie eenvoudig aan uw voorkeuren kunt aanpassen. Bovendien zorgen de veelzijdige connectiviteitsopties voor compatibiliteit tussen verschillende platforms (VGA, HDMI, DisplayPort en USB-poort) en maken het de perfecte oplossing voor uw (thuis)kantoor.



#### Webcam en microfoon

De geïntegreerde webcam en microfoon garanderen naadloze compatibiliteit met elke video- of webconferentieplatform.



#### IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	3-zijdig randloos
Beelddiagonaal	23.8", 60.4cm
Paneel	IPS LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 80kHz
Zichtbaar formaat	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x1 (v.2.0)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	Full HD webcam (2MP) en microfoon
OSD-talen	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit-knop, Menu, + / Volume, - / ECO, Auto Aanpassen / Signaalselectie
Gebruikersinstellingen	lichtinstellingen (contrast, helderheid, i-style Colour, verh. contrast, Ecco modus), beeld instellingen (klok, fase, H. positie, V. positie, beeldverhouding), kleurinstellingen (gamma, 6-as, kleur temp.), OSD (H. positie, V. positie, time-out OSD, taal), extra (resetten, DDC/CI, signaalselectie, OD, audiobron, openings logo, informatie)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	20° omhoog; 4° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, USB, HDMI, DP

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

16W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR<sup>®</sup>, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

540 x 405.5 x 210mm

Doos afmetingen B x H x D

684 x 414 x 186mm

Gewicht (zonder doos)


5.1kg

Gewicht (inclusief doos)

6.5kg

EAN code

4948570118458

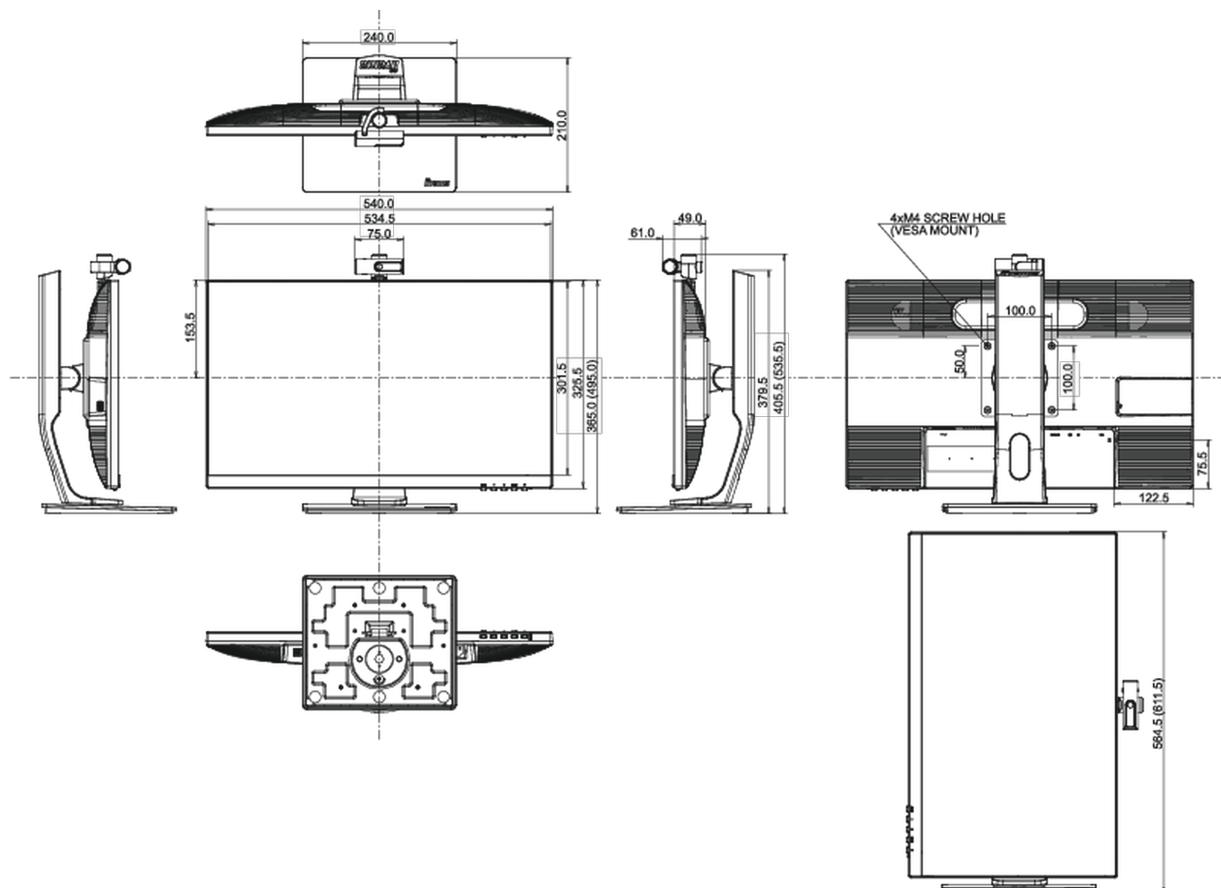

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED