



Monitor IPS de 24" con cámara FHD y micrófono integrados

El XUB2490HSUC es una opción perfecta para usuarios exigentes que buscan una pantalla de alta calidad que permita la conexión y la colaboración instantáneas. La matriz IPS ofrece una reproducción de color precisa y uniforme con amplios ángulos de visión. La función de reducción de luz azul con tecnología LCD sin parpadeo reduce la fatiga visual y ofrece una experiencia de visualización más cómoda. Suministrado con un soporte de altura ajustable con función giratoria, el XUB2490HSUC le permite ajustar fácilmente la posición de la pantalla según sus preferencias. Además, las opciones de conectividad versátiles aseguran la compatibilidad multiplataforma (VGA, HDMI, DisplayPort y puerto USB) y convierten el XUB2490HSUC en una opción perfecta para su oficina conectada o el lugar de trabajo de su oficina en casa.



Webcam y micrófono

La cámara web y el micrófono integrados aseguran una perfecta compatibilidad con cualquier aplicación de video o conferencia web.



Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	sin bordes de 3 lados
Diagonal	23.8", 60.4cm
Pantalla	IPS LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	60Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m ²
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Sincronización horizontal	30 - 80kHz
Área de visualización h x v	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x1 (v.2.0)
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
Extra	cámara web Full HD de 2MP y micrófono
OSD idioma	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Controles	Alimentación, Menú, + / Volumen, - / ECO, Ajuste automático / Selección de señal
Los controles de usuario	luminancia (contraste, brillo, color i-Style, ACR, Eco), configuración de imagen (reloj de píxeles, fase, posición H., posición V., relación de aspecto), configuración de color (gamma, 6 ejes, temperatura de color), OSD (posición OSD H., posición OSD V., tiempo OSD, idioma), extra (reinicio, DDC/CI, selección de señal, OD, fuente de audio, logotipo de apertura, información)
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación, pivote (rotación a ambos lados)
Ajuste de altura	130mm
Rotación (función de pivote)	90°
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	20° arriba; 4° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI, DP
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	16W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR [®] , UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	540 x 405.5 x 210mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	684 x 414 x 186mm
Peso (sin caja)	5.1kg
Peso (con caja)	6.5kg
Código EAN	4948570118458

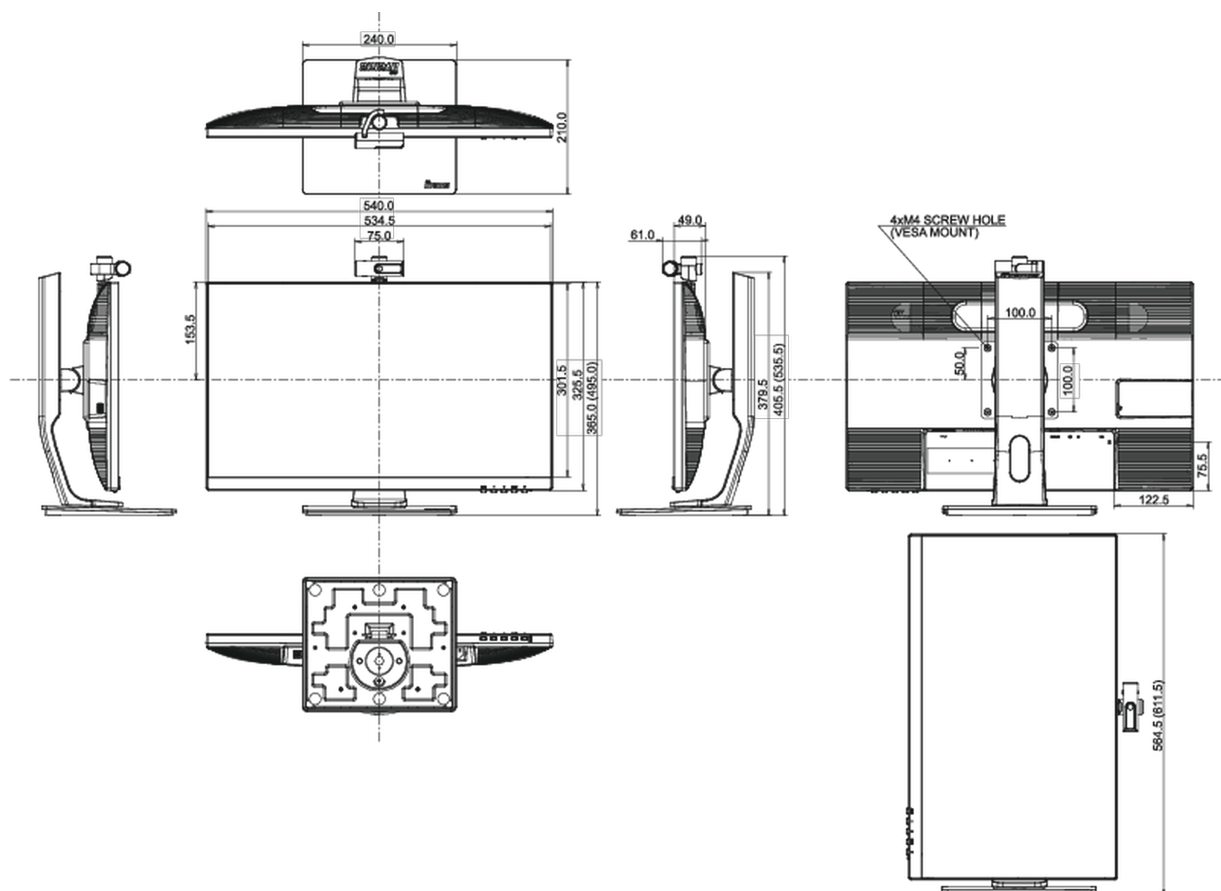

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED