



Moniteur IPS 24" avec caméra FHD et microphone

Le XUB2490HSUC est un choix parfait pour les utilisateurs exigeants à la recherche d'un écran de haute qualité permettant une connexion et une collaboration instantanées. La matrice IPS offre une reproduction précise et cohérente des couleurs avec de larges angles de vision. La fonction de réduction de la lumière bleue avec la technologie LCD sans scintillement réduit la fatigue oculaire et offre une expérience visuelle plus confortable. Le pied réglable en hauteur avec fonction de pivotement vous permet d'ajuster facilement la position de l'écran selon vos préférences. Les options de connectivité polyvalentes (VGA, HDMI, DisplayPort et port USB) garantissent une compatibilité multiplateforme et font le XUB2490HSUC une solution idéale pour le travail au bureau ou travail à domicile.



Webcam et Microphone

La Webcam et le microphone assure une compatibilité sans limites avec n'importe quelles applications de visio-conférence ou vidéos.



Technologie IPS

Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	sans bordure sur 3 côtés
Diagonale	23.8", 60.4cm
Matrice	IPS LED, finition mate
Résolution native	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	250 cd/m ²
Contraste	1000:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (GTG)	4ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Fréquence horizontale	30 - 80kHz
Surface de travail H x L	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Taille du pixel	0.275mm
Couleur	mate, noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x1 (v.2.0)
HDCP	oui
Prise casque	oui

03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Extra	webcam Full HD 2MP et microphone
Langues OSD	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Boutons de contrôle	Alimentation, Menu, + / Volume, - / ECO, Réglage automatique / Sélection du signal
Paramètres réglables	luminance (contraste, luminosité, couleur i-Style, ACR, Eco), paramètres d'image (horloge pixel, phase, position H., position V., ratio d'aspect), paramètres de couleur (gamma, 6-axes, température de couleur), OSD (position H., position V., heure OSD, langue), extra (réinitialisation, DDC / CI, sélection du signal, OD, source audio, logo d'ouverture, informations)
Haut-parleurs	2 x 2W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, angle H, angle V, pivot (rotation des deux côtés)
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	130mm
Rotation (fonction PIVOT)	90°
Angle de rotation	90°; 45° gauche; 45° droit
Angle d'inclinaison	20° en avant; 4° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation, USB, HDMI, DP
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE


Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	16W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint

07 NORMES

Certifications	CE, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR [®] , UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	540 x 405.5 x 210mm
Dimensions de la boîte L x H x P	684 x 414 x 186mm
Poids (sans boîte)	5.1kg
Poids (avec boîte)	6.5kg
Code EAN	4948570118458

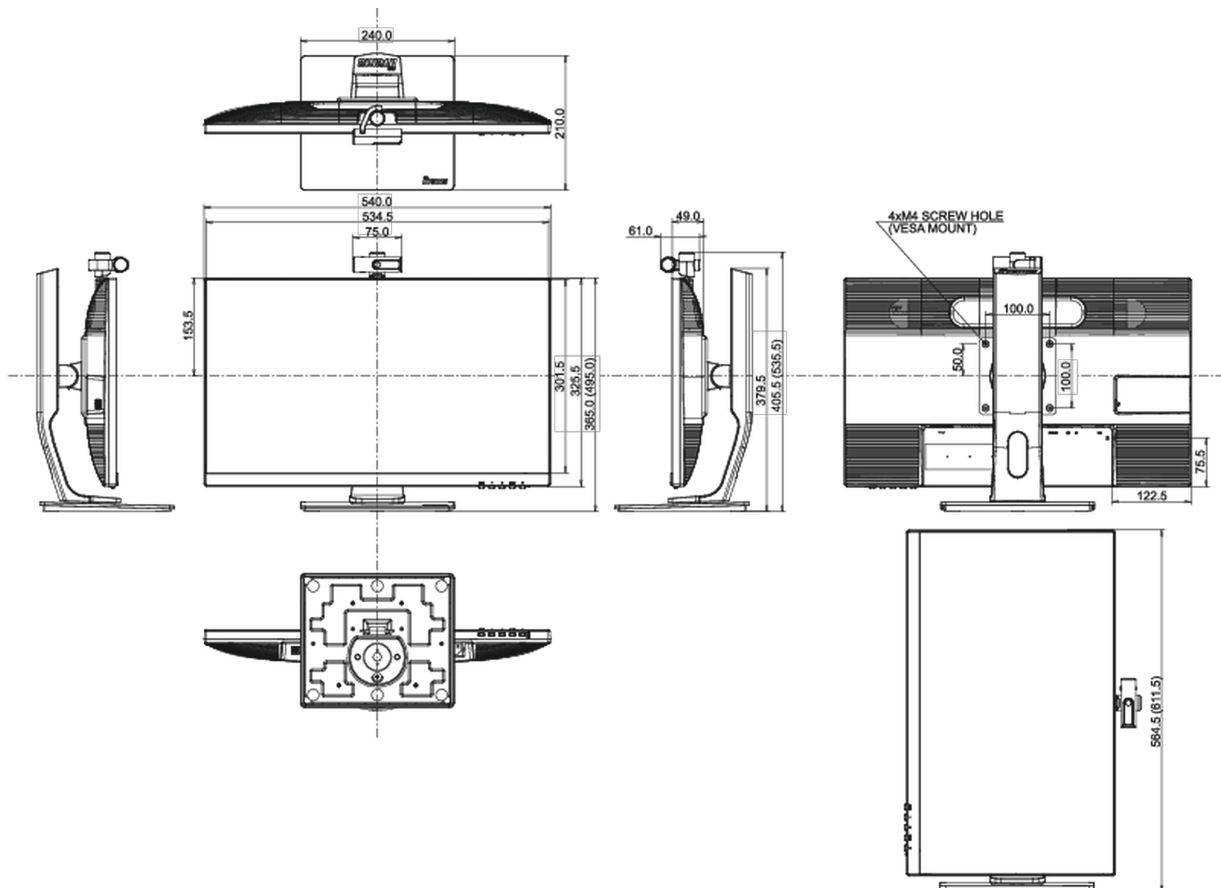

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED