



FHD kamera ve mikrofonu sahip 24 inç IPS monitör

XUB2490HSUC, anında bağlantı ve işbirliğine izin veren yüksek kaliteli bir ekran arayan talepkar kullanıcılar için mükemmel bir seçimdir. IPS matrisi, geniş görüntüleme açılarıyla doğru ve tutarlı renk üretimi sunar. Titreşimsiz LCD teknolojisine sahip mavi ışık azaltma işlevi, göz yorgunluğunu azaltır ve daha rahat bir izleme deneyimi sunar. Döndürme işlevine sahip, yüksekliği ayarlanabilen bir ayakla birlikte verilen XUB2490HSUC, ekran konumunu tercihlerinize göre kolayca ayarlamaya olanak tanır. Ayrıca, çok yönlü bağlantı seçenekleri, platformlar arası uyumluluğu (VGA, HDMI, DisplayPort ve USB bağlantı noktası) garanti eder ve bağlı ofisiniz veya ev ofis çalışma alanınız için mükemmel bir uyum sağlar.



Web kamerası & Mikrofon

Web kamerası ve mikrofon, herhangi bir video veya web konferans platformuyla sorunsuz uyumluluğu garanti eder.



IPS Teknolojisi

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Tasarım	3-side borderless
Diagonal	23.8", 60.4cm
Diyagonal	60.4cm
Panel	IPS LED, matte finish
Çözünürlük	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	250 cd/m ²
Statik kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (GTG)	4ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Renk desteği	(sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Yatay Sync	30 - 80kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Piksel aralığı	0.275mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x1 (v.2.0)
HDCP	evet
Kulaklık konektörü	evet

03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Ekstra	Full HD webcam 2MP and microphone
Kullanıcı kontrolleri	luminance (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco), image settings (pixel clock, phase, H. position, V. position, aspect ratio), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, language), extra (reset, DDC / CI, signal select, OD, audio source, opening logo, information)
Hoparlör	2 x 2W

04 MEKANİK

Yükseklik ayarı	130mm
Döndürme (PIVOT işlevi)	90°
Döner stand	90°; 45° sol; 45° sağ
Eğim açısı	20° yukarı; 4° aşağı

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI, DP
----------	--------------------

06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç kullanımı

16W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

540 x 405.5 x 210mm

Kutu boyutları G x Y x D

684 x 414 x 186mm

Ağırlık (kutu hariç)


5.1kg

Ağırlık (kutu ile birlikte)

6.5kg

EAN kodu

4948570118458

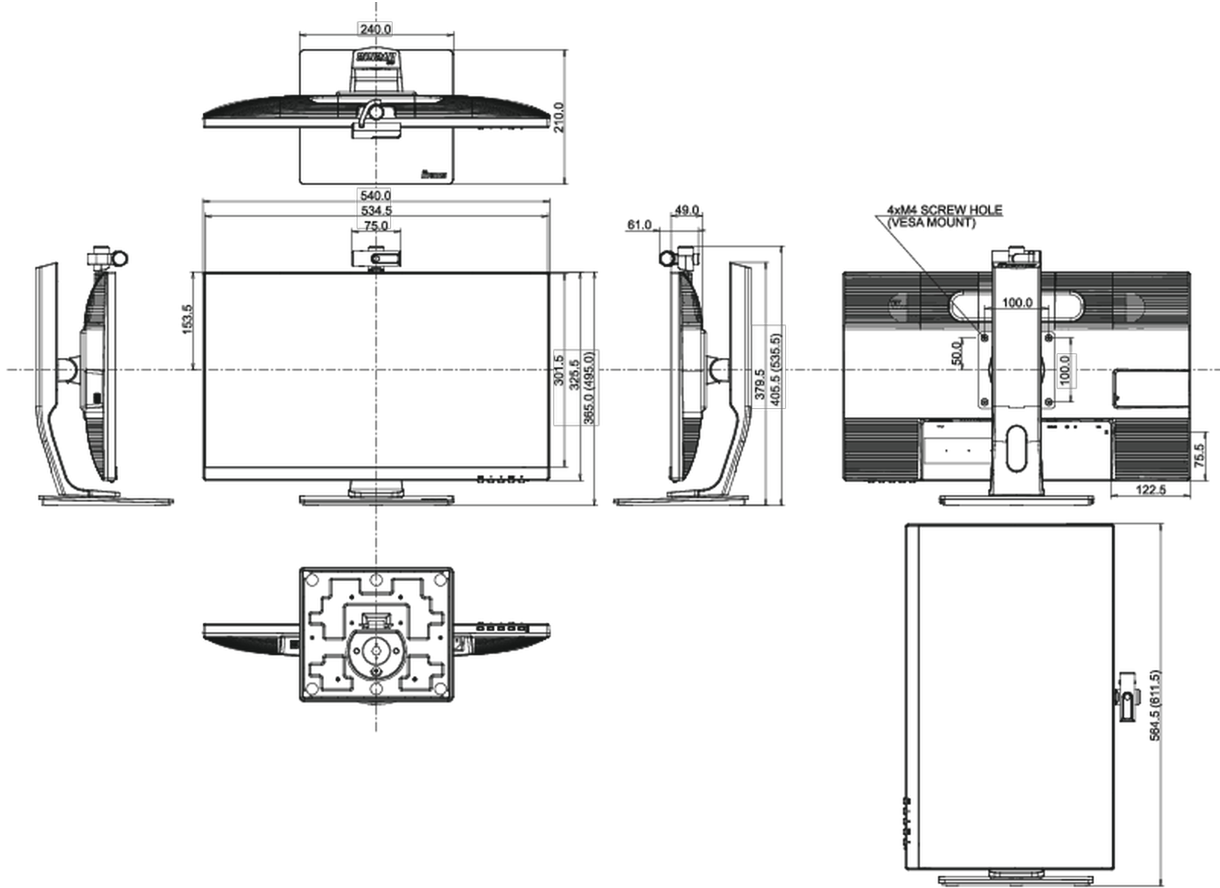

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED