



Monitor multi-touch da 27" con 10 punti touch, vetro Edge-to-Edge e webcam

Dotato di una risoluzione Full HD 1920 x1080 e tecnologia touch capacitiva proiettiva a 10 punti, il ProLite T2735MSC offre una esperienza tattile continua e accurata. Il pannello IPS integrato con retroilluminazione a LED offre un'eccellente qualità dell'immagine con un'eccezionale riproduzione dei colori anche ad ampi angoli di visione. Inoltre, il monitor ha un supporto pieghevole incorporato sul retro, in modo da poter essere posizionato con qualsiasi angolazione. Ciò consente all'utente di usare il monitor anche in piano sul tavolo. Il T2735MSC è dotato di una webcam, microfono, altoparlanti stereo e un hub USB3.0. Diversi ingressi video rendono il monitor ideale per applicazioni interattive in uso nelle sale di controllo, nella vendita al dettaglio, nelle macchine da gioco d'azzardo o come richiamo visivo nelle fiere.



Tecnologia tattile - PCAP

Questa tecnologia si avvale di una griglia di sensori composta di fili micro sottili, integrata nel vetro che riveste lo schermo. Posizionando il dito sul vetro, le caratteristiche elettriche della griglia di sensori variano e quindi viene rilevato il tocco. Grazie al rivestimento in vetro, questa tecnologia non si danneggia con il tempo e la funzione touch rimane inalterata anche in caso di vetro graffiato. Offre una perfetta qualità delle immagini e funziona con il dito umano (anche se la mano indossa dei guanti in lattice) e con la stilo magnetica.



Webcam e microfono

La webcam e microfono integrati rendono questo monitor una soluzione completa per la comunicazione online.

Inoltre è possibile utilizzare il touchscreen durante una chiamata per controllare facilmente la presentazione e aggiungere annotazioni.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	Edge to edge glass
Diagonale	27", 68.6cm
Pannello	IPS LED
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	300 cd/m ²
Luminosità	255 cd/m ² con touch
Trasmissione luce	85%
Contrasto statico	1 000:1
Contrasto avanzato	12M:1
Tempo di risposta (GTG)	5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln
Siincronizzazione orizzontale	24 - 80kHz
Angolo di visione L x H	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Cornice colore e finitura	nero, opaca

02 TOUCH

Tecnologia touchscreen	projective capacitive
Punti tocco	10 (HID, only with supported OS)
Modalità tocco	dito, guanto (latex), pennino capacitivo
Touch interface	USB
Sistema operativo supportato	Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download.

03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	VGA x1
Connettore ingresso digitale	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio uscita	Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 3W
USB HUB	x2 (USB3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 900mA))

04 CARATTERISTICHE SPECIALI

Extra	integrated webcam and microphone
Blocco OSD	si

05 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Power, Select/ Input select, Scroll up/ Audio Adjust, Scroll down/ i-Style Colour, Menu

Controllo utente

auto image adjust, picture adjust (contrast, brightness, ACR, ECO, OD), input select, audio adjust (volume, mute, audio input), colour adjust (cool, normal, warm, user colour, i-Style colour), information, manual image adjust (H./V. position, clock, phase, sharpness, video mode adjust, blue light reducer, X-Res Technology), setup menu (language select, OSD position, OSD time out, OSD background, opening logo, LED), reset

Utilità

brevettato Kensington-lock™

Riduzione luce blu

si

Plug&Play

DDC2B

06 MECCANICA**Angolo di inclinazione**

15° alto; 70° giù

Montaggio VESA

100 x 100mm

07 ACCESSORI INCLUSI**Cavo**

di alimentazione, USB, HDMI, DP

Guida

guida rapida, guida di sicurezza

08 ALIMENTAZIONE**Unità di alimentazione**

interno

Alimentazione

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo energia

18W tipico, 1.5W stand by, 0.3W spento

09 SOSTENIBILITA'**Norme**

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

sopra 0.1%: Piombo

10 DIMENSIONI / PESO**Prodotti dimensioni L x H x P**

672.5 x 422.5 x 52mm

Box dimensioni L x H x P

739 x 510 x 127mm

Peso (netto)


9.1kg

Peso (lordo)

10.5kg

EAN code

4948570118182

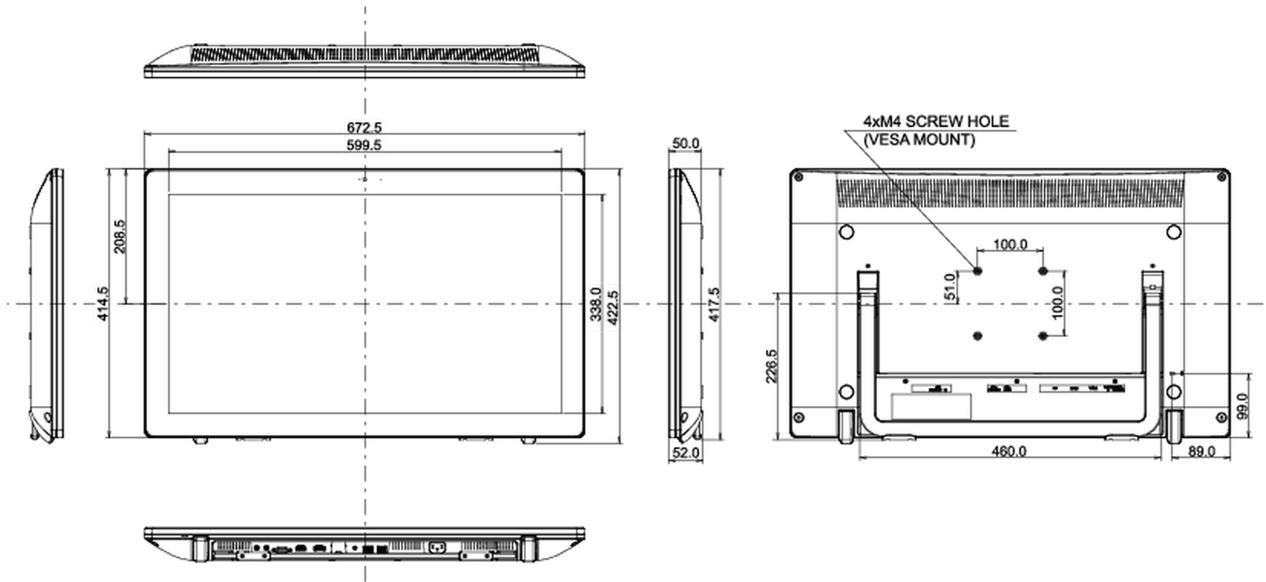

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED