



**24-дюймовый монитор без полей по 3 сторонам, с матрицей IPS (In-Plane-Switching) с соотношением сторон 16:10**

Обеспечивает отличную производительность для графических приложений и САПР и идеально подходит для университетов, корпоративных и финансовых рынков. ProLite XUB2495WSU-B3 оснащен матрицей IPS, обеспечивающей точную и стабильную цветопередачу с широкими углами обзора. Собственное разрешение экрана 1920 x 1200 и регулируемая по высоте подставка с функцией портретного режима гарантируют большой комфорт использования.



### IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



### HAS + Pivot

Настраиваемая по высоте подставка (HAS, Height Adjustable Stand) позволяет выбирать идеальное положение для экрана, для максимального комфорта пользователя во время работы, что не только позитивно сказывается на здоровье, но и увеличивает продуктивность труда. Возможность вращения экрана означает, что вы можете менять положение экрана: из стандартного альбомного в портретное. Это очень полезная опция, облегчающая работу с большими таблицами или текстами.



### Подавление синего цвета

Все, кто смотрит по несколько часов в день в монитор, знают, что глаза устают. У компьютерных мониторов этот эффект значительно сильнее, чем у телевизоров. Одним из факторов, отвечающих за этот феномен, является синяя подсветка, воспроизводимая экраном. Таким образом, подавление уровня синего цвета позволяет вашим глазам меньше уставать во время длительной работы за компьютером. Мы достигли такого эффекта благодаря настройке яркости экрана и цветовой температуры в новой технологии «Подавление синего цвета», доступ к которой легко найти в экранном меню.



### Динамики и наушники

Играете с друзьями? Используйте качественные встроенные динамики. Не хотите никого беспокоить? Присоедините гарнитуру к аудиоразъему и прибавьте громкости.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	без полей по 3-м сторонам
Диагональ	24.1", 61.13см
Панель	IPS (In-Plane-Switching), матовый
Разрешение	1920 x 1200 @60Гц (2.3 megapixel)
Соотношение сторон	16:10
Яркость	300 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	5M:1
Время отклика (GTG)	5мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	24 - 82кГц
Видимая область Ш x В	518.4 x 324мм, 20.4 x 12.8"
Размер пикселя	0.27мм
Colour	матовый, чернить

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v.2.0)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Питание, Меню, Прокрутка вверх / Громкость, Прокрутка вниз / ЭКО, Выход / Цвет i-Style, Ввод
Настройки пользователя	автонастройка, изображение (яркость, контраст, ECO, уменьшение синего света, ACR, OD, гамма), геометрия (положение по горизонтали, положение по вертикали, частота пикселей, фаза), настройки цвета (цветовая температура, предустановка пользователя, оттенок, насыщенность, цвет i-Style), экранное меню (положение по горизонтали, положение по вертикали, поворот экранного меню, тайм-аут экранного меню, действия после отключения питания), язык, сброс, прочее (резкость, настройка видеорежима, занрузочный логотипа, DDC/CI, отображение информации), выбор входа, настройки звука (громкость, отключение звука)
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение экрана, вращение подставки, наклон
Настройка высоты (HAS)	130мм
Вращение экрана (PIVOT)	90°
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право
Угол наклона экрана	22° вверх; 5° вниз

Крепление VESA

100 x 100mm

## 05 6. АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, USB, DP

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

18W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, REACH, UKCA

Класс энергоэффективности

A+

REACH SVHC

above 0.1%: Lead, Lead monoxide

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г

532 x 387 (517) x 210мм

Размер коробки Ш x В x Г

675 x 190 x 420мм

Вес (без упаковки)


5.88кг

Вес (с упаковкой)

7.59кг

EAN код

4948570118304

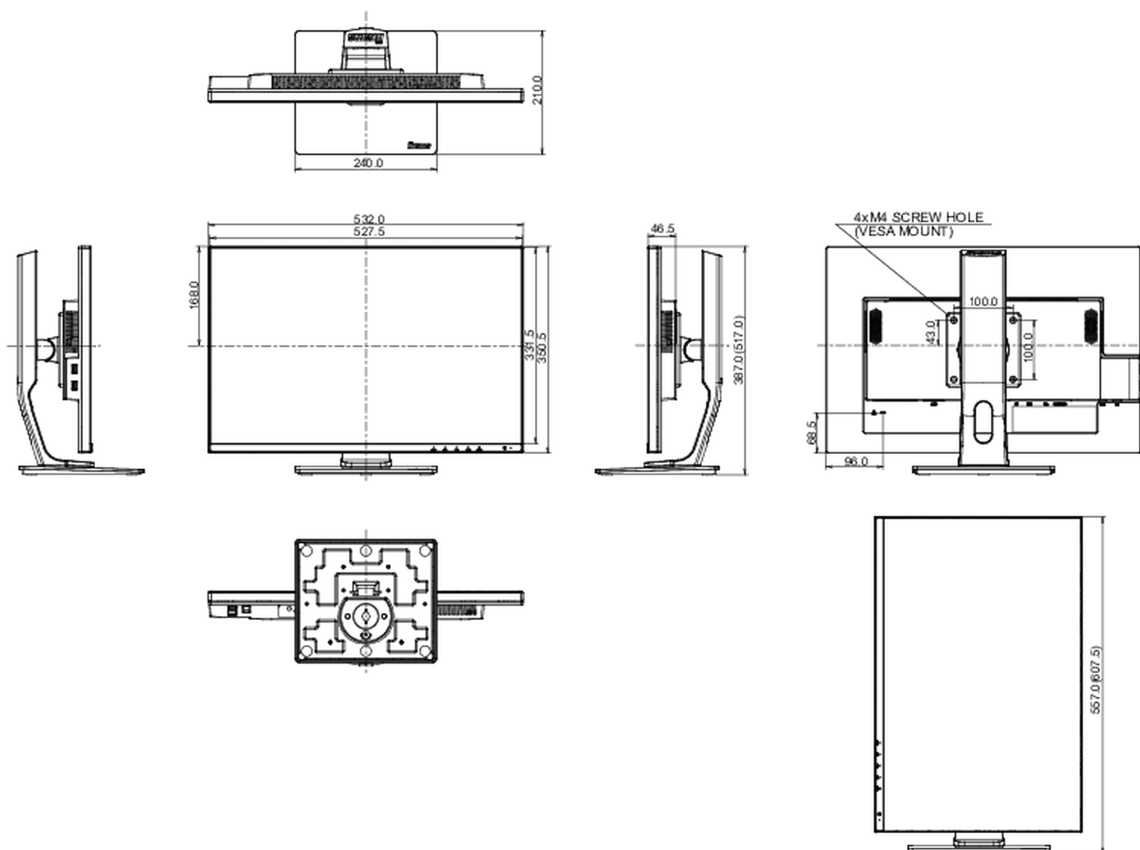

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED